



Principal

Gama de producto	Modicon M580
Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación
Compatibilidad del producto	BMEXBP... - Ethernet + X-bus rack
Concepto	Transparent Ready

Complementario

Tipo de conexión integrada	3 Ethernet, connector type: RJ45, transmission rate: 10/100 Mbit/s, transmission mode: double shielded twisted pair
Servidor web	Basic
Medio de soporte de transmisión	Ethernet backplane
Servicio de comunicación	Bandwidth management FDR server SNMP network administrator Modbus TCP I/O Scanner and Messaging Ethernet/IP I/O Scanner and Messaging RSTP support Port mirroring Embedded multiport switch
Puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Alimentación	Fonte de alimentação interna via rack
Formato de módulo	Estándar
Consumo de corriente	555 mA at 3.3 V DC
Peso del producto	0,2 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Grado de protección IP	IP20
Marcado	CE
Certificaciones de producto	UL
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética 2012/19/EU - WEEE directive (**)
Normas	EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61010-2-201
Señalizaciones en local	Processador em execução (RUN), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde) Falha do processador ou do sistema (ERR), estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo) 1 LED (green/red)ETH MS (Ethernet port configuration status): 1 LED (green/red)Eth NS (Ethernet network status):

Unidades de embalaje


Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Peso del paquete 1	277 g
Paquete 1 Altura	5,5 cm
Paquete 1 ancho	11 cm
Paquete 1 Longitud	11,8 cm
Tipo de unidad del paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Peso del paquete 2	4,455 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Ancho del paquete 2	30 cm
Longitud del paquete 2	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Módulos montados en bastidores

Dimensiones

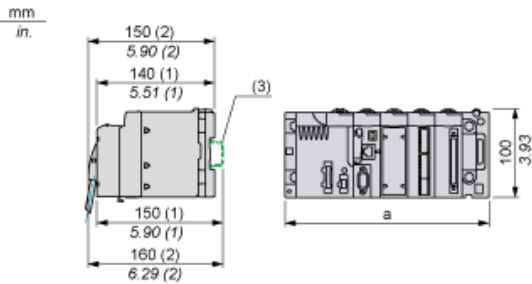

- (1) Con bloque de terminales extraíble (compartimento, tornillo o resorte).
- (2) Con conector FCN.
- (3) En segmento AM1 ED: 35 mm de ancho, 15 mm de profundidad. Sólo posible con bastidor BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Referencias de bastidor	a en mm	a en pulgadas
BMXXBP0400 y BMXXBP0400H	242,4	09.54
BMXXBP0600 y BMXXBP0600H	307,6	12.11
BMXXBP0800 y BMXXBP0800H	372,8	14.68
BMXXBP1200 y BMXXBP1200H	503,2	19.81