



módulo de ampliación 4 DI/2 DO, enchufable, para 7KM PAC3220/ 4200

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Módulo de ampliación 4DI / 2DO
tipo de alimentación	vía PAC3220 / PAC4200
Datos técnicos generales	
MTBF	141,1 a
aislamiento galvánico	Tensión de aislamiento máx.: 500 V AC
designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750	P
grado de contaminación	2, según IEC 61131
Clase de protección	
grado de protección IP	IP20
clase de combustibilidad según UL 94	V 0
aptitud para uso	7KM PAC 3220 / PAC 4200
• vatímetro de reactiva	No
tensión de entrada en entrada digital con DC máx.	30 V
intensidad de entrada en entrada digital	
• valor inicial para señal <1>-detección	2,5 mA
• valor final para detección de señal <0>	0,5 mA
• con señal <1> mín.	2,5 mA
condición operativa para entradas digitales alimentación externa	Sí
resistencia de carga en entrada digital	
• valor inicial para detección de señal <0>	10 000 Ω
• valor final para detección de señal <1>	1 000 Ω
tipo de salida lógica	electrónica
intensidad de salida	
• en salida digital con señal <0> máx.	0,2 mA
• en salida digital con señal <1> mín.	50 mA
• en salida digital con señal <1> máx.	130 mA
• en las salidas digitales con DC limitada a 100 ms máx.	130 mA
• en las salidas digitales con DC máx.	50 mA
resistencia interna en las salidas digitales	55 Ω
Conexiones	
tipo de conexión eléctrica	conexión por tornillo
Diseño Mecánico	
altura	63 mm
anchura	43 mm
profundidad	22 mm
tipo de fijación	enchufable

Condiciones ambientales

temperatura ambiente durante el funcionamiento

- mín. -5 °C
- máx. 55 °C

temperatura ambiente durante el almacenamiento

- mín. -25 °C
- máx. 70 °C

Certificados

designaciones de referencia según EN 61346-2

P

General Product Approval

EMC

Declaration of Conformity

[Confirmation](#)

[KC](#)



EG-Konf.

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=7KM9200-0AB00-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/7KM9200-0AB00-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9200-0AB00-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

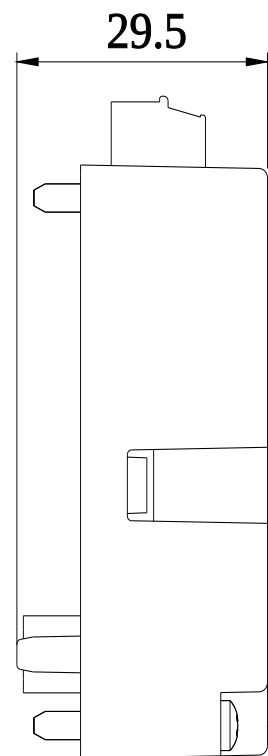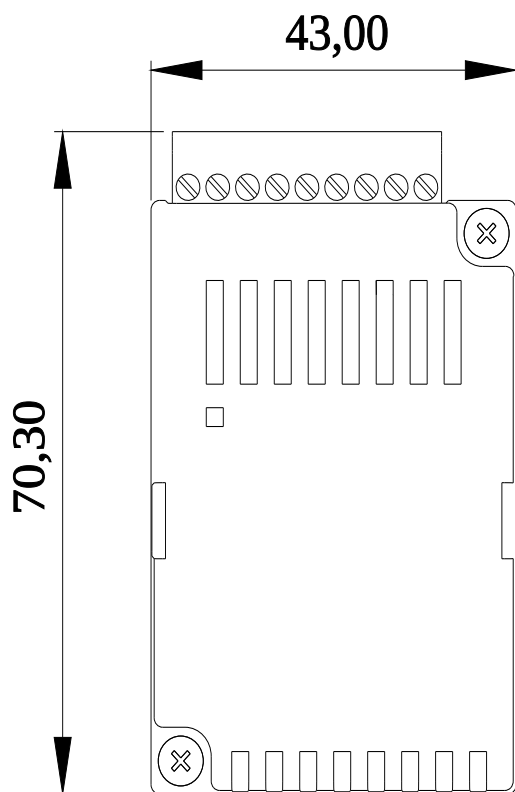

-P

