



disparador de mínima tensión 110V AC 50/60 Hz accesorios para: 3VA1 y 3VA20-26

La versión		
nombre comercial del producto	SENTRON	
accesorios	Disparadores auxiliares	
Datos técnicos generales		
grado de contaminación	3	
categoría de sobretensión	III	
potencia aparente consumida / máx.	2 VA	
Voltaje		
resistencia a tensión de choque	4 kV	
Diseño Mecánico		
altura	65,1 mm	
anchura	25,7 mm	
número de slots	3	
profundidad	28,8 mm	
peso neto	91 g	
par de apriete / con bornes de tornillo / mín.	0,4 N·m	
par de apriete / con bornes de tornillo / máx.	0,5 N·m	
Conexiones según IEC		
longitud a pelar	10 mm	
sección de conductor conectable • mín. • máx.	0,5 ... 1,5	
calibre AWG / como sección de conductor conectable codificada / para contactos auxiliares • mín. • máx.	20 16	
Conexiones según UL		
longitud de pelado [in]	0,4 in	
par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo / mín.	3,5 lbf·in	
par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo / máx.	4,4 lbf·in	
Certificados		
General Product Approval	EMV	Test Certificates



Miscellaneous



Miscellaneous

Test Certificates	Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------------------	-------	-------------

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA9908-0BB23>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA9908-0BB23>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9908-0BB23


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

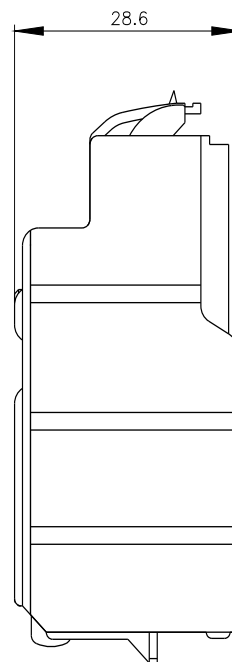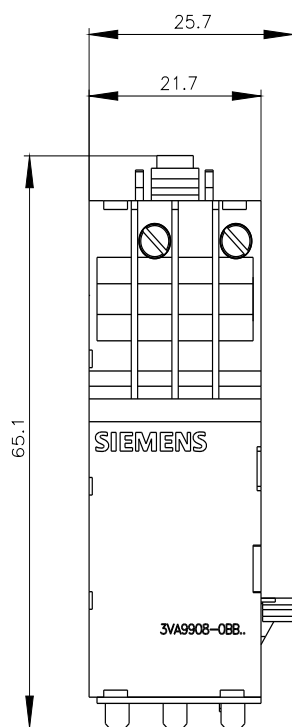

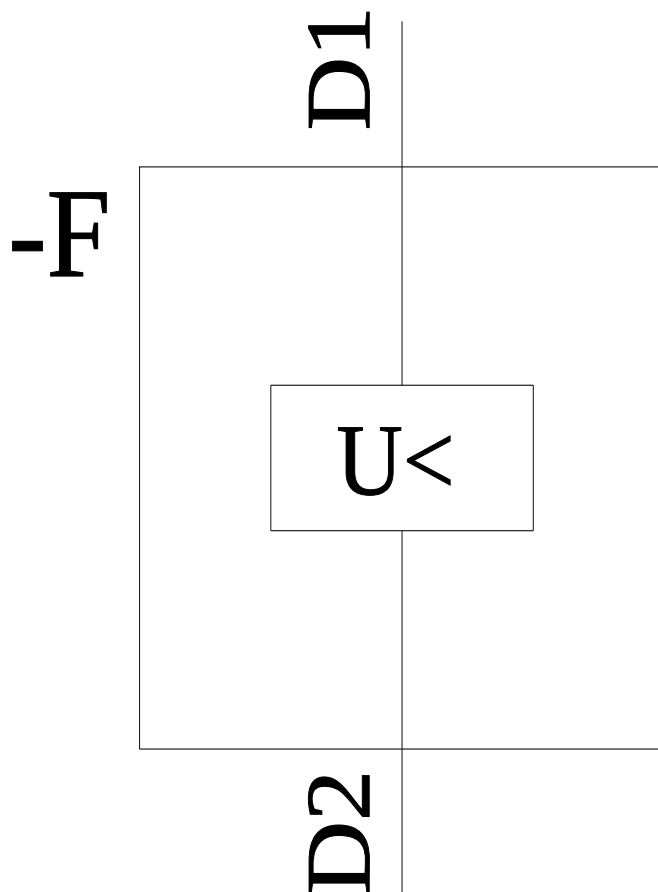

Última modificación:

11/3/2024 

