

Ficha técnica del producto

Especificaciones



interrupción TERMOMAG.

HU365R

Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Duty Rating	Heavy duty ((*))
aplicación del dispositivo	Aplicación pesada
Disconnect Type	Non-fusible disconnect ((*))
Factory Installed Neutral	None ((*))
Number of Poles	3
Current Rating	400 A
Voltage Rating	600 V CA/CC
Enclosure Rating	NEMA 3R galvanized steel ((*))
Standard Motor Power Rating	125 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 3 phases motors 250 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 phases motors 350 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 phases motors 50 hp at 250 V DC 50 hp at 600 V DC

Opcionales

Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((*))
configuración de cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 1/0 ... 750 kcmil cobre o aluminio
par de apriete	62.1 N.m AWG 1/0 ... 750 kcmil
profundidad	257.30 mm
anchura	708.15 mm
altura	1277.87 mm
peso del producto	84.8 kg

Ambiente

Certifications	Archivo listado UL E2875
----------------	--------------------------

Unidades empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	34.0 cm
Paquete 1 Ancho	73.0 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	130.0 cm
Peso del empaque (Lbs)	84.822 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1401
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better


Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Piezas de plástico sin halógenos
Sin PVC	Sí

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA
WEEE Label	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura


Technical Illustration

Dimensions

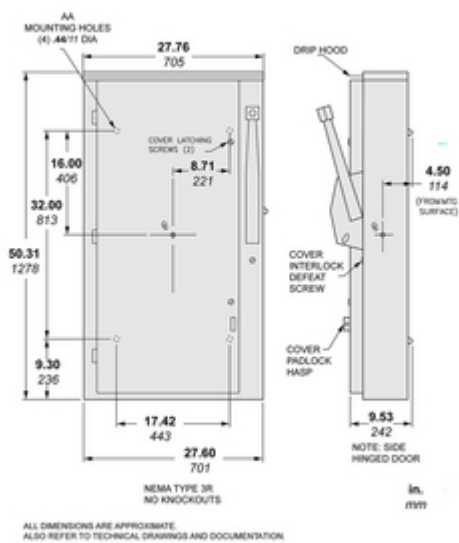

Technical Illustration

Wiring diagram



TERMINAL LUGS DATA			
AMPERE	MAX WIRE	MIN WIRE	TYPE
400	(1) 750 KCMIL	(1) #1/0 AWG	AL OR CU
	OR	OR	
	(2) 300 KCMIL	(2) #1/0 AWG	