


KIT ESTRUCTURA ANGULO 25° P/5 (BULNES)



1


Pórtico pre-ensamblado

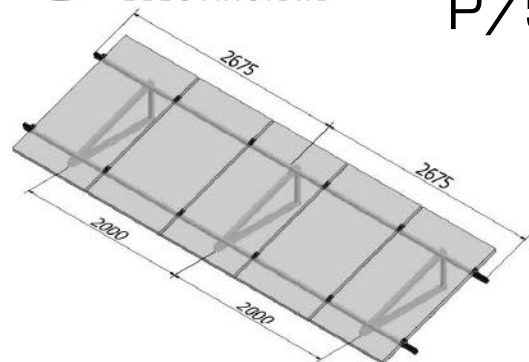

3

Elevar el dintel hasta la posición del pie trasero a 90 grados.




4

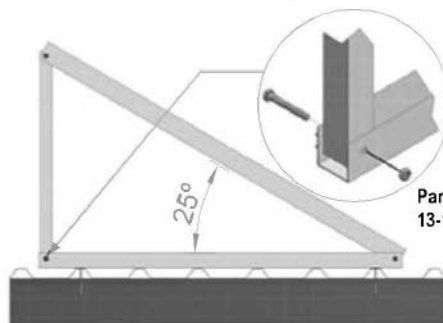

Unión atornillada del pie trasero con tornillo de cabeza hexagonal (Lg=60 mm) y tuerca de collar biselado.

2

Anclaje del Pórtico a la superficie de apoyo

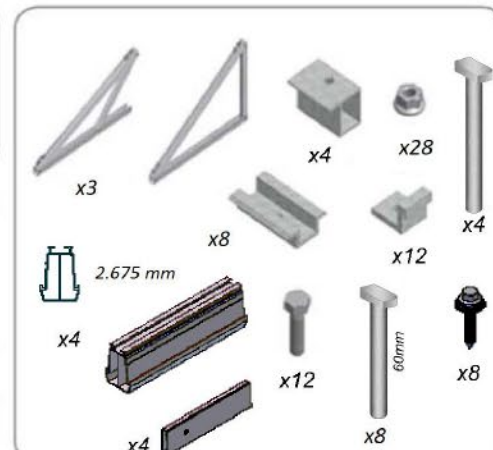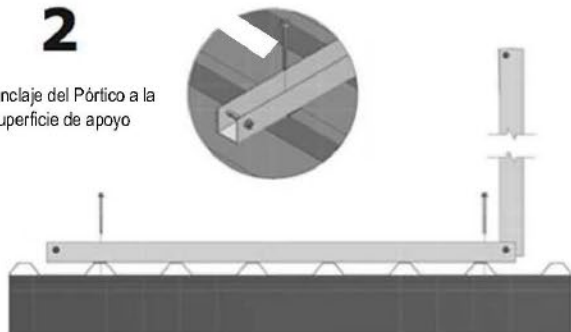


5


Tornillo Hex. (Lg=25 mm)

Insertar por la guía del pórtico las grapas de sujeción del perfil correa. Unión mediante tornillo de cabeza hexagonal y tuerca de collar biselado sin realizar par de apriete. Permitir su movimiento deslizante dentro del carril guía.


6

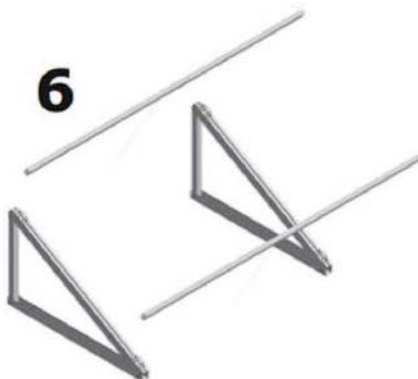

7

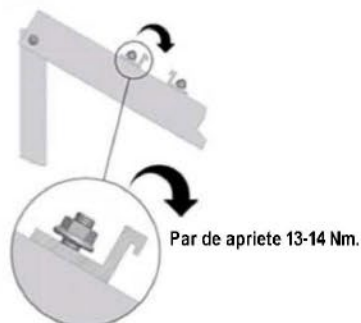

Par de apriete 13-14 Nm.

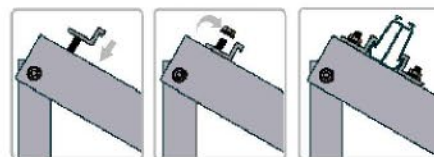

Sujeción de perfil correa mediante grapa deslizante.




8



Grapa final de panel
Tornillo cabeza de martillo (Lg=70 mm)

Tuerca de collar biselado
Par de apriete 13-14 Nm.

9

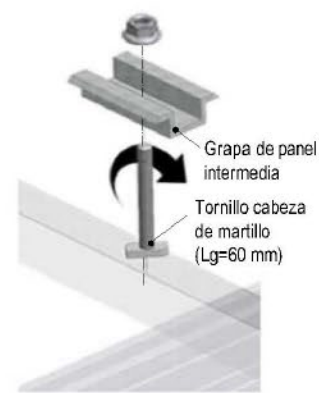

Grapa de panel intermedia
Tornillo cabeza de martillo (Lg=60 mm)

Tuerca de collar biselado
Par de apriete 13-14 Nm.