



Módulo de ampliación Switched Ethernet PROFINET V3, enchufable, para
7KM PAC3200 / 3220/ 4200 / 3VA COM100 / 800

La versión

nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Módulo de ampliación Switched Ethernet PROFINET
tipo de alimentación	vía PAC3200 / PAC3220 / PAC4200 / COM100 / 800




Datos técnicos generales

tipo de tiempo de actualización en el PROFINET IO Device con IRT	500 µs, 1 ms, 2 ms, 4 ms con IRT
tipo de puerto según PROFINET	2 puertos (switch)
tipo de tasa de transferencia para tipo de conector RJ45	PROFINET con 100 Mbits/s
MTBF	196,31 a
aislamiento galvánico	Tensión de aislamiento máx.: 500 V AC
designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750	P
versión de software con STEP 7 en el TIA Portal necesario	≥STEP 7 V16
versión/revisión de GSD con PROFINET necesario	GSDML V2.3
número de interfaces según PROFINET	2
tipo de interfaz 1 switch integrado	Sí
protocolo en la interfaz 1 protocolo de redundancia de medios	PROFINET MRP
PROFINET IO Device	Sí
tipo de transferencia con Industrial Ethernet	PROFINET con 100 Mbits/s
función del producto en la interfaz Ethernet autonegociación	Sí
función del producto en la interfaz Ethernet Autocrossover	Sí
comunicación IE abierta	Sí
IRT	Sí
tasa de transferencia para tipo de conector RJ45 100 Mbit/s	Sí
servicio como PROFINET IO Device soporta PROFinergy	Sí
protocolo en la interfaz 1 protocolo de redundancia de medios	Sí
función del producto del controlador PROFINET IO soportado redundancia de sistema PROFINET para comunicación IE abierta	Sí
TCP/IP	Sí
SNMP	Sí
LLDP	Sí
grado de contaminación	2, según IEC 61131


Clase de protección

grado de protección IP	IP20
clase de combustibilidad según UL 94	V 0

aptitud para uso		7KM PAC 3200 / PAC 3220 / PAC 4200 / 3VA COM100 / 800	
● vatímetro de reactiva		No	
Conexiones			
tipo de conexión eléctrica		2 x conector hembra RJ45	
Diseño Mecánico			
altura		63 mm	
anchura		43 mm	
profundidad		22 mm	
tipo de fijación		enchufable	
Condiciones ambientales			
temperatura ambiente durante el funcionamiento			
● mín.		-25 °C	
● máx.		55 °C	
temperatura ambiente durante el almacenamiento			
● mín.		-25 °C	
● máx.		70 °C	
Certificados			
designaciones de referencia según EN 61346-2		P	
General Product Approval		EMC	Declaration of Conformity
Confirmation		KC	
			
			
			EG-Konf.
other		Environment	
Miscellaneous	Confirmation	PROFINET-Certification	Environmental Confirmations
Más información			
Información sobre el embalaje			
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875			
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)			
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs			
Industry Mall (sistema de pedido online)			
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AE02-0AA0			
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)			
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/7KM9300-0AE02-0AA0			
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)			
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AE02-0AA0			
CAx-Online-Generator			
http://www.siemens.com/cax			
Tender specifications			
http://www.siemens.com/specifications			

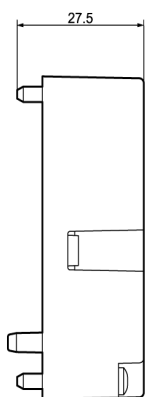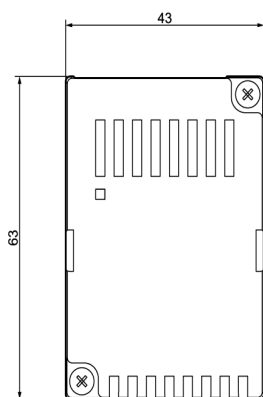

I202_18221



mm
27,5 = 27,5



