


# KIT ESTRUCTURA ANGULO 30° P/2 (BULNES)





**1**

Pórtico pre-ensamblado

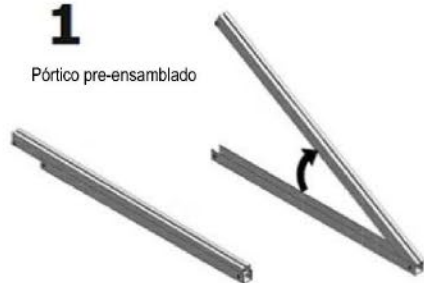


**3**

Elevar el dintel hasta la posición del pie trasero a 90 grados.

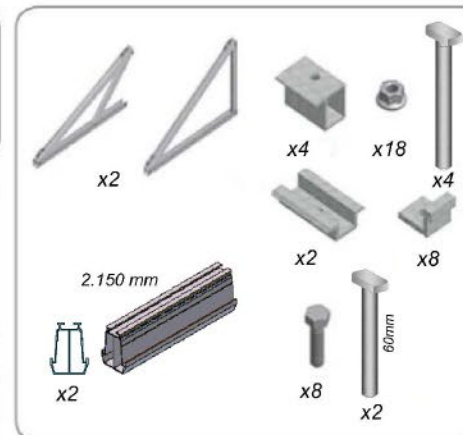


**2**

Anclaje del Pórtico a la superficie de apoyo

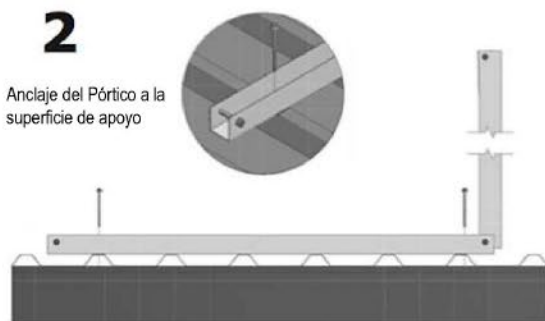

**4**

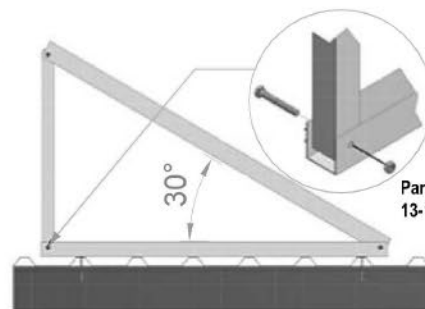

Unión atornillada del pie trasero con tornillo de cabeza hexagonal (Lg=60 mm) y tuerca de collar biselado.


Par de apriete 13-14 Nm.

**5**


Tornillo Hex. (Lg=25 mm)

Insertar por la guía del pórtico las grapas de sujeción del perfil correia. Unión mediante tornillo de cabeza hexagonal y tuerca de collar biselado sin realizar par de apriete. Permitir su movimiento deslizante dentro del carril guía.


**6**

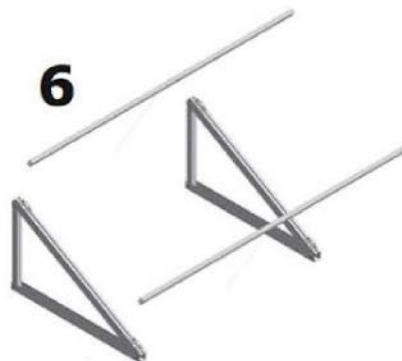

**7**




Par de apriete 13-14 Nm.

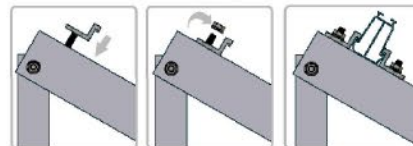

Sujeción de perfil correia mediante grapa deslizante.



Tuerca de collar biselado Par de apriete 13-14 Nm.



Tuerca de collar biselado Par de apriete 13-14 Nm.


**8**



Grapa final de panel

Tornillo cabeza de martillo (Lg=70 mm)

**9**

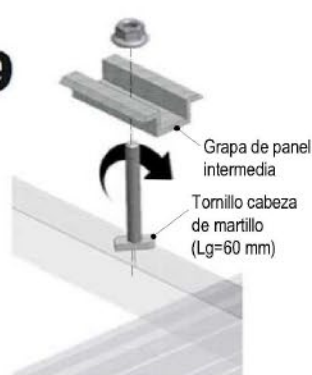

Grapa de panel intermedia

Tornillo cabeza de martillo (Lg=60 mm)