

Estribo de retención/eyección para relé enchufable de la serie PT y zócalo de conexión roscado PT no lógico



Datos técnicos generales

tipo de display LED	No
tipo de función de maniobra con apertura positiva	No
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	U
Directiva RoHS (fecha)	05/01/2012
componente del producto zócalo enchufable	No

Circuito de corriente secundario

número de contactos NC para contactos auxiliares	0
número de contactos NA para contactos auxiliares	0
número de contactos conmutados para contactos auxiliares	0

Conexiones/ Borne

función del producto borne desmontable	No
--	----

Instalación/ fijación/ dimensiones

posición de montaje	según las necesidades del usuario
altura	24 mm
anchura	27 mm
profundidad	55 mm

Condiciones ambiente

temperatura ambiente	
• durante el almacenamiento	-25 ... +70 °C
• durante el transporte	-25 ... +70 °C

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	other
--------------------------	-------

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=LZS:PT17024>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PT17024>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/LZS:PT17024>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PT17024&lang=en

Curva característica: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PT17024/manual>

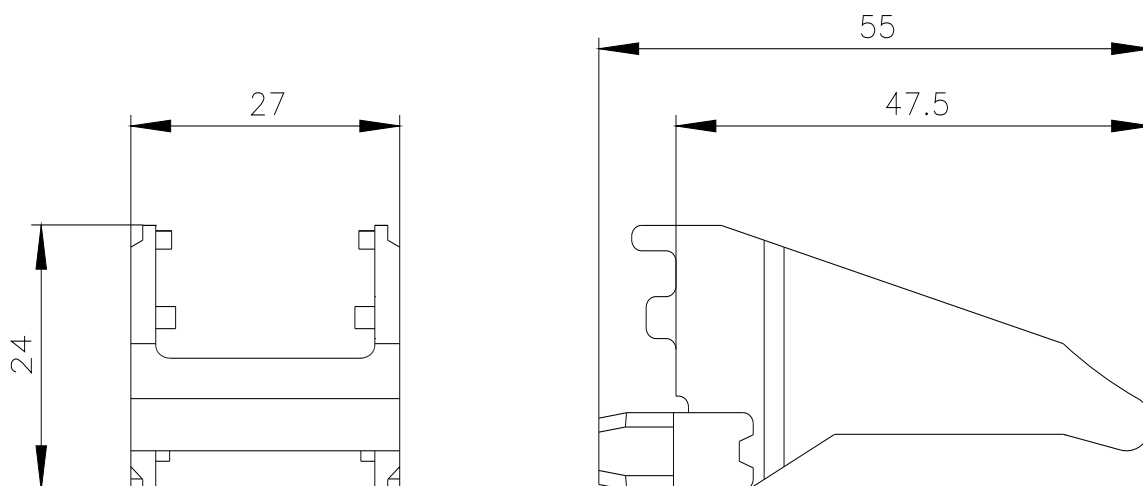

Última modificación:

23/12/2020 