



Figura similar / Figure similar

Datos de pedido

MLFB-Ordering data

6SL3210-1PE24-5AL0

Número de pedido del cliente / Client order no.:

Nº. de pedido Siemens / Order no.:

Número de oferta / Offer no.:

Nota / Remarks:

Nº. de ítem / Item no.:

Número de envío / Consignment no.:

Proyecto / Project:

Datos asignados / Rated data

Entrada / Input

Número de fases Number of phases	3 AC
Tensión de red Line voltage	380 ... 480 V $\pm$ 10 %
Frecuencia de red Line frequency	47 ... 63 Hz
Intensidad asignada (LO) Rated current (LO)	42,00 A
Intensidad asignada (HO) Rated current (HO)	38,00 A

Salida / Output

Número de fases Number of phases	3 AC
Tensión asignada Rated voltage	400 V
Intensidad asignada (LO) Rated current (LO)	45,00 A
Intensidad asignada (HO) Rated current (HO)	38,00 A
Intensidad de salida, máx. Max. output current	76,00 A
Potencia asignada IEC 400V (LO) Rated power IEC 400V (LO)	22,00 kW
Potencia asignada NEC 480V (LO) Rated power NEC 480V (LO)	30,00 hp
Potencia asignada IEC 400V (HO) Rated power IEC 400V (HO)	18,50 kW
Potencia asignada NEC 480V (HO) Rated power NEC 480V (HO)	25,00 hp
Frecuencia de pulsación Pulse frequency	4 kHz
Frec. de salida con regul. vectorial Output frequency for vector control	0 ... 200 Hz
Frec. de salida con regulación por U/f Output frequency for V/f control	0 ... 550 Hz

Capacidad de sobrecarga / Overload capability

Low Overload (LO)
Low Overload (LO)

1,1 × intensidad asignada de salida (es decir, 110 % de sobrecarga) durante 57 s con un tiempo de ciclo de 300 s, 1,5 × intensidad asignada de salida (es decir, 150 % de sobrecarga) durante 3 s con un tiempo de ciclo de 300 s
1.1 x rated output current (i.e. 110 % overload) for 57 s with a cycle time of 300 s 1.5 x rated output current (i.e. 150 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s

High Overload (HO)
High Overload (HO)

1,5 × intensidad de salida asignada (es decir, 150 % de sobrecarga) durante 57 s con un tiempo de ciclo de 300 s 2 × intensidad de salida asignada (es decir, 200 % de sobrecarga) durante 3 s con un tiempo de ciclo de 300 s
1.5 x output current rating (i.e., 150 % overload) for 57 s with a cycle time of 300 s 2 x output current rating (i.e., 200 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s

Datos técnicos generales / General tech. specifications

Factor de potencia λ Power factor λ	0,95
Factor de decalaje cos ϕ Offset factor cos ϕ	0,99
Rendimiento η Efficiency η	0,98
Nivel de presión acústica LpA (1m) Sound pressure level (1m)	72 dB
Pérdidas Power loss	0,68 kW
Clase de filtro (integrado) Filter class (integrated)	Clase A Class A

Condiciones ambientales / Ambient conditions

Refrigeración Cooling	Refrigeración interna por aire Internal air cooling
Demanda de aire de refrigeración Cooling air requirement	0,055 m³/s (1,942 ft³/s)
Altura de instalación Installation altitude	1000 m (3280,84 ft)

Temperatura ambiente / Ambient temperature

Funcionamiento LO Operation LO	-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Funcionamiento HO Operation HO	-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Transporte Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Almacenaje Storage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Humedad relativa / Relative humidity

Funcionamiento máx. Max. operation	95 % HR, condensación no permitida 95 % RH, condensation not permitted
---------------------------------------	---




Figura similar / Figure similar

Datos de pedido
MLFB-Ordering data

6SL3210-1PE24-5AL0

Datos mecánicos / Mechanical data	
Grado de protección <i>Degree of protection</i>	IP20 / UL open type <i>IP20 / UL open type</i>
Tamaño <i>Size</i>	FSD
Peso neto <i>Net weight</i>	17,50 kg (38,58 lb)
Anchura <i>Width</i>	200 mm (7,87 in)
Altura <i>Height</i>	472 mm (18,58 in)
Profundidad <i>Depth</i>	237 mm (9,33 in)

Pérdidas en convertidor según EN 50598-2* / Converter losses to EN 50598-2*	
Clase de eficiencia <i>Efficiency class</i>	IE2
Comparación con el convertidor de referencia (90% / 100%) <i>Comparison with the reference converter (90% / 100%)</i>	-51,51 %

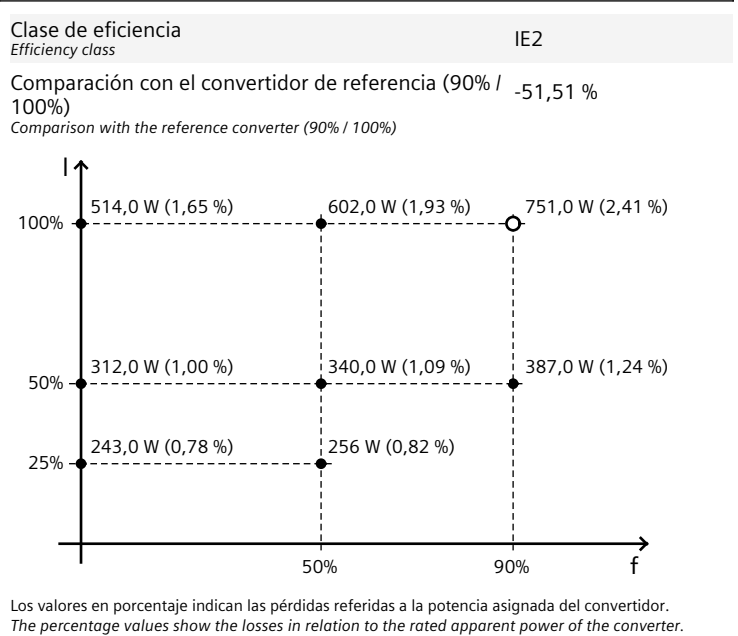

Conexiones / Connections	
Lado de la red / Line side	
Tipo <i>Version</i>	borne de tornillo <i>screw-type terminal</i>
Sección de conector <i>Conductor cross-section</i>	10,00 ... 35,00 mm² (AWG 8 ... AWG 2)
Lado del motor / Motor end	
Tipo <i>Version</i>	Bornes de tornillo <i>Screw-type terminals</i>
Sección de conector <i>Conductor cross-section</i>	10,00 ... 35,00 mm² (AWG 8 ... AWG 2)
Circ. interm. (para resist. freno) / DC link (for braking resistor)	
Tipo <i>Version</i>	Bornes de tornillo <i>Screw-type terminals</i>
Sección de conector <i>Conductor cross-section</i>	2,50 ... 16,00 mm² (AWG 14 ... AWG 6)
Longitud del cable <i>Cable length</i>	10 m (32,81 ft)
Conexión PE <i>PE connection</i>	Bornes de tornillo <i>Screw-type terminals</i>
Longitud de cable a motor, máx. / Max. motor cable length	
Apantallado <i>Shielded</i>	200 m (656,17 ft)
No apantallado <i>Unshielded</i>	300 m (984,25 ft)

Normas / Standards	
Conformidad con normas <i>Compliance with standards</i>	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), SEMI F47 UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), SEMI F47
Marcado CE <i>CE marking</i>	Directiva de baja tensión 2006/95/CE Low-voltage directive 2006/95/EC