
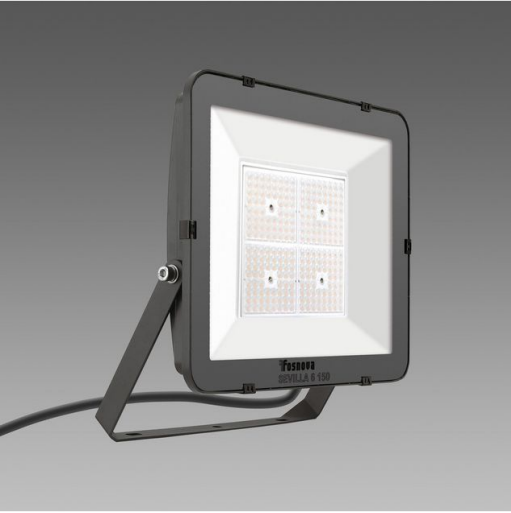


Sevilla 6 - asimétrico - 220-240V

Código: 22413831-00

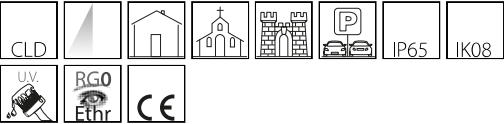

Ideal para iluminar fachadas, monumentos o zonas exteriores, Sevilla es un pequeño proyector: esta luminaria propuesta en varias potencias es la que mejor responde a las exigencias funcionales y estéticas de cualquier proyecto de iluminación.

Las diferentes versiones permiten adoptar la solución más adecuada, para evitar el desperdicio y optimizar el consumo.

La gama Sevilla incluye diferentes temperaturas de color (3000, 4000 o 6500K), para poder armonizar la luz con los materiales a iluminar y el entorno exterior. Un producto de alta calidad a un precio muy asequible.



INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	Sevilla 6 - asimétrico - 220-240V
Código	22413831-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	345 mm
Anchura (mm)	300 mm
Altura (mm)	42 mm
Peso (Kg)	2 kg

INSTALACIÓN

Superficie de exposición al viento (mm)	L 20000 mm², F 70000 mm²
---	--------------------------

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.9
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

Sevilla 6 - asimétrico - 220-240V

Código: 22413831-00



DATOS FOTOMÉTRICOS

Tipo distribución	Asimétrico
Fuente de luz	LED
CRI	80
Flujo luminoso (salida) (lm)	11373 lm
Potencia absorbida (W)	100 W
Potencia absorbida (total) (W)	100 W
CCT	2700 K
Mantenimiento del flujo luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK08
IP	65

Sevilla 6 - asimétrico - 220-240V

Código: 22413831-00

MATERIALES Y COLORES

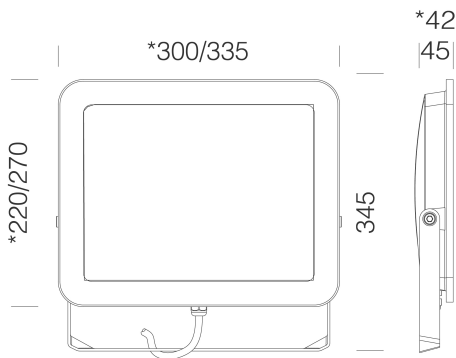

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje SEVILLA 1-2-3-4-5-6-7
rev11.pdf



Cuerpo	de aluminio fundido a presión.
Difusor	tempered glass, 4 mm thick, resistant to thermal shock and impact (UNI EN 12150-1:2001).
Disipador	integrado.
Barnizado	fase de pretratamiento superficial del metal, barnizado con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a la niebla salina y estabilizado a los rayos UV.
Color	Grafito
Equipamiento	-equipado con soporte galvanizado y barnizado. -con cable eléctrico L = 0,5m.

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobio-lógica	RG0 Ethr
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	E

GARANTÍA

Garantía posventa	3 yr
-------------------	------