

EQUIPO HERMÉTICO ECOLUX LED

> DESCRIPCIÓN


Equipo hermético Ecolux LED.



> CARACTERÍSTICAS

- Construido en policarbonato
- Para ambientes interiores expuestos y a la intemperie
- Larga vida útil
- Instalación sobrepuesta y colgante

> APLICACIONES



Industrias



Oficinas



Comercio



Estacionamientos



Comedores

Contáctanos para más información

📞 +56 9 7775 0283

✉ avaldes@darlux.cl

EQUIPO HERMÉTICO ECOLUX LED

> DATOS TÉCNICOS

PARA TODAS LAS LUMINARIAS

Color	Opalino
Material cuerpo y difusor	PC
Tensión nominal (V)	AC220-240
Frecuencia (Hz)	50-60
Tipo de LED	SMD2835
Eficiencia luminosa (lm/W)	150
Índice de Reproducción Cromática (CRI)	80
Ángulo del haz (°)	120
Índice de Protección (IP)	65
Protección contra choques mecánicos	0,8
Factor de potencia	0,9
Temperatura de trabajo (°)	-20 a +40
Vida útil (h)	50.000



Código	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Flujo luminoso (lm)	Medidas (mm)	Emergencia (h)
2259576625	18	6.000	2.700	600	-
2259576425	18	4.000	2.700	600	-
2259575025	36	6.000	5.400	1.200	-
2259574825	36	6.000	5.400	1.200	-
2259575825	36	6.000	5.400	1.200	2
2259575625	36	4.000	5.400	1.200	-
2259575425	58	4.000	8.700	1.500	-
2259575225	58	6.000	8.700	1.500	-
2259576225	58	6.000	8.700	1.500	2
2259576025	58	4.000	8.700	1.500	2

> CERTIFICACIONES Y MARCAS DE CONFORMIDAD



Contáctanos para más información


☎ +56 9 7775 0283

✉ avalides@darlux.cl

EQUIPO HERMÉTICO ECOLUX LED

> FOTOMETRÍA

Diagrama de distribución de la intensidad luminosa

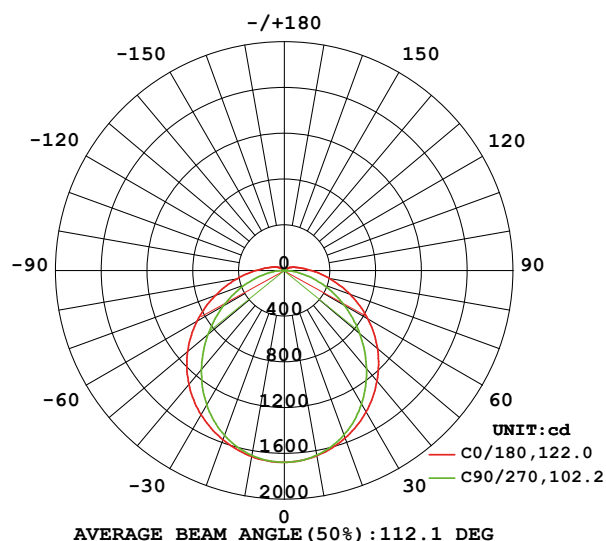

> CERTIFICACIONES Y MARCAS DE CONFORMIDAD



Contáctanos para más información

☎ +56 9 7775 0283

✉ avaldes@darlux.cl