

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Adaptador V8 para 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), control: Sistema de cableado PLC de tarjetas de salida, conexión 1: Conector macho IDC/FLK 1x 14-polos, conexión 2: Conexión enchufable (Encajable en 8x bornes PLC-INTERFACE), conexión 3: Conexión por tornillo 1x 2-polos, número de canales: 8, lógica de mando: comutación a positivo

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de transmisión
Familia de productos	PLC-INTERFACE
Número de polos	14
Número de canales	8

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	13
----------------------	----

Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire

Aislamiento	Aislamiento funcional
Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Margen de tensión de servicio	18 V DC ... 33,6 V DC
Corriente (por ramal)	≤ 1 A
Corriente (Fuente de alimentación)	≤ 3 A

Líneas de fuga y espacios de aire

Tensión de aislamiento de dimensionamiento	50 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,5 kV (1,2 / 50 µs)

Sistema de control compatible SIEMENS S7-1500

Tarjeta de E/S adecuada	6ES7522-1BH00-0AB0 6ES7522-1BH01-0AB0 6ES7522-1BL00-0AB0 6ES7522-1BL01-0AB0
-------------------------	--

Sistema de control compatible SIEMENS S7-400

Tarjeta de E/S adecuada	6ES7422-1BL00-0AA0 6ES7422-7BL00-0AB0
-------------------------	--

Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Tarjeta de E/S adecuada	1756-OB32 1756-OB16E
-------------------------	-------------------------

Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY PLC 5

Tarjeta de E/S adecuada	1771 OBN
-------------------------	----------

Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY SLC 500

Tarjeta de E/S adecuada	1746 OB 32
-------------------------	------------

Sistema de control compatible HONEYWELL Experion PKS C200

Tarjeta de E/S adecuada	TC-ODD 321
-------------------------	------------

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

Sistema de control compatible MITSUBISHI MELSEC Q

Tarjeta de E/S adecuada	QY81P QY82P
-------------------------	----------------

Sistema de control compatible SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Tarjeta de E/S adecuada	CPU 313C-2DP CPU 314C-2DP CPU 314C-2PtP 6EST322-1BH01-0AA0 6EST322-1BL00-0AA0 6EST323-1BH01-0AA0 6EST323-1BL00-0AA0 CPU 313C CPU 313C-2PtP
-------------------------	--

Sistema de control compatible ABB S800 I/O

Tarjeta de E/S adecuada	DO810 DO840
-------------------------	----------------

Sistema de control compatible EMERSON DeltaV

Tarjeta de E/S adecuada	VE4002S1T1B3 VE4002S1T2B3 VE4002S1T2B3 Series 2 VE4002S1T2B6
-------------------------	---

Sistema de control compatible GE-FANUC RX3i

Tarjeta de E/S adecuada	IC694MDL754
-------------------------	-------------

Sistema de control compatible MITSUBISHI MELSEC L

Tarjeta de E/S adecuada	LY41PT1P LY42PT1P
-------------------------	----------------------

Datos de conexión

Conexión 1 (nivel del sistema de control)

Conexión según norma	IEC 60603-13
Tipo de conexión	Conector macho IDC/FLK
Número de conexiones	1
Número de polos	14
Ciclos de enchufe	> 50
Paso	2,54 mm

Conexión 2 (nivel de campo)

Tipo de conexión	Conexión enchufable
Observación	Encajable en 8x bornes PLC-INTERFACE

Conexión 3 (alimentación)

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud a desaislar	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Número de conexiones	1
Número de polos	2
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de cable rígida (2 cables con la misma sección)	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² 0,25 mm ² ... 2,5 mm ² (Puntera sin collar aislante) 0,25 mm ² ... 2,5 mm ² (Puntera con manguito de plástico)
Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección)	0,2 mm ² ... 1,5 mm ² 0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (Puntera sin collar aislante) 0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (Puntera TWIN con collar aislante)
Sección de conductor AWG	24 ... 12
Par de apriete	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Paso	5 mm

Señalización

Indicación de estado disponible	Sí
Indicación de la tensión de servicio	LED verde

Dimensiones

Dimensiones del artículo	
Anchura	49,93 mm
Altura	41 mm
Profundidad	55,8 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Tipo de material aislante Carcasa	Poliamida 6.6 verde

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección (Módulo)	IP20
Índice de protección (Lugar de montaje)	≥ IP54
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Altitud	≤ 2000 m

Homologaciones

CE	
Certificado	Conformidad CE

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

UKCA

Certificado	De conformidad con UKCA
-------------	-------------------------

UL, EE. UU. / Canadá

Marcado	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
---------	---------------------------------------

UL, Canadá

Marcado	Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X
---------	------------------------------------

UL, EE. UU.

Marcado	Clase I, zona 2, AEx ec IIC T4
---------	--------------------------------

Homologación para la construcción naval

Certificado	TAE0000196
-------------	------------

Datos DNV GL

Temperature	D
Humidity	A
Vibración	C
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Datos CEM

Directiva de baja tensión	De conformidad con la directiva NS
Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva CEM

Normas y especificaciones

Líneas de fuga y espacios de aire	
Normas/especificaciones	EN IEC 60664-1

Montaje

Tipo de montaje	Montaje insertado
Indicaciones de montaje	Alineables sin separación
Posición para el montaje	discrecional

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema




2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

Dibujos

Plano esquemático

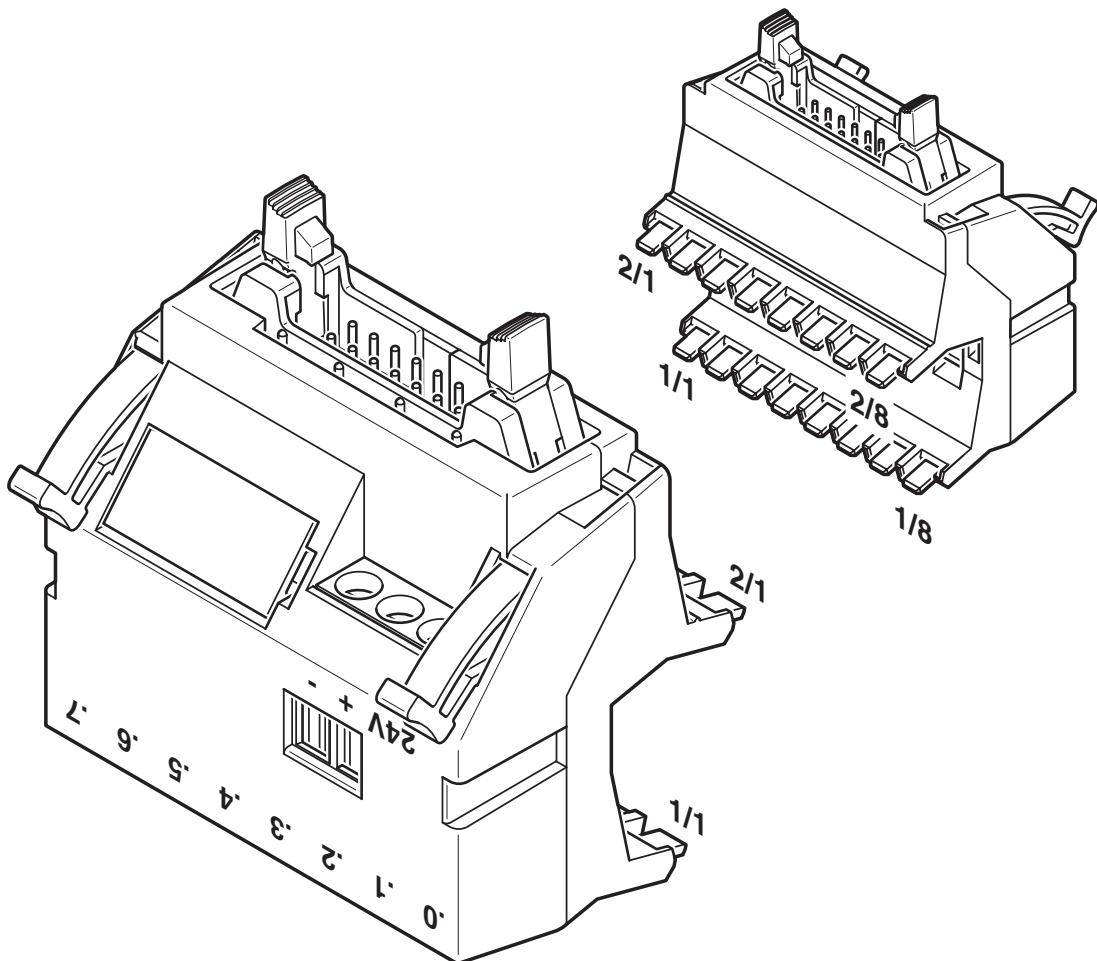


PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

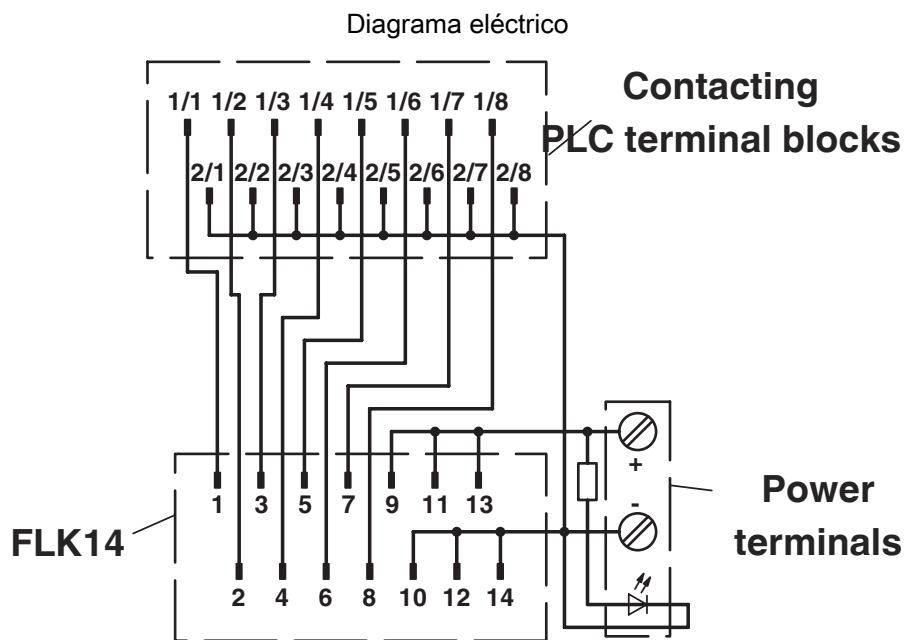


PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

Esquema de dimensiones

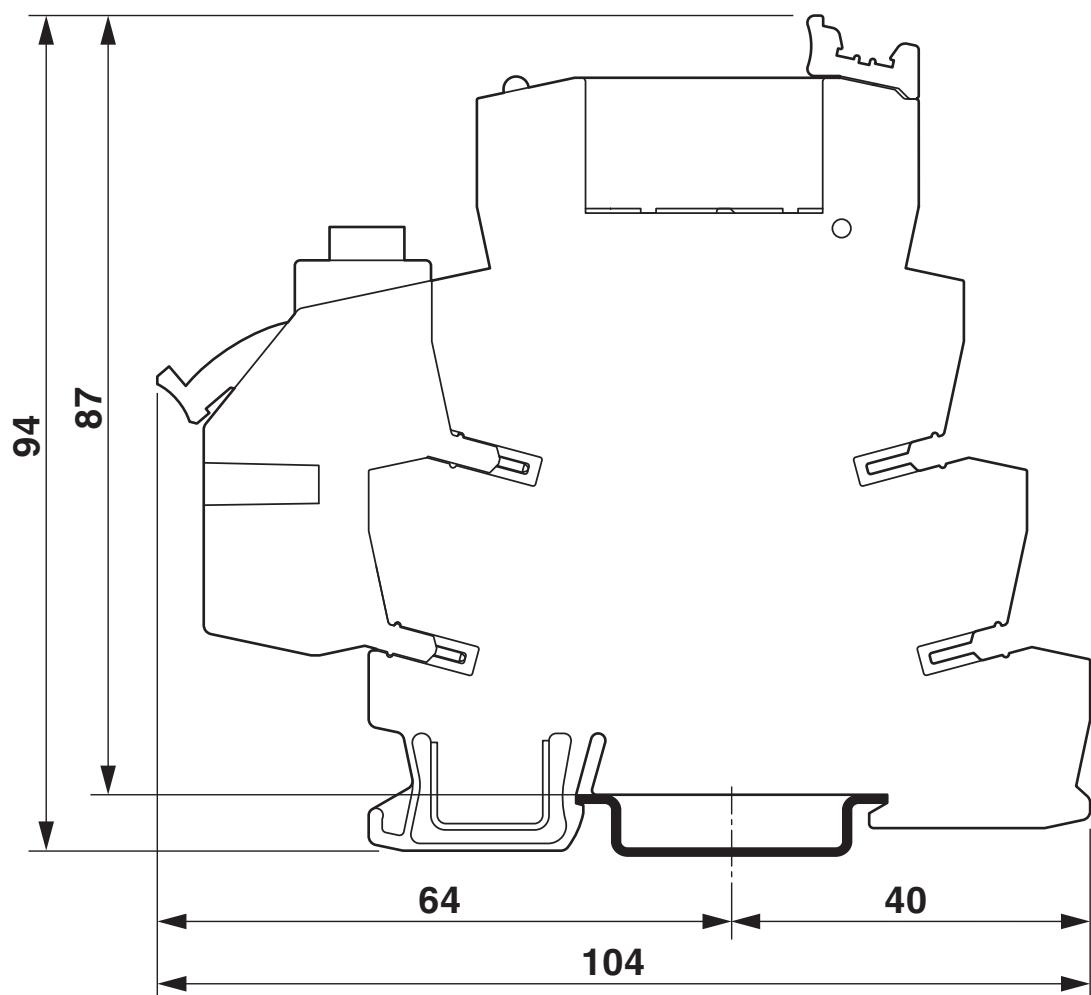

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

	cUL Recognized	ID de homologación: E238705	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm ²
			24 V	1 A	-	-

	UL Recognized	ID de homologación: E238705	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm ²
			24 V	1 A	-	-

	DNV GL	ID de homologación: TAE0000196
--	---------------	--------------------------------

	UL Listed	ID de homologación: FILE E 172140
--	------------------	-----------------------------------

	cUL Listed	ID de homologación: FILE E 172140
--	-------------------	-----------------------------------

	UL Listed	ID de homologación: E199827
--	------------------	-----------------------------

cULus Recognized

cULus Listed

cULus Listed

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS excepciones, si fueran conocida	Sí 6(c)
--	------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
--	--

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Hexahydromethylphthalic anhydride(n.º CAS: No aplicable) Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	45eebf1d-aab8-4fb8-9a75-24099d0634c2

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

Accesorios necesarios

PLC-RPT- 24DC/21 - Módulo de relés

2900299

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900299>



PLC-INTERFACE, consta de un borne de base PLC-BPT.../21 con conexión Push-in y relé miniatura enchufable con contacto de potencia, para montaje sobre carril simétrico NS 35/7,5, 1 contacto inverso, tensión de entrada 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/21 - Módulo de relés

2966171

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2966171>



Interfaz PLC, compuesta por borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé miniatura enchufable con contacto de potencia, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V DC

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

PLC-RPT- 24DC/21AU - Módulo de relés

2900306

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900306>



PLC-INTERFACE, compuesto de borne de base PLC-BPT.../21 con conexión push-in y relé en miniatura enchufable con contacto de oro multicapa, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/21AU - Módulo de relés

2966265

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2966265>



PLC-INTERFACE, compuesto de borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé en miniatura enchufable con contacto de oro multicapa, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto conmutado, tensión de entrada 24 V DC

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

PLC-RPT- 24UC/21AU - Módulo de relés

2900307

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900307>



PLC-INTERFACE, compuesto de borne de base PLC-BPT.../21 con conexión push-in y relé en miniatura enchufable con contacto de oro multicapa, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto comutado, tensión de entrada 24 V AC/DC

PLC-RSC- 24UC/21AU - Módulo de relés

2966278

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2966278>



PLC-INTERFACE, compuesto de borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé en miniatura enchufable con contacto de oro multicapa, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto comutado, tensión de entrada 24 V AC/DC

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Interruptor

2900328

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900328>



PLC-INTERFACE con commutador (operación: manual) para las funciones "manual, cero y automático", con conexión push-in y relé de contacto de potencia integrado, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, tensión de entrada 24 V AC/DC

PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Interruptor

2982236

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2982236>



PLC-INTERFACE con commutador (operación: manual) para las funciones "manual, cero y automático", con conexión por tornillo y relé de contacto de potencia integrado, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, tensión de entrada 24 V AC/DC

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Módulo de relé de estado sólido

2900364

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900364>



PLC-INTERFACE, compuesto de borne de base PLC-BPT.../21 con conexión push-in y relé de estado sólido en miniatura enchufable, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, entrada: 24 V DC, salida: 3-33 V DC/3 A

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Módulo de relé de estado sólido

2966634

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2966634>



PLC-INTERFACE, compuesto de borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé de estado sólido en miniatura enchufable, para el montaje en carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, entrada: 24 V DC, salida: 3-33 V DC/3 A

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Módulo de relé de estado sólido

2900398

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900398>



PLC-INTERFACE con contacto de retorno, compuesto de borne de base con conexión push-in y relé de estado sólido en miniatura integrado, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, entrada: 24 V DC, salida: 3-33 V DC/10 A

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Módulo de relé de estado sólido

2982702

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2982702>



PLC-INTERFACE con contacto de verificación, compuesto de borne de base con conexión por tornillo y relé de estado sólido en miniatura integrado, para el montaje en carril DIN NS 35/7,5, 1 contacto normalmente abierto, entrada: 24 V DC, salida: 3 ... 33 V DC/10 A

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Módulo de relé de estado sólido

2900369

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900369>



PLC-INTERFACE, compuesto de borne de base PLC-BPT.../21 con conexión push-in y relé de estado sólido en miniatura enchufable, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, entrada: 24 V DC, salida: 24-253 V AC/ 0,75 A

PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Módulo de relé de estado sólido

2967840

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967840>



PLC-INTERFACE, compuesto de borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé de estado sólido en miniatura enchufable, para el montaje en carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, entrada: 24 V DC, salida: 24-253 V AC/ 0,75 A

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Módulo de relé de estado sólido

2900383

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900383>

INTERFACE PLC, relé de estado sólido integrado, con conexión push-in, para montaje sobre carril simétrico NS 35/7,5, entrada: 24 V DC, salida: 12-300 V DC/1 A



PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Módulo de relé de estado sólido

2980678

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2980678>

INTERFACE PLC, relé de estado sólido integrado, con conexión por tornillo, para montaje sobre carril simétrico NS 35/7,5, entrada: 24 V DC, salida: 12-300 V DC/1 A



PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido

2900352

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900352>



PLC-INTERFACE, compuesto de borne de base PLC-BPT.../21 con conexión push-in y relé de estado sólido en miniatura enchufable, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, entrada: 24 V DC, salida: 3-48 V DC/100 mA

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido

2966728

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2966728>



PLC-INTERFACE, compuesto de borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé de estado sólido en miniatura enchufable, para el montaje en carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, entrada: 24 V DC, salida: 3-48 V DC/100 mA

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Módulo de relé de estado sólido

2900378

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900378>



PLC-INTERFACE con contacto comutado eléctrico, compuesto de borne de base PLC-BPT.../21 con conexión push-in y relé de estado sólido en miniatura integrado, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto comutado, entrada: 24 V DC, salida: 3-48 V DC/500 mA

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Módulo de relé de estado sólido

2980636

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2980636>



PLC-INTERFACE con comutador electrónico, compuesto por borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé de estado sólido en miniatura integrado, para el montaje sobre carril DIN NS 35/7,5, 1 comutador, entrada: 24 V DC, salida: 3 V DC ... 48 V DC/500 mA

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

PLC-VT - Borne de paso

2296870

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2296870>



Borna de paso VARIOFACE (conexión por tornillo de 2 conductores), para series universales PLC-INTERFACE

PLC-VT/LA - Borne de paso

2296854

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2296854>



Borna de paso VARIOFACE (conexión por tornillo de 2 conductores), para series universales PLC-INTERFACE, con indicación luminosa de 24 V DC

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Módulo de relés

2900312

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900312>



PLC-INTERFACE para funciones de salida, compuesto de borne de base PLC-BPT.../ACT con conexión push-in y relé en miniatura enchufable con contacto de potencia, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, tensión de entrada 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Módulo de relés

2966210

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2966210>



PLC-INTERFACE para funciones de salida, compuesto de borne de base PLC-BSC.../ACT con conexión por tornillo y relé en miniatura enchufable con contacto de potencia, para montar sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, tensión de entrada 24 V DC

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Módulo de relé de estado sólido

2900376

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2900376>



PLC-INTERFACE para funciones de salida, compuesto de borne de base PLC-BPT.../ACT con conexión push-in y relé de estado sólido en miniatura enchufable, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, entrada: 24 V DC, salida: 3-33 V DC/3 A

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Módulo de relé de estado sólido

2966676

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2966676>



PLC-INTERFACE para funciones de salida, compuesto de borne de base PLC-BSC.../ACT con conexión por tornillo y relé de estado sólido en miniatura enchufable, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, entrada: 24 V DC, salida: 3-33 V DC/3 A

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Módulo de relé de estado sólido

2967947

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2967947>



PLC-INTERFACE para funciones de salida, compuesto de borne de base PLC-BSC.../ACT con conexión por tornillo y relé de estado sólido en miniatura enchufable, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, entrada: 24 V DC, salida: 24 ... 253 V AC/0,75 A

PLC-VT/ACT - Borne de paso

2295567

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295567>



Borna de paso VARIOFACE (conexión por tornillo de 3 conductores), para series de actuadores PLC-INTERFACE

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

PLC-VT/ACT/LA - Borne de paso

2296867

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2296867>



Borna de paso VARIOFACE (conexión por tornillo de 3 conductores), para series de actuadores PLC-INTERFACE, con indicación luminosa de 24 V DC

Accesories

FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Cable

2295729

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295729>



Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 0,3 m

PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable

2288901

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2288901>

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 0,5 m



FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable

2288914

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2288914>

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 1 m



PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable

2288927

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2288927>

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 1,5 m



FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable

2288930

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2288930>

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 2 m



PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cable

2288943

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2288943>

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 2,5 m



FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable

2288956

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2288956>

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 3 m



PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Cable

2288969

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2288969>

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 3,5 m



FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable

2288972

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2288972>

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 4 m



PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cable

2290834

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2290834>

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 5 m



FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable

2290863

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2290863>

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 6 m



PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cable

2299563

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2299563>

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 8 m



FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cable

2299576

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2299576>

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 10 m



PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Cable

2305952

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2305952>

Cable redondo confeccionado sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 0,5 m



FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Cable

2305965

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2305965>

Cable redondo confeccionado sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 1 m



PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Cable

2305978

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2305978>

Cable redondo confeccionado sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 1,5 m



FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Cable

2305981

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2305981>

Cable redondo confeccionado sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 2 m



PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Cable

2305994

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2305994>

Cable redondo confeccionado sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 2,5 m



FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Cable

2304759

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2304759>

Cable redondo confeccionado sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 3 m



PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Cable

2304762

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2304762>

Cable redondo confeccionado sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 4 m



FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Cable

2304717

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2304717>

Cable redondo confeccionado sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 5 m



PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Cable

2306003

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2306003>

Cable redondo confeccionado sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: 6 m



FLK 14-EZ-DR-HF/... - Cable

2314040

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2314040>

Cable redondo confeccionado sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); longitud de cable: variable



PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cable

2296977

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2296977>

Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos) (La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); longitud de cable: 0,5 m



FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cable

2296980

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2296980>

Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos) (La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); longitud de cable: 1 m



PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Cable

2299071

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2299071>

Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos) (La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); longitud de cable: 1,2 m



FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cable

2296993

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2296993>

Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos) (La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); longitud de cable: 1,5 m



PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Cable

2299084

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2299084>

Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos) (La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); longitud de cable: 1,8 m



FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cable

2297002

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2297002>

Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos) (La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); longitud de cable: 2 m



PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cable

2299013

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2299013>

Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos) (La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); longitud de cable: 3 m



FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Cable

2299026

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2299026>

Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos) (La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); longitud de cable: 4 m



PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Cable

2299039

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2299039>

Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos) (La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); longitud de cable: 6 m



FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Cable

2299042

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2299042>

Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos) (La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); longitud de cable: 8 m



PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Cable

2299055

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2299055>

Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos) (La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); longitud de cable: 10 m



FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable

2296689

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2296689>

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos); longitud de cable: 0,5 m



PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable

2296692

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2296692>

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos); longitud de cable: 1 m



FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable

2296702

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2296702>

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos); longitud de cable: 1,5 m



PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable

2296715

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2296715>

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos); longitud de cable: 2 m



FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cable

2305402

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2305402>

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos); longitud de cable: 2,5 m



PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable

2296728

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2296728>

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos); longitud de cable: 3 m



FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable

2296731

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2296731>

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos); longitud de cable: 4 m



PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable

2296744

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2296744>

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos); longitud de cable: 6 m



FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cable

2296773

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2296773>

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos); longitud de cable: 10 m



PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema



2295554

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2295554>

FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Cable

2302405

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302405>

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos); longitud de cable: variable



FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Cable

2302447

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2302447>

Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos) (La pantalla trenzada se ha conducido a cuatro extremos de cable separados.); longitud de cable: variable



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl