



Velas y gotas LED versión estándar

LED candle/luster LEDBulb 4-40W E27 6500K 220-240V P45

Las velas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las velas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La vela LED versión estándar es la vela perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperarás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	4-40W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	865 [CCT de 6,500 K]
Ángulo de haz (nom.)	150 °
Flujo lumínico (nom.)	350 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	350 lm
Designación de color	Luz de día fría
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80


Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Corriente de lámpara (nom.)	40 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	90 °C

Velas y gotas LED versión estándar

Controles y regulación	
Regulable	No
Datos de producto	
Código de producto completo	871869653112900
Nombre de producto del pedido	LED candle/luster LEDBulb 4-40W E27 6500K 220-240V P45
EAN/UPC - Producto	8718696531129

Código de pedido	929001161011
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	6
N.º de material (12NC)	929001161011
Peso neto (pieza)	0,064 kg



Plano de dimensiones

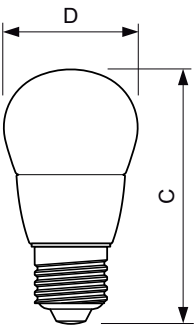


MINI BULB 230V 4W-25W 350lm 6500K E27 ND

Product	D	C
LED candle/luster LEDBulb 4-40W E27 6500K 220-240V P45	45 mm	87 mm

Datos fotométricos

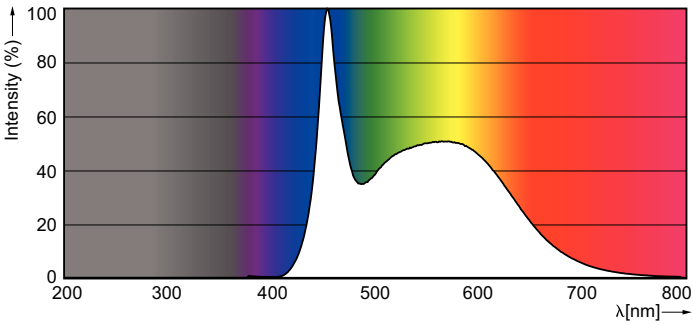

LEDBulb 4-25W P45 E27 6500K 350lm

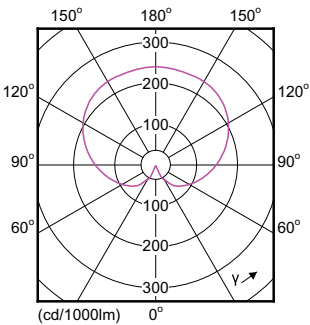

Velas y gotas LED versión estándar

