



MASTER VALUE LED spot MV

MAS LED spot VLE D 5-65W GU10 940 36D

LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 4000 K, 420 lm, 25000 hora(s)

LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 4000 K, 420 lm, 25000 hora(s), 84.00 lm/W

Advertencias y seguridad

- El intervalo de temperaturas de funcionamiento es entre -20 °C y 45 °C ambiente
- Para uso solamente en lugares secos o húmedos y en la mayoría de las luminarias abiertas con soportes de lámparas que tengan suficiente espacio (10 mm de espacio abierto y libre)
- No está diseñada para uso en luminarias de luces de emergencia o iluminación de salidas

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GU10
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LEDspot
Período de garantía	2 años

Información técnica sobre la luz	
Código de color	940 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)	36 °
Flujo luminoso	420 lm
Intensidad luminica (nominal)	700 cd
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K

Eficacia luminica (promedio) (nominal)	84,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Flujo luminoso en cono de 90° (promedio)	380 lm


Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	27 mA
Equivalente en potencia en vatios	65 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s

MASTER VALUE LED spot MV

Factor de potencia (fracción)	0.8
Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	65 °C
Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR16
Peso neto (pieza)	0,041 kg
Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplica

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MAS LED spot VLE D 5-65W GU10 940 36D
Nombre del producto completo	MAS LED spot VLE D 5-65W GU10 940 36D
Full EOC	871869975343600
Descripción de código local	MAS LED spot VLE D 5-65W GU10 940 36D
Código del pedido	929001349022
N.º de material (12NC)	929001349022
Código local	929001349022
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699753436
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718699753443


Plano de dimensiones




Product	D	C
MAS LED spot VLE D 5-65W GU10 940 36D	50 mm	54 mm

MASTER VALUE LED spot MV


Datos fotométricos



Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 5-65W GU10 940 36D

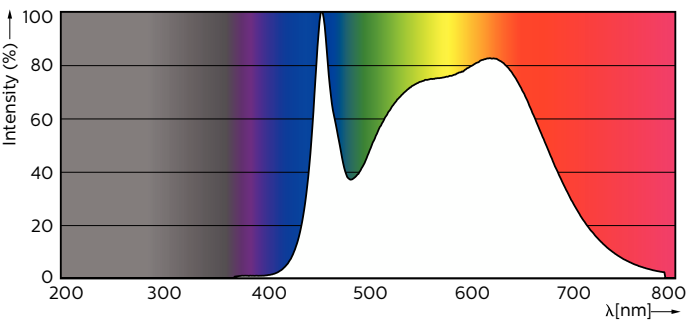


Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 5-65W GU10 940 36D




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 5-65W GU10 940 36D

Lifetime

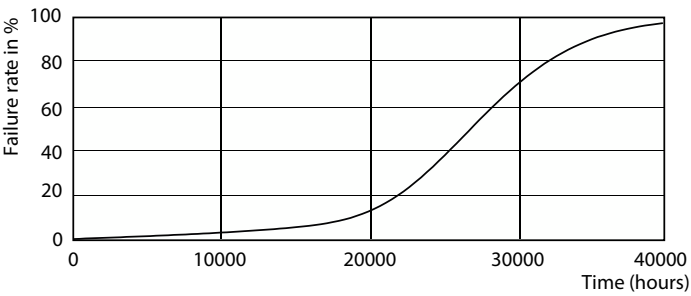

25K LED

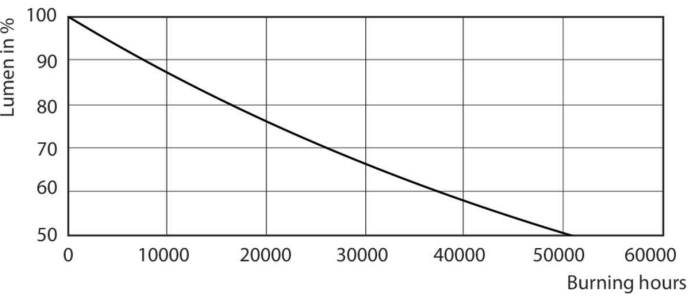

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 5-65W GU10 940 36D

MASTER VALUE LED spot MV

