

Módulo de alimentación - AXL P FBPS 28DC/0.5A - 2316394

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Conecotor de fuente de alimentación Axiline P redundante para la base de fuente de alimentación de PROFIBUS PA. Alimenta acopladores de bus a lo largo de la línea principal con 500 mA a 28 V DC.

Descripción del artículo

El AXL P FBPS 28DC/0.5A es un conector de fuente de alimentación PROFIBUS PA redundante para 500 mA con funciones PROFIBUS PA integradas de diagnóstico y distribución de carga.



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 055626 368368
EAN	4055626368368
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	147,700 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Estados Unidos

Datos técnicos

Medidas

Altura	92 mm
Profundidad	97 mm
Anchura	17 mm

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
----------------------	------

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	Inmunidad a la onda sinusoidal fuertemente amortiguada según IEC 61000-4-12
	Estandarización PROFIBUS IEC 61158-2
Choque	5g
Vibración (servicio)	2g

Módulo de alimentación - AXL P FBPS 28DC/0.5A - 2316394

Datos técnicos

Normas y especificaciones


ATEX	# II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IBEExU 18ATEXB018X
IECEx	Ex ec IIC T4 Gc IECEx IBE 18.0023X
UL, EE.UU. / Canadá	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, IIC T4

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 25 años; Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
------------	--


Dibujos

Dibujo de aplicación

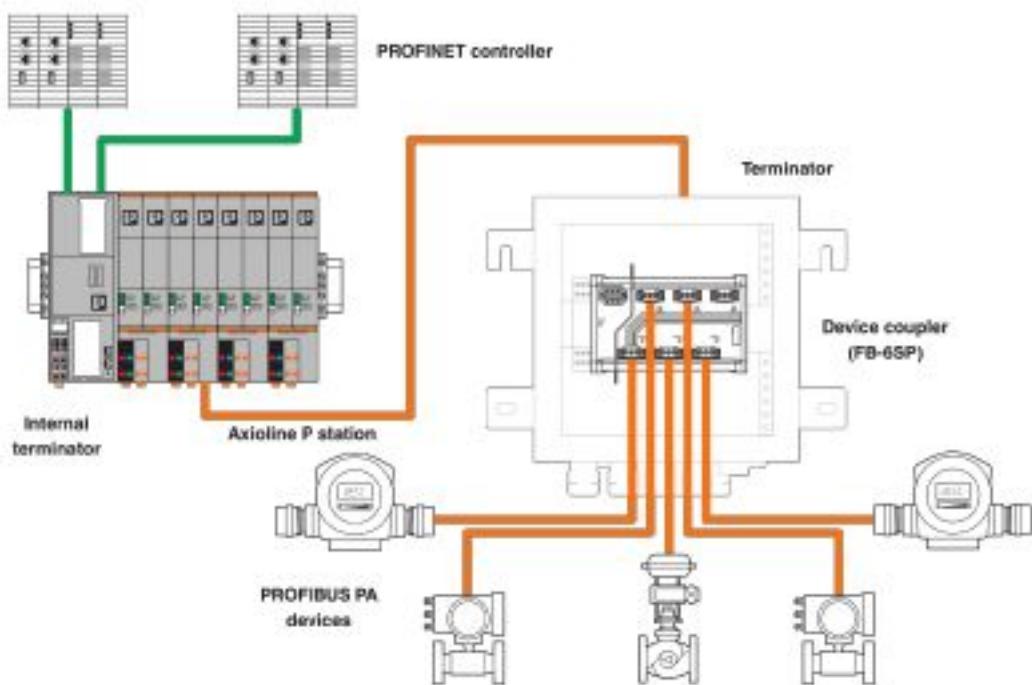


Módulo de alimentación - AXL P FBPS 28DC/0.5A - 2316394

Dibujo de aplicación

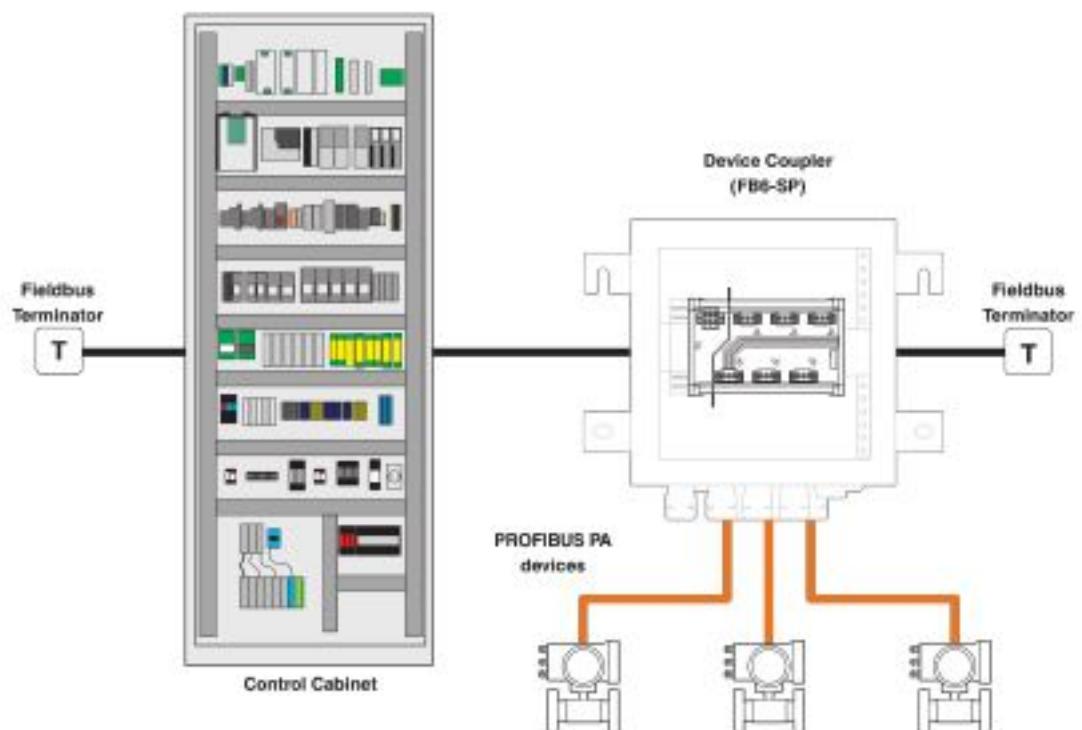


Módulo de alimentación - AXL P FBPS 28DC/0.5A - 2316394

Esquema de conjunto

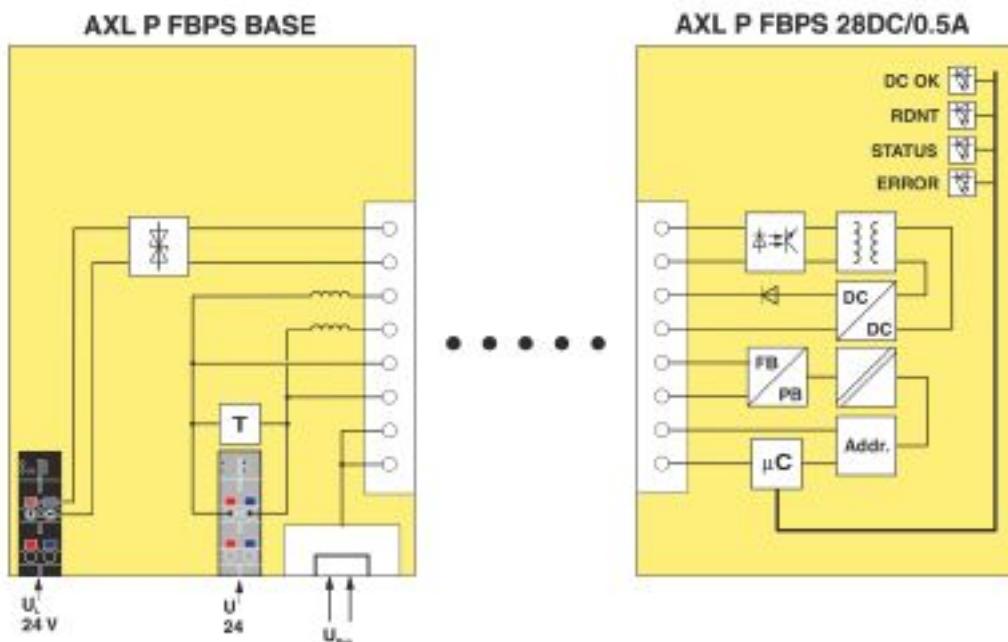

Esquema de dimensiones

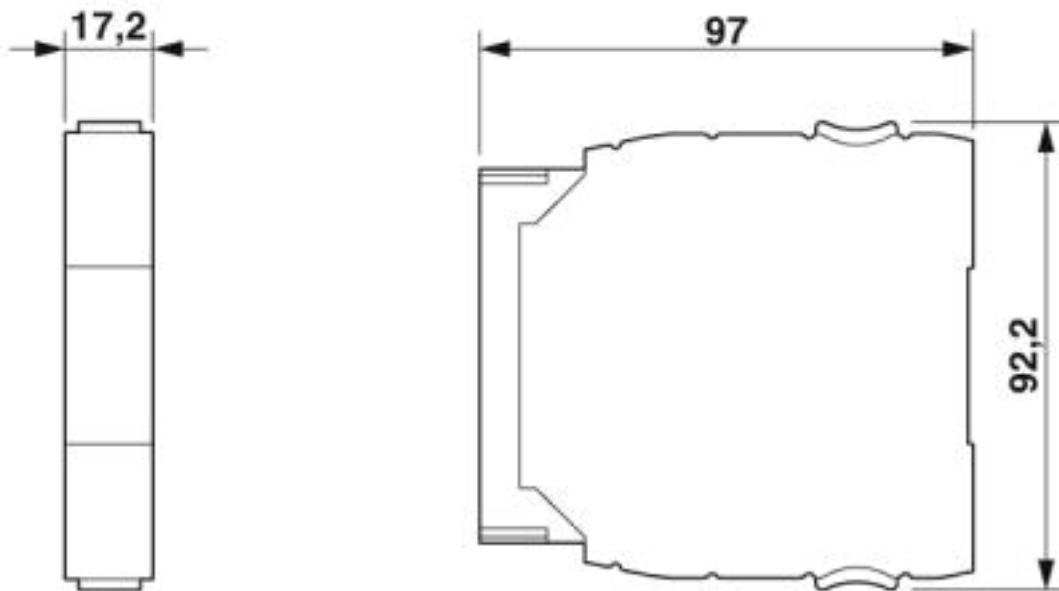

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27242611
eCl@ss 8.0	27242611
eCl@ss 9.0	27242611

Módulo de alimentación - AXL P FBPS 28DC/0.5A - 2316394

Clasificaciones

ETIM

ETIM 5.0	EC002583
ETIM 6.0	EC002583
ETIM 7.0	EC002583

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Homologaciones Ex

IECEx / UL Listed / cUL Listed / ATEX / cULus Listed

Detalles de homologaciones

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
-----------	---	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
------------	---	---	---------------

EAC		RU C- DE.**08.B.00520
-----	---	--------------------------

cULus Listed	
--------------	---

Accesorios

Accesorios

Acoplador de equipos

Módulo de alimentación - AXL P FBPS 28DC/0.5A - 2316394

Accesorios

Distribuidor de potencia - AXL P FBPS BASE - 2316393



Base Axiline P para conector de fuente de alimentación PROFIBUS PA. Ofrece redundancia para la fuente de alimentación de bus de campo en caso de instalación de dos conectores macho.

Componente de E/S

Acoplador del bus - AXL P BK PN AF - 2316390



Acoplador de bus Axiline P para PROFINET. Establece conexiones a fuentes de alimentación PROFIBUS PA y módulos de E/S Axiline P a lo largo del bus local AXIOLINE P. (Incluye conector de fuente de alimentación y módulo de zócalo de bus)

Otros artículos

Bloque de bornes - AXL P TERM PAIR - 2316402



Par de resistencia de cierre Axiline P

Piezas de recambio

Conector de bus - AXL P BS 35 - 2316396



Módulo de zócalo de bus Axiline P para tipo de carcasa FBPS base