


Manguera multifibra 48 fibras monomodo LSFH "ITU-T G657 A2"
Multi-fiber cable 48 Single-mode fibers LSFH "ITU-T G657 A2"

Ref. 231712

Especificaciones técnicas	Technical specifications		
Tipo de manguera	Cable type		Manguera de 48 fibras distribución vertical Vertical distribution cable 48C
Tipo de fibra	Fiber type		9/125 (G657A2)
Atenuación	Attenuation	dB/Km	≤0,4 para/for 1310nm; ≤0,3 para/for 1550nm
Material recubrimiento ajustado de la fibra	Tight buffer material		LSFH (Low Smoke Free Halogen) y retardante de llama LSFH (Low Smoke Free Halogen) & flame retardant
Diámetro recubrimiento ajustado de la fibra	Tight buffer diameter	mm	0,25 ±0,05
Material de la cubierta de la manguera	Jacket material		LSFH (Low Smoke Free Halogen) y retardante de llama LSFH (Low Smoke Free Halogen) & flame retardant
Color de la cubierta	Jacket color		PANTONE 136 C
Material del micromódulo	Sub-unit material		LSFH (Low Smoke Free Halogen) y retardante de llama LSFH (Low Smoke Free Halogen) & flame retardant
Diámetro de la manguera	Cable diameter	mm	9,5 ±0,5
Radio de curvatura min.	Min. bending radius		10 x diámetro de la manguera 10 x Cable Diameter
Tracción	Short tension	N	1200
Aplastamiento	Short crush	N/100mm	1000
Temperatura de funcionamiento	Operation temperature	°C	-20 ... 70
Suministro	Supply		Por corte al metro Cut to length

Detalle sección de la manguera / Section cable detail

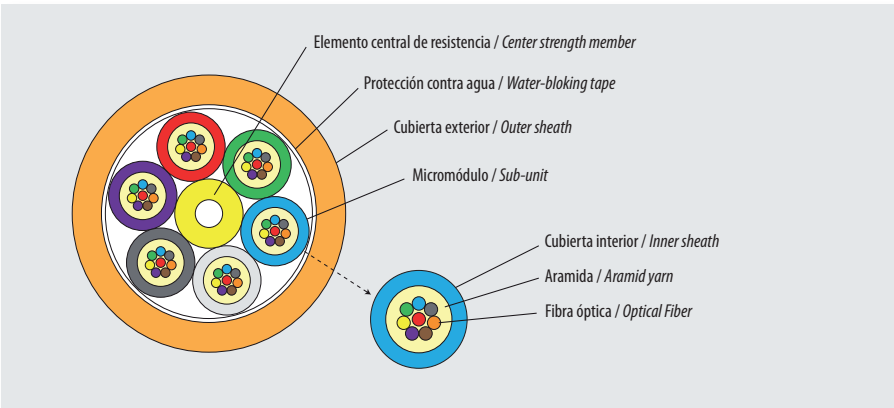

231712_001_ES-EN