



# Colores estándares TL-D

## TL-D 36W/33-640 1SL/25

Las lámparas de colores estándares TL-D (diámetro del tubo de 26 mm) crean ambientes con blanco cálido o luz de día fría. Lámparas con eficacia y reproducción de color moderadas.

### Advertencias y seguridad

• Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

### Datos del producto


Funcionamiento de emergencia		Mecánicos y de carcasa	
Tapa y base	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	Potencia (nominal)	36,0 W
Vida útil para fallas del 10 % (nominal)	10000 h	Corriente de la lámpara (nominal)	0,440 A
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	13000 h	Voltaje (nominal)	103 V
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Controles y regulación	
Código de color	33-640	Con regulación de intensidad	Sí
Flujo luminoso (nominal)	2850 lm		
Designación de color	Blanco frío (CW)		
Conservación del flujo luminoso de 10000 h (nominal)	75 %	Aprobación y aplicación	
(nominal)		Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	B
Conservación del flujo luminoso de 2000 h (nominal)	90 %	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	8,0 mg
Conservación del flujo luminoso de 5000 h (nominal)	80 %	Consumo de energía kWh/1000 h	43 kWh
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4100 K	Datos de producto	
Índice de reproducción de color (Nom)	63	Código del producto completo	871150028619200
		Nombre del producto del pedido	TL-D 36W/33-640 1SL/25
		EAN/UPC: producto	8711500286192

## Colores estándares TL-D

Código del pedido	928048503340
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador SAP: paquetes por externa	25
Material de SAP	928048503340

Peso neto (pieza)	134,400 g
Código ILCOS	FD-36/41/2B-E-G13


### Plano de dimensiones

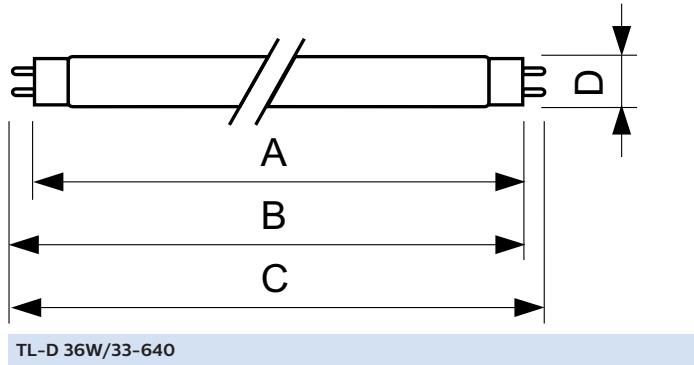

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/33-640	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

1SL/25



### Datos fotométricos

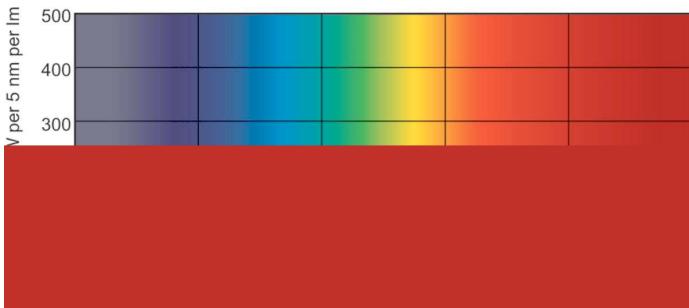

LDPB\_TL-DSTD\_33-640\_0001-Spectral power distribution B/W

LDPO\_TL-DSTD\_33-640\_0001-Spectral power distribution Colour

### Lifetime

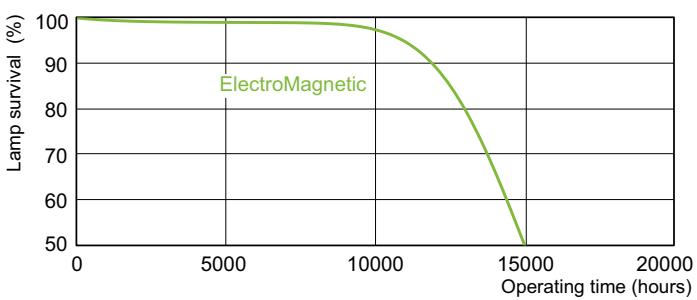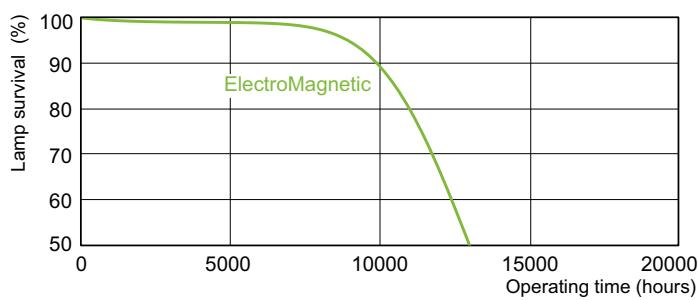


LDLE\_TL-DSTD\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-DSTD\_0002-Life expectancy diagram

## Colores estándares TL-D

### Lifetime

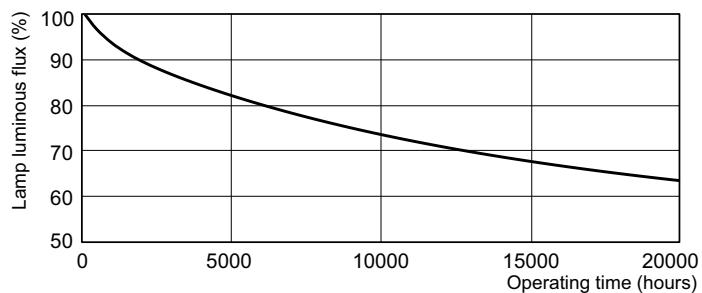

LDLM\_TL-DSTD\_0001-Lumen maintenance diagram

