



TL-D LIFEMAX Super 80

TL-D 18W/830 1SL/25

La lámpara TL-D LIFEMAX Super 80 ofrece un mayor flujo luminoso por watt y una mejor reproducción de color que los colores estándares de TL-D. Además, tiene un menor contenido de mercurio. La lámpara se puede utilizar en luminarias TL-D existentes.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia

Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil para fallas del 10 % (nominal)	10000 h
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	13000 h
Fallos vida útil hasta el 50% precalentamiento (nom.)	20000 h

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Código de color	830 [CCT de 3,000 K]
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	1350 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Flujo lumínico durante 2.000 horas (mín.)	96 %
Flujo lumínico 5.000 horas (nom.)	94 %
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75 lm/W
Índice de reproducción de color (Nom)	83

Mecánicos y de carcasa

Potencia (promedio) (nominal)	18 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,360 A
Voltaje (nom.)	59 V

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	Sí
------------------------------	----

Aprobación y aplicación


Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2,0 mg

Datos de producto

Código de producto completo	871150028558440
Nombre del producto del pedido	TL-D 18W/830 1SL/25
EAN/UPC - Producto	8711500285584
Código de pedido	927980283040
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	25
N.º de material (12NC)	927980283040
Peso neto (pieza)	70,800 g

TL-D LIFEMAX Super 80


Plano de dimensiones

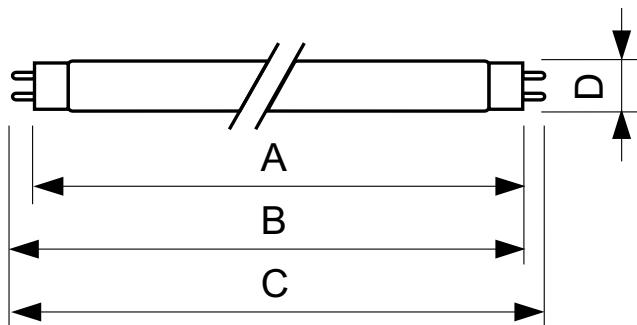

Product

TL-D 18W/830 1SL/25



Datos fotométricos

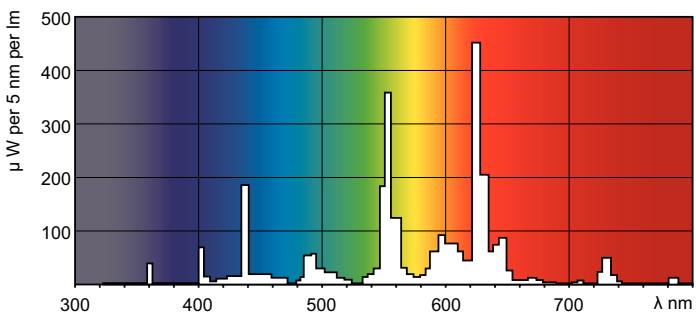

LDPB_TL-D8G_830-Spectral power distribution B/W

LDPO_TL-D8G_830-Spectral power distribution Colour

Lifetime

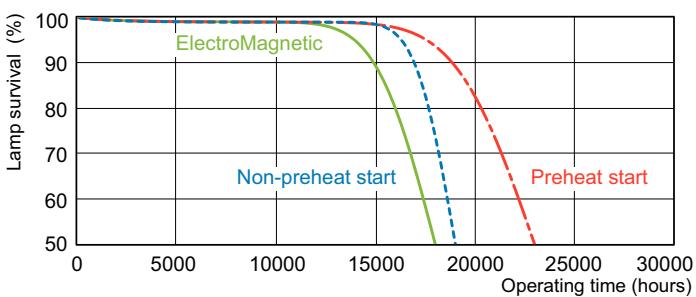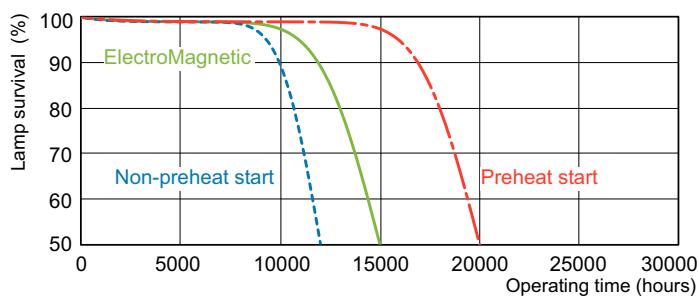


LDLE_TL-D8G_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8G_0002-Life expectancy diagram

TL-D LIFEMAX Super 80

Lifetime

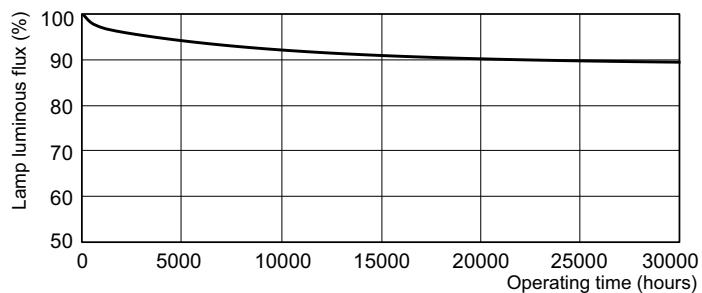

LDLM_TL-D8G_0001-Lumen maintenance diagram

