



Caperuza de protección de silicona para botón, saliente, 22 mm, transparente

nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
designación del producto	Caperuza de protección de silicona
tipo de producto	para pulsador, saliente
denominación del tipo de producto	3SU1

Datos técnicos generales	
grado de protección IP	IP66, IP67
grado de protección NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Directiva RoHS (fecha)	10/01/2014

Condiciones ambiente	
temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento	-25 ... +70 °C
• durante el almacenamiento	-40 ... +80 °C

Instalación/ fijación/ dimensiones	
profundidad	25,9 mm

Accesorios	
material del accesorio	Plástico
color del accesorio	transparente

Certificados/ Homologaciones	
General Product Approval	Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



other	Food, Pharmaceutical, Medical	Environment
-------	-------------------------------	-------------

[Confirmation](#)

[Type Examination](#)

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0DC70-0AA0>

Generador CAX online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0DC70-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1900-0DC70-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0DC70-0AA0&lang=en

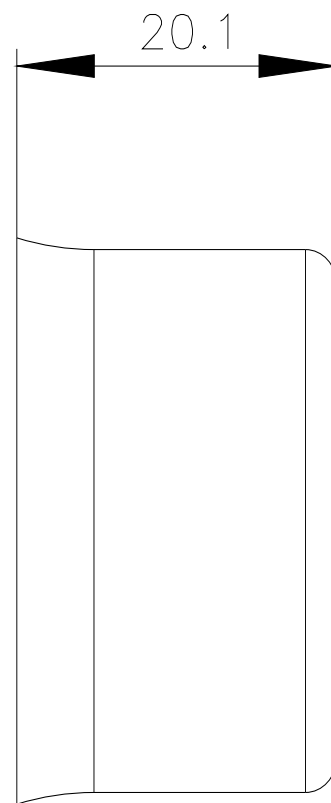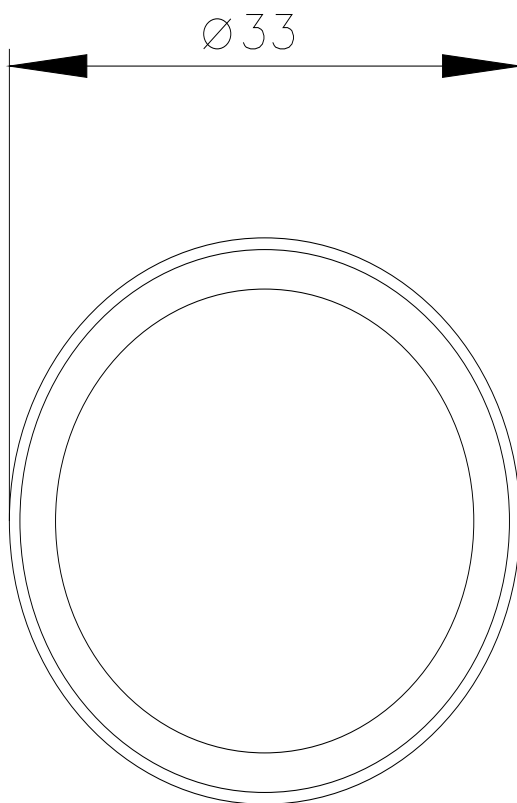

Última modificación:

21/12/2020 