




DBS EMBUTIDOS

Características técnicas

- Equipos fluorescentes de alta eficiencia, para empotrar en cielos americanos.
- Cuerpo de acero, pintura epóxica termofijada color blanco, difusor de aluminio con celosías transversales.
- Estriado mate.
- Para tubos T8 (no incluido)
- Electrificado con ballast electrónico A2

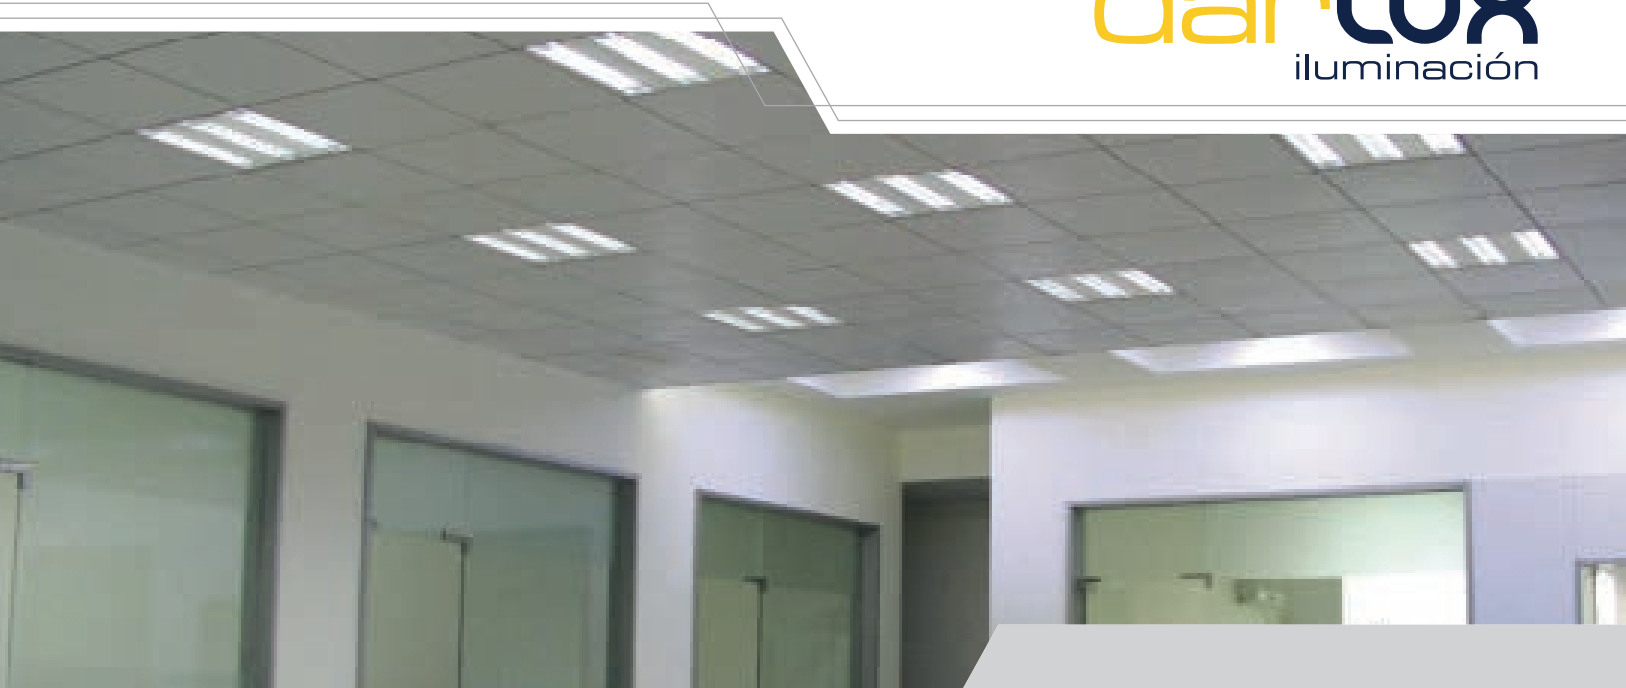

Código	Dimensiones L x A	Base	Potencia	Flujo Luminoso	Tipo	Ballast	Emergencia
259516025	1200mm x 300mm	G/13	2 X 36W	6700LM	T8	Electrónico	No
259516725	600mm x 600mm	G-13	3 X 18W	4050 LM	T8	Electrónico	No
259517025	600mm x 600mm	G-13	3 X 18W	4050 LM	T8	Electrónico	Si (1.5 Hrs)
259516225	1200mm x 600mm	G-13	3 X 36W	10.050 LM	T8	Electrónico	No
259516625	1200mm x 600mm	G-13	3 X 36W	10.050 LM	T8	Electrónico	Si (1.5 Hrs)
259513025	600mm x 600mm	G/13	4 X 18W	5.400LM	T8	Electrónico	No
259502925	1200mm x 600mm	G/13	4 X 36W	13.400LM	T8	Electrónico	No

*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

