



CoreLine resistente al agua

WT120C LED60S/840 PSU L1500

Coreline Waterproof - - - 840 blanco neutro - Fuente de alimentación

La gama de CoreLine impermeable se mantiene fiel a la promesa de CoreLine de brindar luminaria innovadoras, fáciles de usar y de alta calidad. Los productos CoreLine impermeables pueden reemplazar directamente a las luminarias impermeables con lámparas fluorescentes que van desde 18 W a 58 W. Con su diseño delgado y moderno, logran mantener su preciada y famosa arquitectura. La instalación es fácil y rápida gracias a su diseño eficiente. La gama de CoreLine impermeable proporciona una distribución lumínica de haz ancho mejorada para una iluminación sin complicaciones y eficiente. Las luminarias Interact Ready con comunicación integrada disponibles en esta gama están listas para usarse con los puentes, sensores y software de Interact.

Datos del producto


Funcionamiento de emergencia	
Código familia de lámparas	-
Ángulo del haz de fuente de luz	120 °
Temperatura de color	840 blanco neutro
Fuente de luz sustituible	No
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación
Driver incluido	Si
Tipo de óptica	-
Tipo lente/cubierta óptica	Recipient/cubierta de policarbonato
Apertura de haz de luz de la luminaria	110°
Iluminación de emergencia	-

Interfaz de control	-
Connection	Conector con enchufe de 3 polos
Cable	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Test del hilo incandescente	Temperatura de 850 °C, duración de 30 s
Observaciones	<p>*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful</p>

CoreLine resistente al agua

Flujo luminoso constante	No
Número de productos en MCB	24
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Product Family Code	WT120C [Coreline Waterproof]
Clasificación de brillo unificada CEN	25
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de arranque	8 A
Tiempo de irrupción	0,060 ms
Factor de potencia (mín.)	0.9
Controles y regulación	
Regulable	No
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Policarbonato
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Material de fijación	Acero inoxidable
Longitud total	1530 mm
Anchura total	87 mm
Altura total	96 mm
Color	Gris
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	96 x 87 x 1530 mm (3.8 x 3.4 x 60.2 in)
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J protección contra vandalismo]

Plano de dimensiones

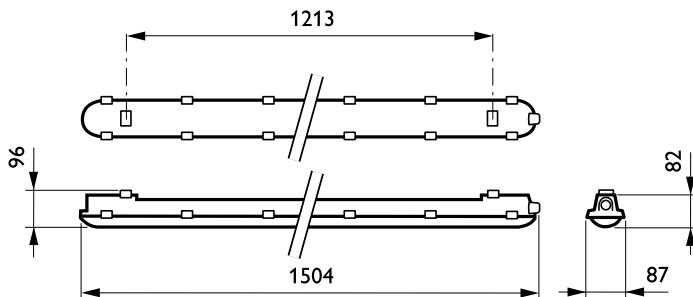

CoreLine Waterproof WT120C

Información general

Flujo lumínico inicial	6000 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	125 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	4000 K
Inic. Índice de reproducción del color	≥80
Cromacidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM <3
Potencia de entrada inicial	48 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50 000 h	5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media de 50 000 h	L75

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 a +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Nivel máximo de regulación	No aplica
Apta para encendidos y apagados aleatorios	Sí



Datos de producto

Código de producto completo	871829184049700
Nombre del producto del pedido	WT120C LED60S/840 PSU L1500
EAN/UPC - Producto	8718291840497
Código de pedido	910500453339
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	910500453339
Peso neto (pieza)	1,820 kg



CoreLine resistente al agua

Datos fotométricos

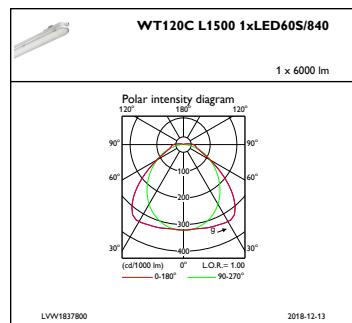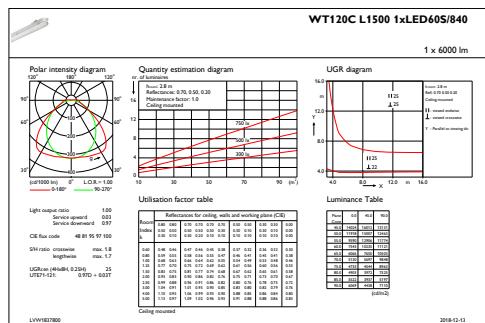

IFGU1_WT120CL15001xLED60S840

IFPC1_WT120CL15001xLED60S840

