



Essential Waterproof

TCW063 2XTL-D/ LED

Essential Waterproof es una luminaria sólida, fiable y resistente al agua a un precio muy competitivo.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	- V
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Acrilonitrilo-butadienestireno
Color	Gris
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	NaN x NaN x NaN mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]

Datos de producto	
Nombre del producto del pedido	TCW063 2XTL-D/ LED
EAN/UPC: producto	8718699521455
Código del pedido	919053055550
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Descripción del código local calculado B2B Luminária - TCW063-2XTL-D LED	
Numerador: paquetes por caja externa	10
Material de SAP	919053055550
Copiar peso neto (pieza)	1,400 kg





Tubos LED Ecofit T8

Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Datos del producto

Información general		Corriente de la lámpara (nominal)		130 mA
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Equivalente en potencia en vatios		36 W
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Tiempo de inicio (nominal)		0,5 s
Ciclo del interruptor	50.000	Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz		0.5 s
Lighting Technology	LED	Factor de potencia (fracción)		0.5
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si	Voltaje (nominal)		220-240 V
Información técnica sobre la luz		Voltaje (nominal)		220 V
Código de color	765 [CCT of 6500K]	Temperatura		
Ángulo de haz (nominal)	240 °	Rango de temperatura ambiente		-20 a +45 °C
Flujo luminoso	1.600 lm	T° estuche máxima (nominal)		55 °C
Designación de color	luz natural fría	Controles y atenuación		
Temperatura de color correlacionada	6500 K	Regulable		No
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W	Mecánica y carcasa		
Consistencia de color	< 7	Acabado de la luz		Blanco
Índice de producción de color (IRC)	70	Material del foco		Cristal
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Forma del foco		T8
Operación y aspectos eléctricos		Aprobación y aplicación		
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz	Producto de ahorro de energía		Si
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz			
Consumo de energía	16 W			



Tubos LED Ecofit T8

Marcas de aprobación	Conformidad con RoHS	N.º de material (12NC)	929003087611
Información del producto		Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Nombre del producto del pedido	Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8	EAN/UPC: producto/caja	8719514360624
Nombre del producto completo	Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8	Numerador: paquetes por caja externa	20
Full EOC	871951436062400	EAN/UPC - Caja	8719514360631
Código del pedido	929003087611		

Plano de dimensiones


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8	25,7 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205 mm	1.212 mm

Datos fotométricos



General uniform lighting - Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8


Light Distribution Diagram - Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8

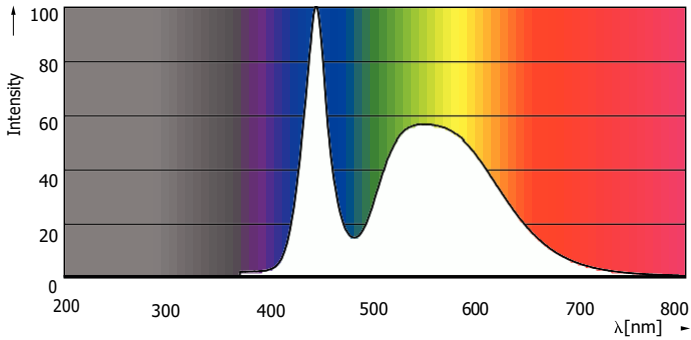

Spectral Power Distribution Colour - Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8

Tubos LED Ecofit T8

Lifetime

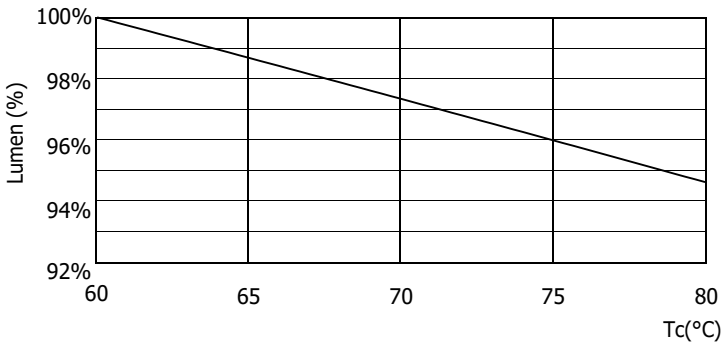

Lumen Maintenance Diagram - Ecofit E Mains 1200mm 16W 765 T8

