



Essential LED Waterproof

WT063C LED20S/NW PSU

Essential LED Waterproof es un LED muy eficiente resistente al agua a un precio muy competitivo.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación
Controlador incluido	Sí
Conexión	Cables y guías flotantes
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Salida lumínica constante	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	120 a 277 V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Factor de potencia (mín.)	0.9

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Polycarbonato
Color	Gris
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	NaN x NaN x NaN mm

Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]

Información general	
Flujo luminoso inicial	1800 lm
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	105 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	4000 K
Índice de reproducción de color inic.	80
Potencia de entrada inicial	17 W
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

Datos de producto	
Nombre del producto del pedido	WT063C LED20S/NW PSU
EAN/UPC: producto	7702081995505
Código del pedido	919053055565
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	12


Essential LED Waterproof

Material de SAP	919053055565
Copiar peso neto (pieza)	0,750 kg



Plano de dimensiones

Descrição Descripción Description	CCT	Potência Potencia Power	Flujo luminoso Flujo luminoso Luminous flux	L mm	W mm	H mm	LF mm	⚠
WT063C LED20S/NW PSU	4000 K	17 W	2000 lm	576	81	75	240	0,72 Kg
WT063C LED20S/CW PSU	6500 K	17 W	2000 lm	576	81	75	240	0,72 Kg
WT063C LED43S/NW PSU	4000 K	38 W	4300 lm	1156	81	75	680	1,40 Kg
WT063C LED43S/CW PSU	6500 K	38 W	4300 lm	1156	81	75	680	1,40 Kg

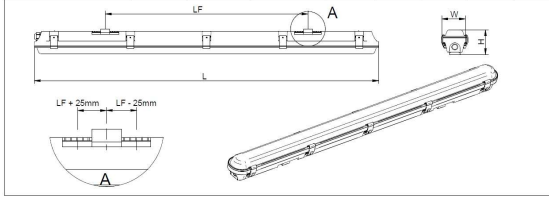

WT063C LED20S/NW PSU

