

PSD-S OE LED FL RD - Elemento óptico



2700115

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2700115>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Elemento de luz de destellos LED, 24 V DC, destello doble, rojo

Sus ventajas

- Cambio de elemento sin herramientas
- Alta intensidad de color e iluminación
- Se puede combinar a voluntad
- Duración de LED al menos 50.000 h
- Consumo de potencia mínimo
- Percepción elevada gracias a un destello doble
- Índice de protección IP65

PSD-S OE LED FL RD - Elemento óptico

2700115

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2700115>



Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso		
Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial	

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Elemento óptico
Campo de empleo	Columna de señalización


Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	00

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	0,84 W
--	--------

Generalidades	
Tensión de entrada	24 V DC
Corriente de conexión máxima	máx. 200 mA
Absorción de corriente	35 mA
Tipo de iluminación	LED
Duración de conexión	100 %
Vida útil eléctrica	máx. 50.000 h
Tipo de señal óptica	Luz de destellos LED con destello doble
Frecuencia de señal	aprox. 1 Hz

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
	
Altura	65,5 mm
Diámetro	70 mm

Datos del material

Color de la calota	rojo
Material	Polycarbonato PC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

PSD-S OE LED FL RD - Elemento óptico



2700115

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2700115>

Índice de protección	IP65 (en estado montado o con tapa final)
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C

Datos CEM


Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE
---------------------------------	---

Montaje

Tipo de montaje	Montaje por encaje
Indicaciones de montaje	Junta con cada elemento premontado
Posición para el montaje	discrecional

Dibujos

Esquema de dimensiones

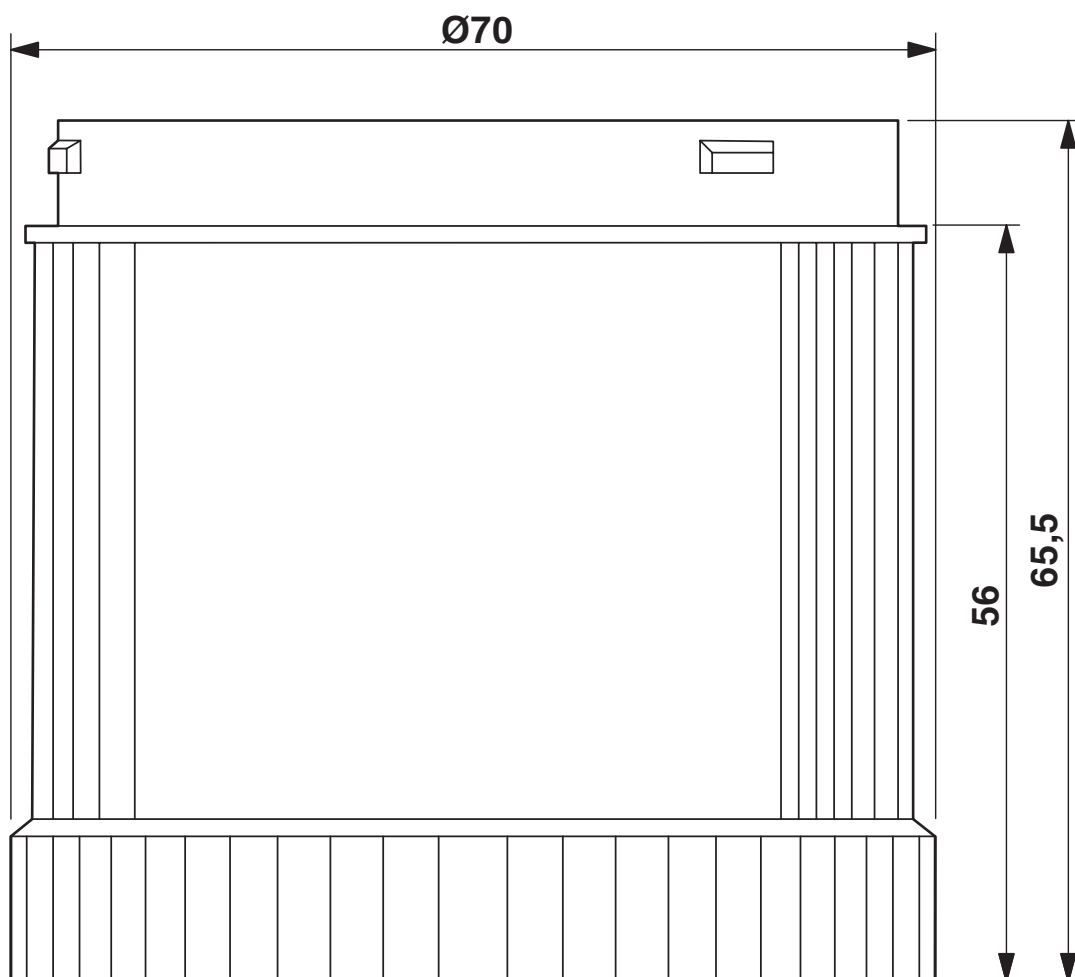

PSD-S OE LED FL RD - Elemento óptico



2700115

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2700115>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2700115>



EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00391



cULus Listed

ID de homologación: E123528

PSD-S OE LED FL RD - Elemento óptico



2700115

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2700115>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27371220
ECLASS-12.0	27371220
ECLASS-13.0	27371220

ETIM

ETIM 9.0	EC000232
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ca36d991-7104-44fa-9fff-bb55512a61ae