



Luz descendente GreenSpace G4

DN293B 1xLED-6500 PSD WH

Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI -
Recipiente transparente con cubierta blanca - 90°

GreenSpace Gen4 es la nueva LED descendente de gran eficacia (95~ 100 lm/W) que brinda un ahorro de energía importante. Ofrece distintas configuraciones dentro del intervalo de 600~2000 lm. GreenSpace Gen4 podría utilizarse en centros comerciales, comercios y oficinas con distintas variantes. La vida útil es de 50 000 horas (L70 a 25C)

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Temperatura de color	865 luz de día fría
Fuente de luz sustituible	No
Driver/unidad de potencia/transformador	Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI
Tipo lente/cubierta óptica	Recipiente transparente con cubierta blanca
Apertura de haz de luz de la luminaria	90°
Flujo luminoso constante	No
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	220-240 V
Factor de potencia (nom.)	0.9
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Información general	
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Índice inic. de temperatura de color	6500 K
Potencia de entrada inicial	22 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Vida útil media L70B50	50000 h
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C

Luz descendente GreenSpace G4

Datos de producto

Código de producto completo	911401568121
Nombre de producto del pedido	DN293B 1xDLED-6500 PSD WH
Código de pedido	911401568121
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	12


N.º de material (12NC)

911401568121

Peso neto (pieza)

0,590 kg

Plano de dimensiones

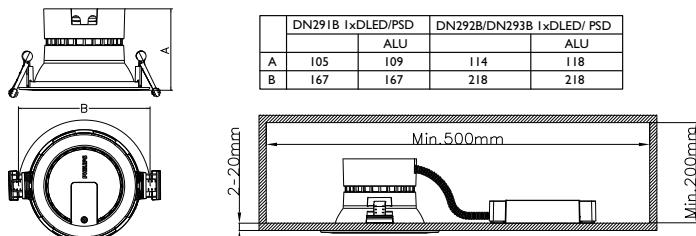

GreenSpace Downlight G4 DN290B-293B

