

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable de antena



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2701402>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Cable de antena para el pasamuros de armario de control, diámetro exterior: 3,2 mm, conductor interior: flexible, amortiguación: 0,6/0,9/1,4 dB con 0,9/2,4/5,8 GHz, conexión: N (hembra) -> RSMA (macho), longitud de cable: 0,5 m



Sus ventajas

- Sin halógenos
- Ignífugo
- Resistente a los rayos ultravioleta
- Resistente a aceite
- Para exteriores

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable de antena



2701402
<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2701402>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso	
Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable coaxial
------------------	---------------

Propiedades eléctricas


Gama de frecuencias	0,3 GHz ... 6 GHz
Impedancia	50 Ω

Datos de conexión

Conexión de conector enchufable	
Tipo de conexión	RSMA (macho)

Conexión de conector enchufable	
Tipo de conexión	N (hembra)

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Diámetro de taladro	16,1 mm

Datos del material

Envoltura exterior, material	RADOX®(LSFH)
------------------------------	--------------

Cable/línea

Longitud del cable	0,5 m
Tipo de cable	EF 316
Diámetro exterior del cable	2,50 mm
Envoltura exterior, material	RADOX®(LSFH)
Envoltura exterior, color	azul
Radio de flexión permanente	12,50 mm
868 / 900 MHz	~ 0,6 dB (Atenuación del cable completo)
2,4 GHz	~ 0,9 dB (Atenuación del cable completo)

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable de antena



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2701402>

5,8 GHz	~ 1,4 dB (Atenuación del cable completo)
Resistencia al aceite	muy buena resistencia química y al aceite

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-20 °C ... 60 °C
Resistencia al aceite	muy buena resistencia química y al aceite

Homologaciones

CE

Certificado	Conformidad CE
-------------	----------------

Normas y especificaciones

Resistencia al aceite	muy buena resistencia química y al aceite
Denominación de norma	Capacidad ignífuga
Normas/disposiciones	DIN EN 60332-1-2
	UL 1581
Denominación de norma	Ausencia de halógenos
Normas/disposiciones	IEC 60754
Denominación de norma	Resistencia a los rayos ultravioleta
Normas/disposiciones	IEC 60068-2-5

Montaje

Indicaciones de montaje	Exteriores e interiores
-------------------------	-------------------------

Dibujos

Esquema de dimensiones

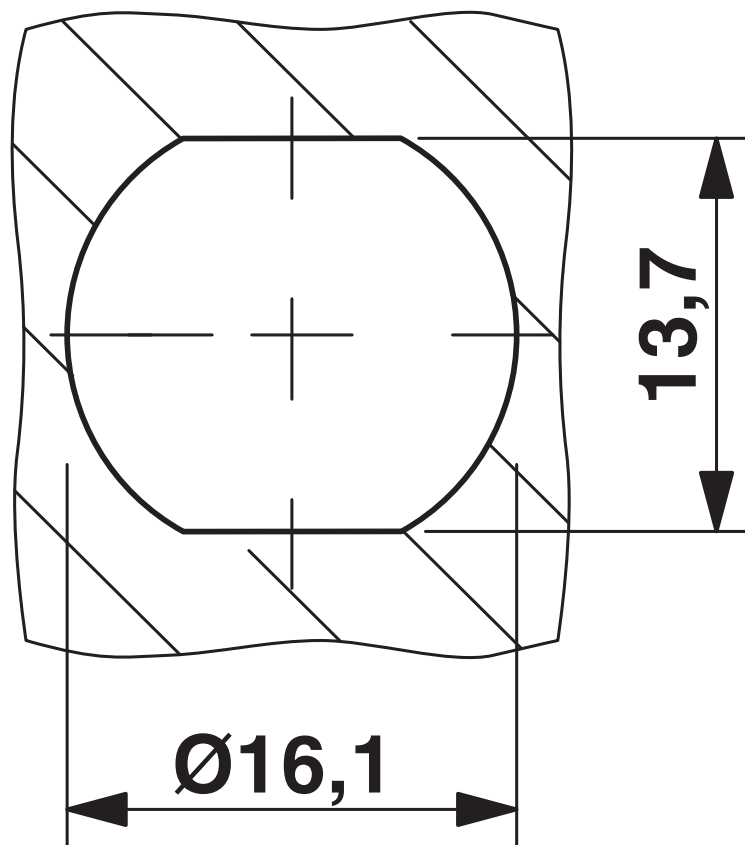


Figura de taladros

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable de antena



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2701402>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2701402>



EAC

ID de homologación: 19060508

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable de antena



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2701402>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27060310
ECLASS-12.0	27060310
ECLASS-13.0	27060310

ETIM

ETIM 9.0	EC001682
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(b)-II, 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	b87a90b6-16c7-43c0-8dea-7ac532134310