




OPTIMUS LIGHT

Características técnicas

- Proyector con carcasa robusta, liviana y resistente a esfuerzos mecánicos y a la corrosión.
- Vidrio templado resistente al choque térmico, reflector asimétrico.
- Fabricado en aluminio fundido inyectado a presión.
- Color grafito - IP65
- Posición unos 90° +/- 80°
- T° de trabajo -20°C +50°C
- Altura máxima de montaje 30Mts
- Tensión de trabajo 220V -50 Hz
- Lámpara no suministrada
- Certificado SEC 135866

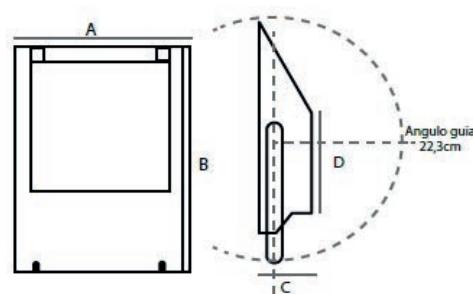

A= 24 cm
 B= 34,5 cm
 C= 8,5
 D= 15cm

Código	Dimensiones	Base	Potencia	Flujo luminoso	Tipo lámpara	Reflector
270150025	240mm x 340mm	Rx7s	70W	6.800 LM	Haluro Metálico (70W)	Asimétrico
270151025	240mm x 340mm	Rx7s	150W	14.400 LM	Haluro Metálico (150W)	Asimétrico

*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

