




# OPTIMUS LIGHT

## Características técnicas

- Proyector con carcasa robusta, liviana y resistente a esfuerzos mecánicos y a la corrosión. Vidrio templado resistente al choque térmico, reflector asimétrico.
- Fabricado en aluminio fundido inyectado a presión.
- Color grafito - IP65
- Posición unos 90° +/- 80°
- T° de trabajo -20°C +50°C
- Altura máxima de montaje 30Mts
- Tensión de trabajo 220V -50 Hz
- Lámpara no suministrada
- Certificado SEC 135559 (250W-400W)

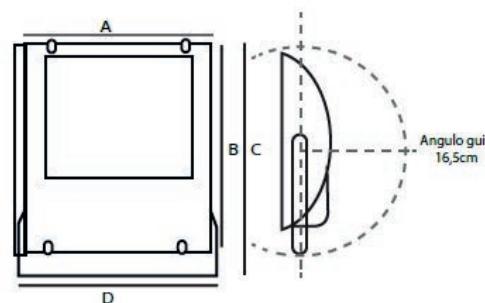

A= 40cm      B= 43,6cm  
 C= 50cm      D= 42cm  
 E= 14,5cm      E= 45,7cm

Código	Dimensiones	Base	Potencia	Flujo luminoso	Tipo lámpara	Reflector
270152025	400mm X 500mm	E/40	250W	20.000 LM	Haluro Metálico (250W)	Asimétrico
270153025	400mm X 500mm	E/40	400W	35.000 LM	Haluro Metálico (400W)	Asimétrico

\*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

