

Interruptor de posición de puerta - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Interruptor de posición de la puerta con cable de 3 m con extremo libre y con cable de 0,6 m con conector hembra M8 (snap in), se incluyen accesorios de montaje

Descripción del artículo

Este interruptor de posicionamiento de puerta se utiliza para la conexión y/o desconexión de las luces del armario de control PLD de la clase 400 al abrir y/o cerrar la puerta del armario de control. En una conexión en serie de luces del armario de control, este interruptor de posicionamiento de puerta debe utilizarse antes de la primera luz.

RoHS

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 055626 127453
EAN	4055626127453
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	174,000 g
Número de tarifa arancelaria	85365080
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Medidas

Anchura	31 mm
Altura	30,5 mm
Profundidad	98,3 mm
Observación acerca de indicaciones de medida	sin cables conectados

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 80 °C
Índice de protección	IP54

Generalidades

Color	negro
Peso neto	174 g

Interruptor de posición de puerta - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Datos técnicos

Generalidades

Vida útil mecánica	10x 10 ⁶ operaciones
Posición para el montaje	discrecional

Alimentación de la electrónica modular

Tensión de dimensionamiento	24 V DC
Corriente asignada	3 A

Normas y especificaciones

Clase de protección	II
---------------------	----


Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Dibujos

Interruptor de posición de puerta - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Diagrama eléctrico

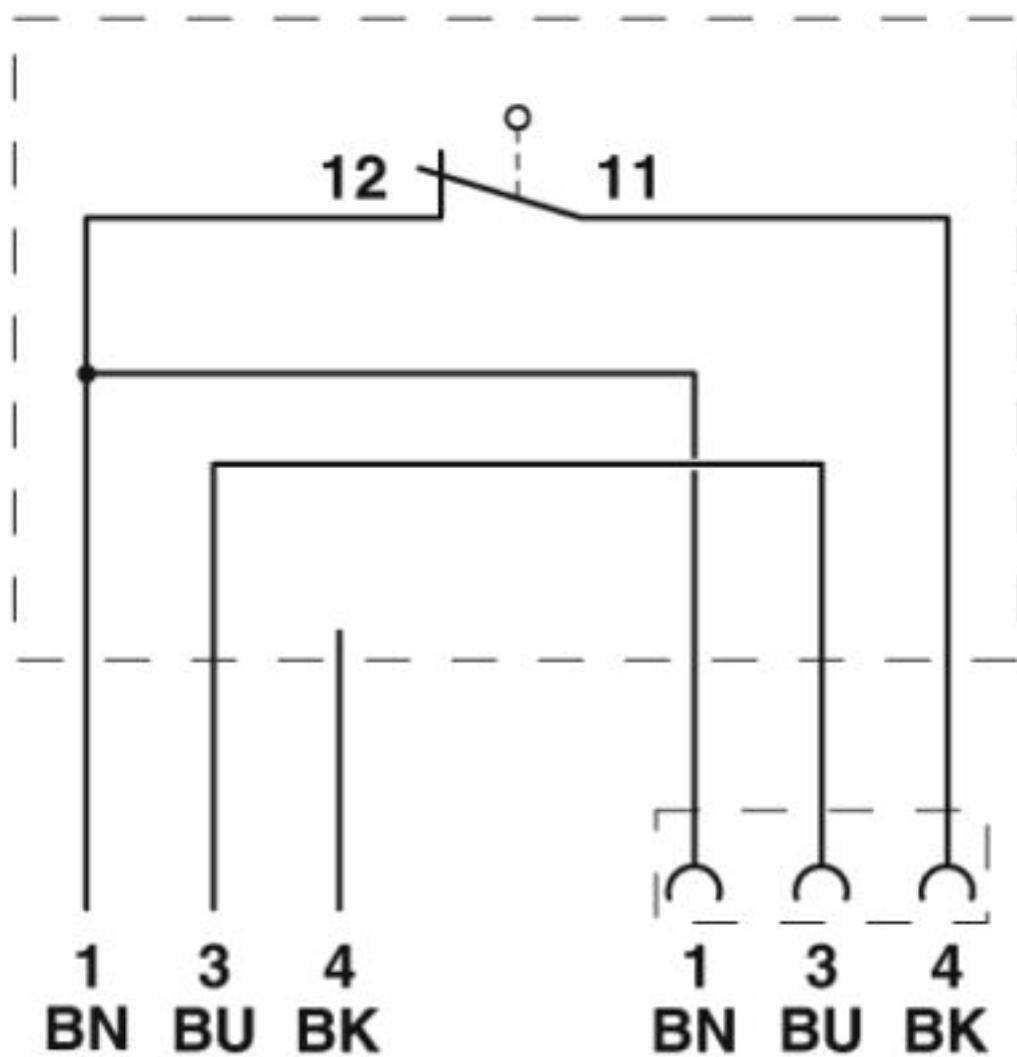

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27119290
eCl@ss 4.0	27142500
eCl@ss 4.1	27142500
eCl@ss 5.0	27142500
eCl@ss 5.1	27142500
eCl@ss 7.0	27119220
eCl@ss 8.0	27119220
eCl@ss 9.0	27119290

Interruptor de posición de puerta - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Clasificaciones

ETIM

ETIM 5.0	EC002557
ETIM 6.0	EC002557
ETIM 7.0	EC002557

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39111541
UNSPSC 18.0	39111541
UNSPSC 19.0	39111541
UNSPSC 20.0	39111541
UNSPSC 21.0	39111541

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

UL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 140324

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 140324

cULus Listed



Accesorios

Accesorios

Cables para sensores/actuadores

Interruptor de posición de puerta - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Accesorios

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8SIFS - 1417699



Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M8, a Hembra de conexión recto M8 Snap-In, longitud de cable: 0,6 m

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-M 8MS/ 1,0-PUR/M 8SIFS - 1417700



Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M8, a Hembra de conexión recto M8 Snap-In, longitud de cable: 1 m

Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8SIFS - 1417701



Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho recto M8, a Hembra de conexión recto M8 Snap-In, longitud de cable: 3 m