



pulsador de seta, 22 mm, redondo, metal, brillante, rojo, 40 mm, sostenido, desenclavamiento por tracción

nombre comercial del producto	SIRIUS ACT
designación del producto	Pulsador de seta
tipo de producto	Elemento de mando y señalización
denominación del tipo de producto	3SU1
línea de productos	Metal, brillante, 22 mm

Carcasa

número de puntos de mando	1
---------------------------	---

Actuador

modo de funcionamiento del actuador	con enclavamiento
ampliación del producto opcional fuente luminosa	No
color del actuador	rojo
material del actuador	plástico
forma del actuador	redondo
diámetro exterior del actuador	40 mm
tipo de desenclavamiento	desenclavamiento por tracción
número de posiciones de maniobra	2

Anillo frontal

componente del producto anillo frontal	Sí
tipo de anillo frontal	estándar
material del anillo frontal	Metal brillante
color del anillo frontal	plateado

Datos técnicos generales

función del producto	No
- función de paro de emergencia - función PARADA DE EMERGENCIA	No
grado de protección IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
grado de protección NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
resistencia a choques	onda semi-sinusoidal 15g / 11 ms
según IEC 60068-2-27	
resistencia a vibraciones	10 ... 500 Hz: 5g
según IEC 60068-2-6	1 800 1/h
frecuencia de maniobra máx.	500 000
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico	500 000
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	S
Directiva RoHS (fecha)	10/01/2014

Condiciones ambiente

temperatura ambiente	-25 ... +70 °C
- durante el funcionamiento - durante el almacenamiento	-40 ... +80 °C
categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con humedad relativa del aire de 10 ... 95 %)

Instalación/ fijación/ dimensiones	
altura	40 mm
anchura	40 mm
forma del recorte para montaje	redondo
diámetro de montaje	22,3 mm
tolerancia positiva del diámetro de montaje	0,4 mm
altura de montaje	27,5 mm
ancho de montaje	40 mm
profundidad de montaje	24,4 mm

Certificados/ Homologaciones	
General Product Approval	Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SU1050-1BA20-0AA0>

Generador CAX online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-1BA20-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SU1050-1BA20-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-1BA20-0AA0&lang=en

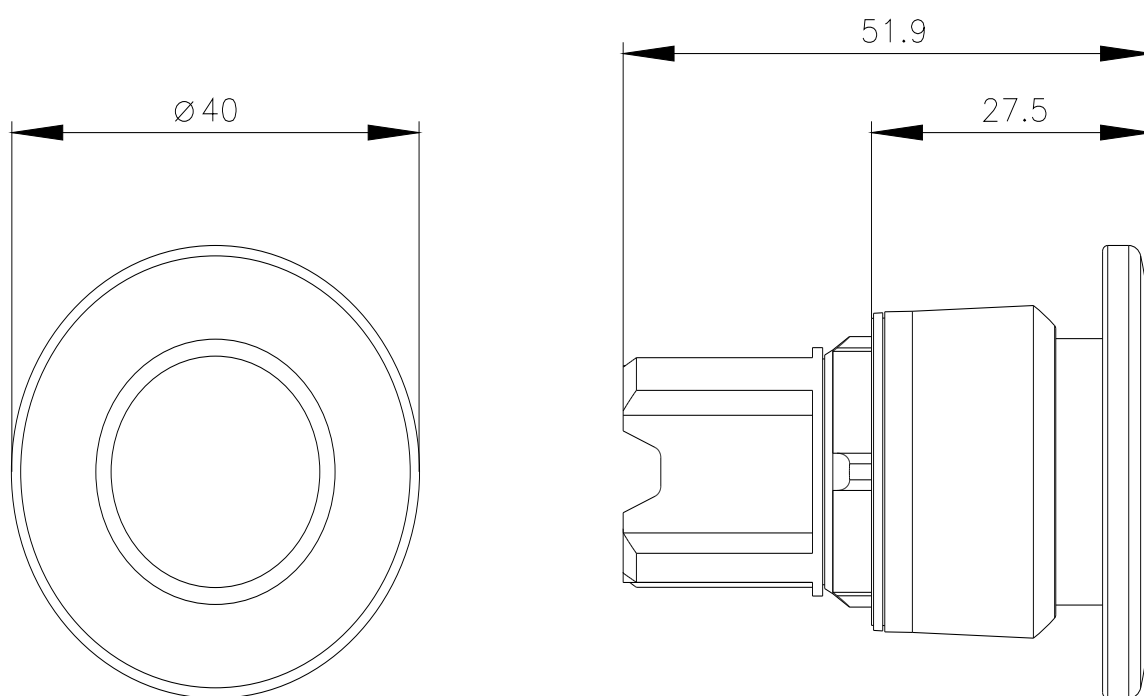

Última modificación:

27/1/2022 