

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Cabeza selector negro ø22 2-posiciones fijas

ZB4BJ291

### Principal

Gama De Producto	Harmony XB4
Tipo De Producto O Componente	Cabezal para selector
Nombre Corto Del Dispositivo	ZB4
Material del bisel	Metal cromado
Diámetro de montaje	22 mm
Tipo de cabezal	Estándar
Se vende en cantidades indivisibles	1
Forma de la cabeza de señalización	Redondo
Tipo de operador	Sostenido
Perfil del operador	Negro Maneta larga
Información adicional de operador	Con candado
Información de posición del operador	2 posiciones de 90°
Posición de bloqueo	A la izquierda

### Complementos

Anchura global cad	29 mm
Altura global cad	38 mm
Profundidad global cad	50 mm
Peso Del Producto	0,048 kg
Resistencia a lavados de alta presión	7000000 Pa a 55 °C 0.1 M
Durabilidad Mecánica	1000000 Ciclos
Código de composición eléctrica	C3 para <6 Único Montaje frontal C4 para <6 Simple y doble Montaje frontal C5 para <5 Único Montaje frontal C6 para <5 Simple y doble Montaje frontal C7 para <4 Único Montaje frontal C8 para <4 Simple y doble Montaje frontal C11 para <3 Único Montaje frontal C15 para <1 Único Montaje frontal
Presentación del dispositivo	Elemento básico

## Ambiente

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-40...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase I conforme a IEC 60536
Grado de protección IP	IP67 conforme a IEC 60529 IP69 IP69K
Grado de protección nema	NEMA 13 NEMA 4X
Grado De Protección Ik	Ik06 conforme a IEC 50102
Estándares	EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	DNV GL CSA Registrado por UL LROS (Lloyds registro de envío) BV
Resistencia a las vibraciones	5 gn 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	30 gn 18 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,4 cm
Paquete 1 Ancho	4,4 cm
Paquete 1 Longitud	5,3 cm
Paquete 1 Peso	52 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	5,512 kg

## Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí

<b>Sin mercurio</b>	Sí
<b>Normativa de RoHS China</b>	Declaración RoHS China
<b>Información sobre exenciones de RoHS</b>	Sí
<b>Comunicación ambiental</b>	Perfil ambiental del producto
<b>Perfil de circularidad</b>	Información de fin de vida útil

## **Garantía contractual**


<b>Periodo de garantía</b>	18 months
----------------------------	-----------

# Ficha técnica del producto

ZB4BJ291

Ilustración técnica

## Dimensiones

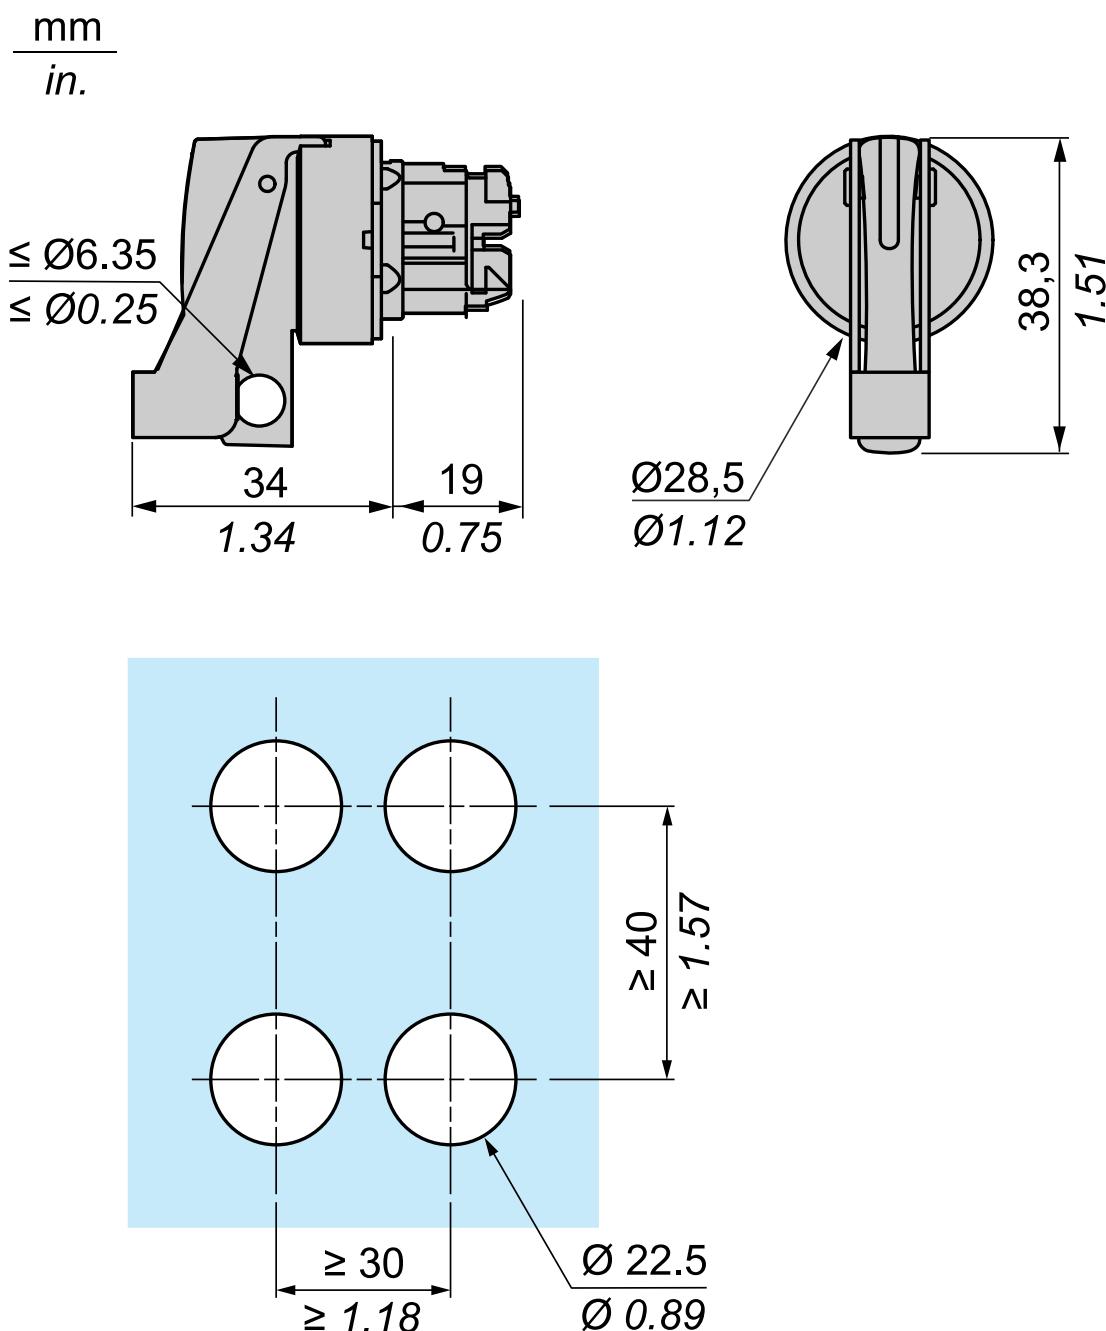

Reemplazo(s) recomendado(s)