


Ficha técnica del producto

Especificaciones

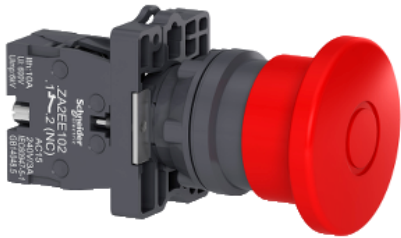

Emergency stop switching off,
Easy Harmony XA2, plastic, red
mushroom 40mm, 22mm, push-pull,
1NC

XA2ET42

Principal

Gama De Producto	Easy Harmony XA2
Tipo de Producto o Componente	Pulsador de apagado de emergencia completo
Nombre Corto del Dispositivo	XA2
Material del bisel	Plástico
Diámetro de montaje	22,5 mm

Complementos

Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Montaje del dispositivo	Orificio de fijación 22 mm
Centro de fijación	>= 30x40 mm panel) 1...5 mm
Forma de la cabeza de señalización	Redondo
Tipo de operador	push-pull ((*))
Rearme	Presionar - jalar
Perfil del operador	Rojo Tipo Hongo Ø 40
Tipo y composición de contactos	1 NC
Funcionamiento del contacto	Ruptura lenta
Apertura positiva	Con contacto NC
Durabilidad Mecánica	100000 Ciclos
Conexiones - terminales	Uso de tornillos, <= 2 x 1.5 mm² Uso de tornillos, <= 1 x 2.5 mm² Uso de tornillos, >= 1 x 0.5 mm² Terminales Faston 6.3 mm
Par de apriete	0,8 N.m
Protección contra cortocirc.	10 A Fusible gL conforme a IEC 60269-1
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	600 V conforme a En> 40 A
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV conforme a En> 40 A
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	3 A a 240 V, AC-15, A600 0,27 A a 250 V, DC-13, Q600
Durabilidad eléctrica	500000 Ciclos, AC-15, 3 A a 230 V 60 ciclos/mn 0,5 conforme a IEC 60947-5-4

500000 Ciclos, DC-13, 0,2 A a 110 V 60 ciclos/mn 0,5 conforme a IEC 60947-5-4	
Fiabilidad eléctrica	$\Lambda < 10\exp(-8)$ a 24 V
Altura	30 mm
Ancho	42 mm
Profundidad	74,2 mm
Peso Del Producto	0,088 kg

Ambiente

Tratamiento de Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...55 °C
Categoría de sobretensión	Clase I conforme a IEC 536
Estándares	GB 14048.5 En> 40 A IEC 60947-5-1 GB 14048.1 Iec 60529
Certificaciones de Producto	Ce CCC
Grado de Protección IP	IP65
Grado De Protección Ik	IK03
Resistencia a las vibraciones	10 gn 40...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	70 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,988 cm
Paquete 1 Ancho	3,855 cm
Paquete 1 Longitud	5,383 cm
Paquete 1 Peso	91 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	70
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6,381 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	1400
Paquete 3 Altura	60 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	90 cm
Paquete 3 Peso	124740 g

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Reemplazo(s) recomendado(s)