Ficha técnica del producto

Especificaciones



Selector completo, Easy Harmony XA2, mango corto de plástico, 22mm, 2 posiciones, 1NO, fijas, negro

XA2AD21

Principal

Gama De Producto	Easy Harmony XA2
Nombre Corto del Dispositivo	XA2
Tipo de Producto o Componente	Selector completo
Presentación del dispositivo	Producto completo
Nombre del componente	XA2A
Material del bisel	Plástico
Material del anillo fijación	Plástico
Diámetro de montaje	22,5 mm

Complementos

Se vende en cantidades indivisibles	1
Centro de fijación	>= 30x40 mm panel) 1…5 mm
Fijación	Tuerca de fijación 2…2,4 N.m
Forma de la cabeza de señalización	Redondo
Perfil del operador	Negro Mango estándar Blanco)
Información de posición del operador	2 posiciones de 90°
Tipo y composición de contactos	1 NA
Funcionamiento del contacto	Ruptura lenta
Durabilidad Mecánica	300000 Ciclos
Conexiones - terminales	Uso de tornillos <= 2 x 1.5 mm² Uso de tornillos <= 1 x 2.5 mm² Uso de tornillos >= 1 x 0.5 mm² Terminales Faston 6.3 mm
par de apriete	0,8…1,2 N.m
protección contra cortocirc.	10 A Fusible gL conforme a IEC 60269-1
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A Conexión de tornillo de estribo)
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	600 V conforme a En> 40 A
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV conforme a En> 40 A
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	3 A a 240 V, AC-15, A600 0,27 A a 250 V, DC-13, Q600
Durabilidad eléctrica	500000 Ciclos, AC-15, 3 A a 230 V 60 ciclos/mn 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 500000 Ciclos, DC-13, 0,2 A a 110 V 60 ciclos/mn 0,5 conforme a IEC 60947-5-1
Fiabilidad eléctrica	Λ < 10exp(-8) a 24 V 5 mA conforme a IEC 60947-5-4

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ancho	30,0 mm
Altura	43,0 mm
Profundidad	70,0 mm
Peso Del Producto	0,04 kg
Tipo de operador	Sostenido
tipo de cabezal	Estándar
Tapa/lente de color u operador	Negro

Ambiente

Tratamiento de Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40…70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25…55 °C
Categoría de sobretensión	Clase I conforming to IEC 536
grado de protección IP	IP65 conforme a Iec 60529
Grado De Protección Ik	Ik06 conforme a Iec 60529
Estándares	GB 14048.1 En> 40 A GB 14048.5 IEC 60947-5-1
Certificaciones de Producto	CCC Ce UKCA
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 30 gn 18 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	3 cm
Paquete 1 Longitud	4,3 cm
Peso del empaque (Lbs)	40 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	3 cm
Paquete 2 Ancho	12 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	205 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	100
Paquete 3 Altura	15 cm

Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	4,55 kg

Garantia contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACh	Declaración de REACh

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	No

Use Again

Nueva empaque y refabricación


Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Ficha técnica del producto

XA2AD21


Technical Illustration

Dimensions

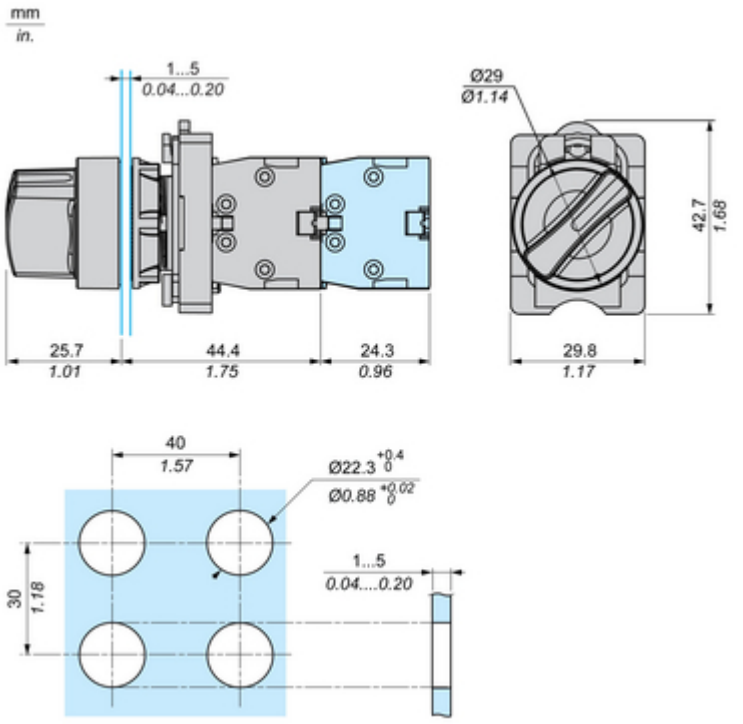

Technical Illustration

Wiring diagram

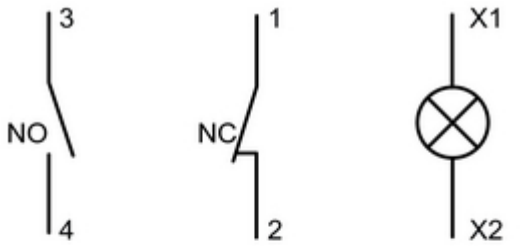

8.0 mm	0.5...2.5 mm²	0.5…1.5 mm²
0.32 in.	20...14 AWG	20...16 AWG

Ø5 mm / Ø0.20 in.		Nm	0.8...1.2
Ø4 mm / Ø0.16 in.		lb-in	7...10.6

Ficha técnica del producto

XA2AD21

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Ficha técnica del producto

XA2AD21

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

XA2AD21





Ficha técnica del producto

XA2AD21



