

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Selector completo, Easy Harmony XA2, mango corto de plástico, 22mm, 3 posiciones, 2NO, fijas, negro

XA2AD33

Principal

Gama De Producto	Easy Harmony XA2
Nombre Corto del Dispositivo	XA2
Tipo de Producto o Componente	Selector completo
Presentación del dispositivo	Producto completo
Nombre del componente	XA2A
Material del bisel	Plástico
Material del anillo fijación	Plástico
Diámetro de montaje	22,5 mm

Complementos

Se vende en cantidades indivisibles	1
Centro de fijación	>= 30x40 mm panel) 1...5 mm
Fijación	Tuerca de fijación 2...2,4 N.m
Forma de la cabeza de señalización	Redondo
Perfil del operador	Negro Mango estándar Blanco)
Información de posición del operador	3 posiciones de 45°
Tipo y composición de contactos	2 NA
Funcionamiento del contacto	Ruptura lenta
Durabilidad Mecánica	300000 Ciclos
Conexiones - terminales	Uso de tornillos <= 2 x 1.5 mm² Uso de tornillos <= 1 x 2.5 mm² Uso de tornillos >= 1 x 0.5 mm² Terminales Faston 6.3 mm
par de apriete	0,8...1,2 N.m
protección contra cortocirc.	10 A Fusible gL conforme a IEC 60269-1
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A Conexión de tornillo de estribo)
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	600 V conforme a En> 40 A
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV conforme a En> 40 A
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	3 A a 240 V, AC-15, A600 0,27 A a 250 V, DC-13, Q600
Durabilidad eléctrica	500000 Ciclos, AC-15, 3 A a 230 V 60 ciclos/mn 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 500000 Ciclos, DC-13, 0,2 A a 110 V 60 ciclos/mn 0,5 conforme a IEC 60947-5-1
Fiabilidad eléctrica	$\Lambda < 10\exp(-8)$ a 24 V 5 mA conforme a IEC 60947-5-4

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ancho	30,0 mm
Altura	43,0 mm
Profundidad	70,0 mm
Peso Del Producto	0,053 kg
Tipo de operador	Sostenido
tipo de cabezal	Estándar
Tapa/lente de color u operador	Negro

Ambiente

Tratamiento de Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...55 °C
Categoría de sobretensión	Clase I conforming to IEC 536
grado de protección IP	IP65 conforme a Iec 60529
Grado De Protección Ik	Ik06 conforme a Iec 60529
Estándares	GB 14048.1 En> 40 A GB 14048.5 IEC 60947-5-1
Certificaciones de Producto	CCC Ce UKCA
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	50 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 30 gn 18 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	3 cm
Paquete 1 Longitud	4,3 cm
Peso del empaque (Lbs)	53 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	3 cm
Paquete 2 Ancho	12 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	270 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	100
Paquete 3 Altura	15 cm

Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	5,85 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	0.7 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.4 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	0.2 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.1 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiales y embalaje	
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACh	Declaración de REACh

Use Longer


 Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	26
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA


Technical Illustration

Dimensions

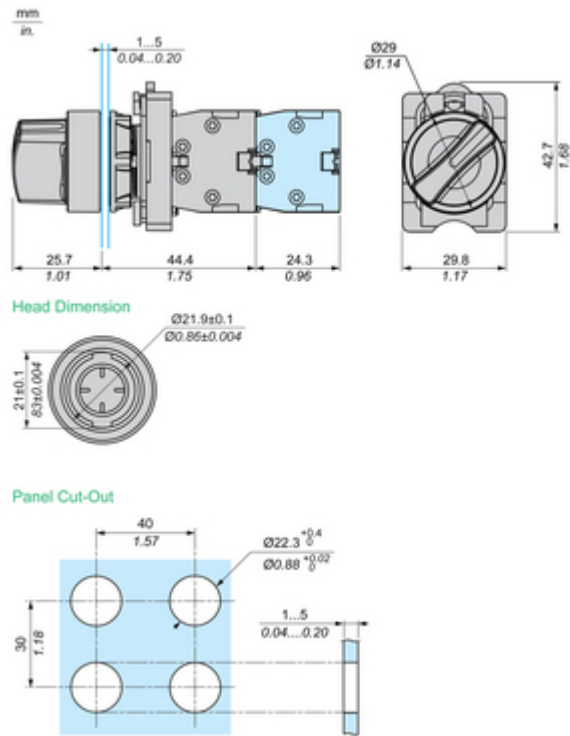

Technical Illustration

Wiring diagram

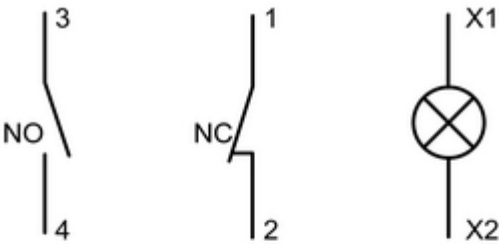

8.0 mm	0.5...2.5 mm ²	0.5...1.5 mm ²
0.32 in.	20...14 AWG	20...16 AWG

		Nm	0.8...1.2
		lb-in	7...10.6

Beneficios técnicos

Easy Harmony XA2

CCC, EAC, CE

Pulsadores de plástico con anillo de aspecto metálico

Soporta un rango de temperatura extendido de -40 °C a +70 °C



Pulsadores y pilotos de Ø22 mm se adaptan a aplicaciones estándar de OEM y fabricantes de cuadros

IP65 para pulsadores y pilotos, IP54 para interruptor selector de llave e indicadores

04-02-2026

Life Is On | Schneider Electric

7

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características

Harmony XA2



Pulsadores de plástico rentables con anillo de aspecto metálico



Solución completa que se adapta a las necesidades del cliente



Diseño modular que permite una configuración flexible y sencilla de productos completos



Gran robustez y protección en entornos hostiles



Amplia disponibilidad a través de una extensa red de distribución



8

Life Is On | Schneider Electric

04-02-2026

Image of product / Alternate images

Alternative



