


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pulsador bimando luminoso, Easy Harmony XA2, plástico, 22mm, 1 verde enrasado I + 1 claro + 1 rojo enrasado O, 220...230V AC, 1NO + 1NC

XA2EW7L3741M5

Principal

Gama De Producto	Easy Harmony XA2
Tipo de Producto o Componente	Pulsador doble completo luminoso
Nombre Corto del Dispositivo	XA2
Material del bisel	Plástico
Material del anillo fijación	Plástico
color de la fuente de luz	Blanco
Presentación del dispositivo	Producto completo

Complementos

Diámetro de montaje	22,5 mm
Forma de la cabeza de señalización	Rectangular
Tipo de operador	Retorno de resorte
Perfil del operador	Verde Empotrado, I verde) Rojo Empotrado, O (Abierto) rojo)
Tipo y composición de contactos	1 NA + 1 NC
Funcionamiento del contacto	Ruptura lenta
Uso de contactos	Contactos estándar
Apertura positiva	Con conforme a IEC 60947-5-1 anexo K
Recorrido de funcionamineto	1,75 mm NC cambiando estado eléctrico) 2,65 mm NA cambiando estado eléctrico) 4,8 mm Desplazamiento total)
Durabilidad Mecánica	500000 Ciclos
Conexiones - terminales	Screw clamp terminals, <= 1 x 2.5 mm² sin extremidad de cable conforme a En> 40 A Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² con extremidad de cable conforme a En> 40 A Screw clamp terminals, >= 1 x 0.5 mm² sin extremidad de cable conforme a En> 40 A
par de apriete	0,8...1,2 N.m conforme a En> 40 A
Forma de la cabeza de tornillo	Cruzado
material de los contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)
protección contra cortocirc.	10 A Fusible gL conforme a IEC 60269-1
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A conforme a IEC 60947-5-1
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	600 V 3) conforme a En> 40 A

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV conforme a En> 40 A
[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1 0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
Durabilidad eléctrica	500000 Ciclos, AC-15, 3 A a 240 V 3600 cyc/h 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 anexo C
tipo señalización	Fijo
Fuente de luz	LED protegido
Base de bombilla	LED integral
[Us] Tensión nominal de alimentación	220 V AC a 50/60 Hz
Límites de tensión de alimentación	0,8...1,2 V AC
Consumo de corriente	20 mA
Vida	10000 H
Resistencia a sobretensiones	1 kV conforme a IEC 61000-4-5
Descripción terminales iso n°1	(13-14)NO (11-12)NC
Ancho	29,8 mm
Altura	81,3 mm
Profundidad	55,4 mm
Peso Del Producto	0,072 kg
Tapa/lente de color u operador	Verde + rojo
Tipo de operador	Retorno de resorte
[Us] Tensión De Alimentación	220...230 V

Ambiente

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...55 °C
Categoría de sobretensión	Clase I conforming to IEC 536
grado de protección IP	Ip40 conforme a Iec 60529
Grado De Protección Ik	IK05 conforme a IEC 50102
Estándares	IEC 60947-5-1 GB 14048.1 GB 14048.5
Certificaciones de Producto	CCC EAC Ce
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f= 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	70 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	12,000 cm

Paquete 1 Longitud	12,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	78,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	70
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,770 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	1120
Paquete 3 Altura	60,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	80,750 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >



Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	177 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	176 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0.2 kg CO2 eq.

Use Better



Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Longer



Extensión de por vida

Repare	No
--------	----

Use Again




Nueva empaque y refabricación


Potencial de reciclado, en %	35
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Technical Illustration

Dimensions

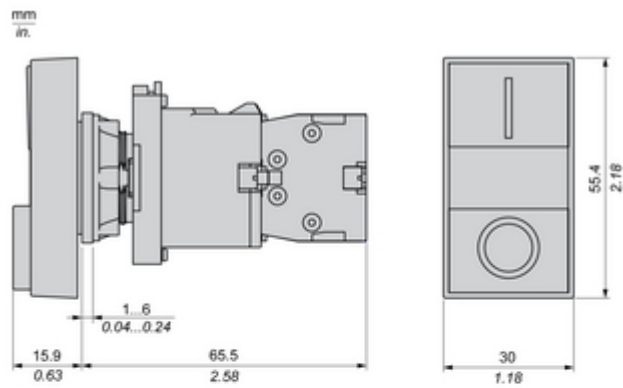

Panel Cut-Out

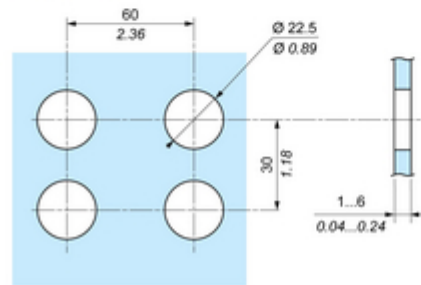

Beneficios técnicos

Easy Harmony XA2

CCC, EAC, CE

Pulsadores de plástico con anillo de aspecto metálico

Soporta un rango de temperatura extendido de -40 °C a +70 °C



Pulsadores y pilotos de Ø22 mm se adaptan a aplicaciones estándar de OEM y fabricantes de cuadros

IP65 para pulsadores y pilotos, IP54 para interruptor selector de llave e indicadores

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características

Harmony XA2



Pulsadores de plástico rentables con anillo de aspecto metálico



Solución completa que se adapta a las necesidades del cliente



Diseño modular que permite una configuración flexible y sencilla de productos completos



Gran robustez y protección en entornos hostiles



Amplia disponibilidad a través de una extensa red de distribución




04-02-2026

Life Is On | Schneider Electric

7

Image of product / Alternate images

Alternative

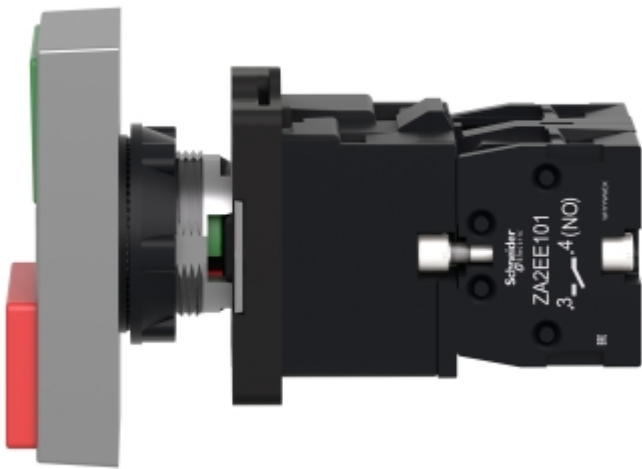

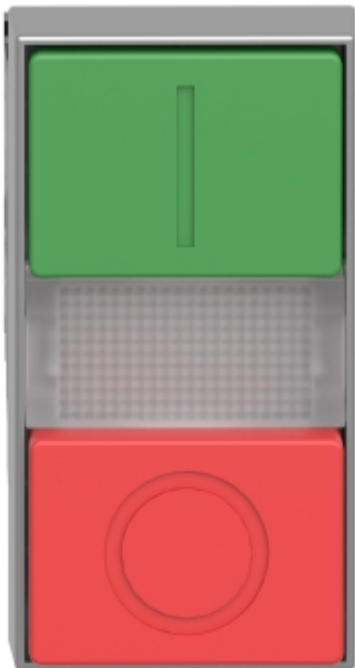




Image of product in real life situation

