




PLATÓN

Características técnicas

- Luminaria para sobreponer, cuerpo de aluminio fundido a presión. Driver externo incorporado,
- CRI80 -IP20 -T° de trabajo -20°-40°
- Ángulo de apertura 120°
- Instalación directa a 220V, AC85-265V, 50-60Hz
- Factor de potencia >0,9.
- Batería de Litio 3.7V/2500MAH -Vida Útil 30.000 Hrs

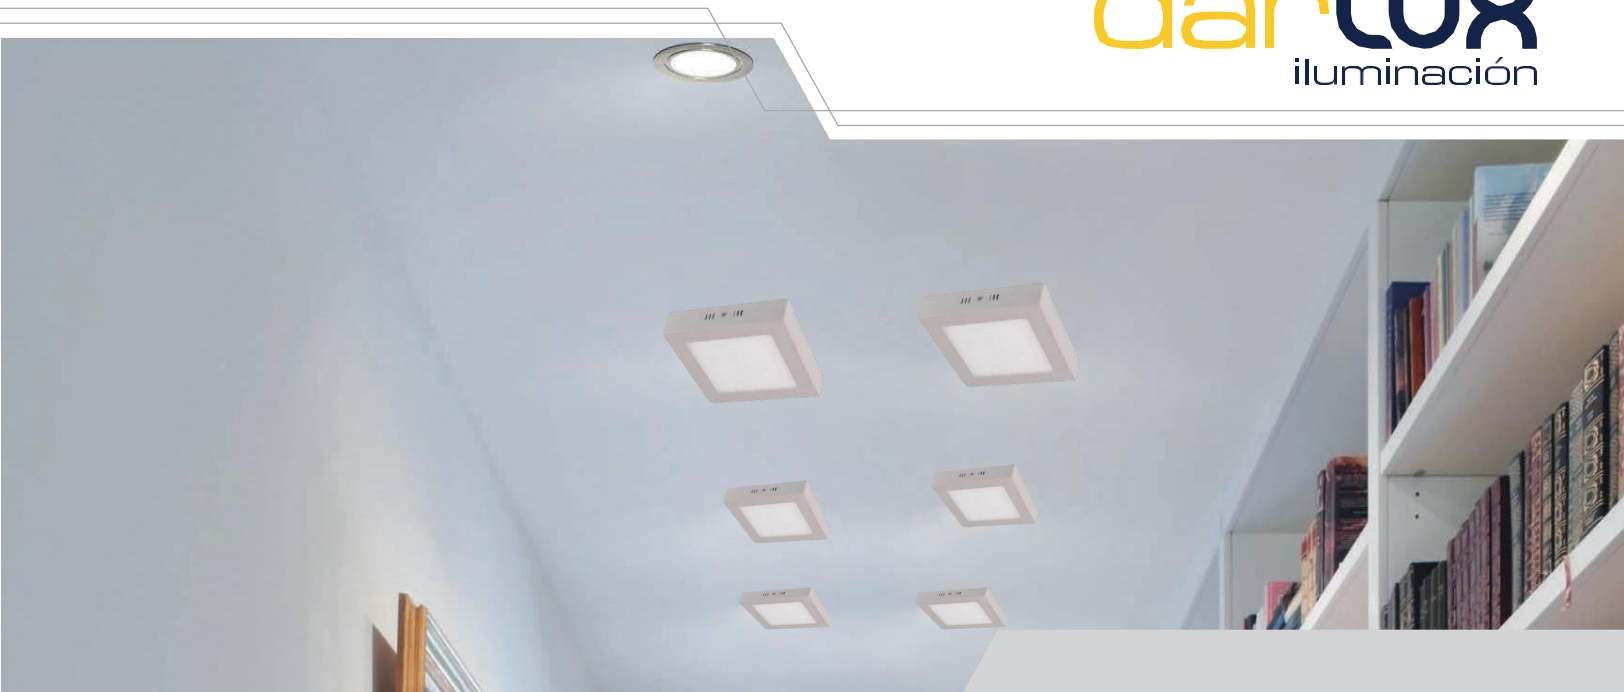

Código	Dimensiones	Potencia	Flujo Luminoso	TC	Emergencia
278602725	120mm X 120mm X 32mm	6W	420LM	3000K	No
278601525	170mm X 170mmX 32mm	12W	960LM	3000K	No
278601725	170mm X 170mmX 32mm	12W	960LM	4000K	No
278601825	170mm X 170mmX 32mm	12W	960LM	3000K	Si (1.5 Hrs)
278601925	170mm X 170mmX 32mm	12W	960LM	4000K	Si (1.5 Hrs)
278602025	225mm X 225mmX 32mm	18W	1440 LM	3000K	No
278602125	225mm X 225mmX 32mm	18W	1440 LM	4000K	No
278619225	225mm X 225mmX 32mm	18W	1440 LM	6000K	No
278602325	225mm X 225mmX 32mm	18W	1440LM	3000K	Si (1.5 Hrs)
278602525	225mm X 225mmX 32mm	18W	1440LM	4000k	Si (1.5 Hrs)
209103225	300mm X 300mmX 32mm	30W	2400LM	3000K	No
209103425	300mm X 300mmX 32mm	30W	2400LM	4000k	No
278619425	300mm X 300mmX 32mm	30W	2400LM	6000K	No

*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

