


SOLARE

Características técnicas

- Foco Led con Panel Solar.
- Controlador a distancia
- Batería de litio integrada al proyector
- Resistente al agua de lluvia IP65.
- Diseño compacto y duradero hecho de aluminio
- Tiempo de Carga 4-5 Horas
- Tiempo de trabajo 10 a 12 Horas
- Angulo de luz 120°
- Cri 70
- T° de trabajo -20° a 50°
- Fácil instalación sin cables
- Vida Útil 30,000hrs
- IP65

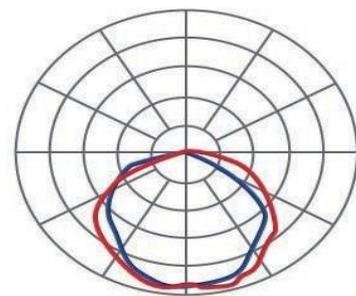

Código	Dimensiones	Panel Solar	Batería de Litio	Potencia	Flujo Lu	Altura In stalación	TC
278602925	230mmX195mmX50mm	6V 12W	3,2V 10000MA	40W	4000 LM	3-4 Metros	5000K
278602825	315mmX265mmX70mm	6v 25W	3,2V 20000MA	100W	10000 LM	5-6 Metros	5000K

*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

