

PHILIPS**Lighting**

RoadFlair

BRP392 LED135/WW 120W 220-240V DM MP1

Diseñado para las calles principales de la ciudad, Philips RoadFlair es un producto nuevo y fascinante destinado a iluminar las calles más allá de lo imaginable. Con un diseño inteligente que ofrece a las ciudades los mayores ahorros posibles con la mejor potencia de lúmenes por watt de su clase, este producto para la iluminación de calles presenta un precio competitivo que provoca entusiasmo. Philips RoadFlair brinda eficiencia energética, mejora el desarrollo de sostenibilidad de una ciudad y ofrece una reducción significativa de costos en ambientes urbanos. La luminaria de calle correcta junto con la aplicación de iluminación adecuada creará el mejor ambiente para tu municipalidad, beneficiará a las comunidades locales y aumentará el turismo y los negocios.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia

Temperatura de color	730 blanco cálido
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Tipo lente/cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato
Interfaz de control	-
Connection	Enchufe de toma de corriente
Cable	Cable de 0.5 m sin enchufe
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Optic type outdoor	Haz medio
Flujo luminoso constante	No
Tipo de LED engine	LED

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Entrada lateral en ángulo de inclinación	5°
estándar	

Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Factor de potencia (mín.)	0.95

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	No
------------------------------	----

Datos técnicos de la luz


Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Dispositivo de montaje	Entrada lateral para un diámetro de 48 a 60 mm
Forma cubierta óptica/lente	En bola, globulares
Longitud total	492 mm
Anchura total	295 mm
Altura total	86 mm

Color	Gris
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Información general	
Flujo luminico inicial	13500 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-5%
Eficacia de la luminaria LED inicial	112,5 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	3000 K
Índice de reproducción de color inic.	>70
Cromacidad inicial	(0.433, 0.401) SDCM>5
Potencia de entrada inicial	120 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-5%

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-30 a +50 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	911401624303
Nombre del producto del pedido	BRP392 LED135/WW 120W 220-240V DM MP1
Código de pedido	911401624303
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	911401624303
Peso neto (pieza)	6,999 kg



Plano de dimensiones

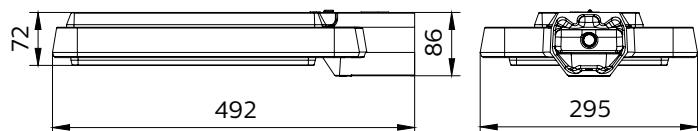

BRP391/392/393/394 RoadFlair

