



SmartBright Road

BRP130 LED70/CW 70W 220-240V DM GM

SmartBright Road es ideal para calles nuevas y para renovar instalaciones existentes, esta gama asequible de soluciones de iluminación combina una luz limpia y de alta calidad con ahorros de energía importantes y mantenimiento reducido.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Controles y regulación															
Temperatura de color	757 blanco frío	Con regulación de intensidad	No														
Fuente de luz sustituible	No																
Driver incluido	Si																
Tipo lente/cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato	Material de la carcasa	Aluminio fundido														
Interfaz de control	-	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato														
Connection	Cables y guías flotantes	Material de fijación	Aluminio														
Cable	Cable de 0,5 m sin enchufe	Dispositivo de montaje	Espiga para un diámetro de 42 a 60 mm														
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Longitud total	382,5 mm														
Flujo luminoso constante	No	Anchura total	248,4 mm														
Número de productos en MCB	37	Altura total	85 mm														
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Área de proyección efectiva	0,08 m ²														
Tipo de LED engine	LED	Color	Gris oscuro														
Mecánicos y de carcasa																	
Tensión de entrada	220 a 240 V	Aprobación y aplicación															
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	Consumo de energía CLO inicial	NO W	Código de protección de entrada	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]	Corriente de arranque	9,2 A	Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J protección contra vandalismo]	Tiempo de irrupción	0,066 ms	Protección contra sobretensiones (común/diferencial)	La protección contra sobretensión de la luminaria a nivel de un modo diferencial de 10 kV y 10 kV de modo normal	Factor de potencia (mín.)	0.9		
Consumo de energía CLO inicial	NO W	Código de protección de entrada	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]														
Corriente de arranque	9,2 A	Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J protección contra vandalismo]														
Tiempo de irrupción	0,066 ms	Protección contra sobretensiones (común/diferencial)	La protección contra sobretensión de la luminaria a nivel de un modo diferencial de 10 kV y 10 kV de modo normal														
Factor de potencia (mín.)	0.9																

SmartBright Road

Información general

Flujo lumínico inicial	7000 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	100 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	5700 K
Índice de reproducción de color inic.	70
Cromacidad inicial	SDCM>6
Potencia de entrada inicial	70 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
-------------------------------	--------------

Datos de producto

Código de producto completo	911401635604
Nombre del producto del pedido	BRP130 LED70/CW 70W 220-240V DM
GM	
EAN/UPC - Producto	8710163319377
Código de pedido	911401635604
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	911401635604
Peso neto (pieza)	2,600 kg



Plano de dimensiones

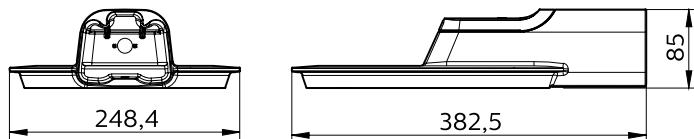

BRP130/131/132 SmartBright Road

