

LUMINARIA LINEAL LED

> DESCRIPCIÓN

Luminaria lineal LED para instalación embutida.



> CARACTERÍSTICAS

- Instalación interior embutida
- Temperatura de Color Correlacionada CCT regulable
- Funcionamiento modo normal y emergencia
- Índice de Deslumbramiento Unificado UGR recomendado para oficinas y ambientes industriales.

> APLICACIONES



Oficinas



Comercio




Salud



Educación



Hotelería



Industria

Contáctanos para más información

☎ +56 9 7775 0283

✉ avaldez@darlux.cl

LUMINARIA LINEAL LED

> DATOS TÉCNICOS

PARA TODAS LAS LUMINARIAS	
Descripción	Luminaria lineal LED
Instalación	Embutida
Diseño	Rectangular
Color	Blanco
Material cuerpo	Aluminio fundido a presión
Medidas (mm)	1214x63x30
Tensión mín-máx (V)	AC220-240
Frecuencia (Hz)	50-60
Potencia (W)	36
Flujo luminoso (lm)	3.960
Eficiencia luminosa (lm/W)	110
Tipo de LED	SMD2835
Driver	Lifud Driver
Temperatura de color (K) - CCT regulable	3.000 - 4.000 - 6.500
Indice de Reproducción Cromática (CRI)	80
Apertura del haz (°)	85
Indice de Protección (IP)	20
Protección contra los choques mecánicos (IK)	0,8
Factor de potencia	0,9
Corriente (mA)	160
Temperatura de trabajo (°)	-20 ~ 40
Vida útil (h)	50.000

Código	Material difusor	Indice de Deslumbramiento Unificado (UGR)	Autonomía en emergencia (h)
278610325	Copa reflectante ABS	<19	No
269621325	Copa reflectante ABS	<19	2-3
278610125	Opal PS	<22	No
269621225	Opal PS	<22	2-3

Contáctanos para más información


WhatsApp +56 9 7775 0283

✉ avaldez@darlux.cl


LUMINARIA LINEAL LED

> FOTOMETRÍAS


3.000K

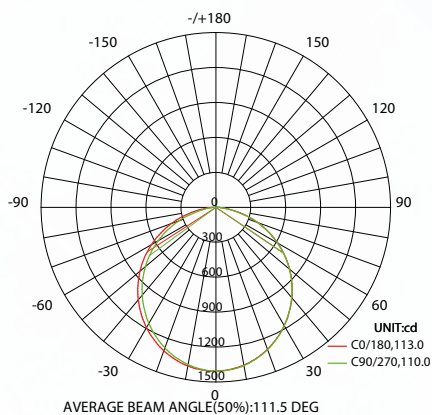

4.000K

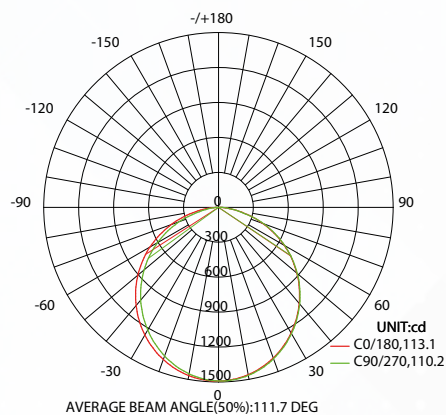

6.500K

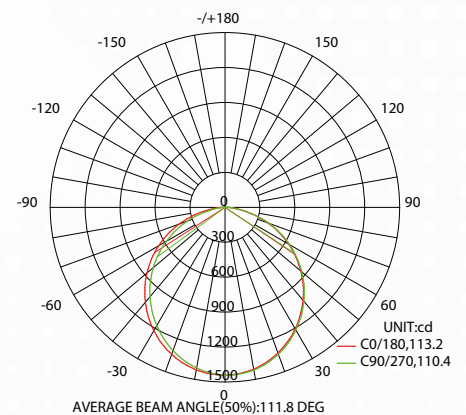

> CERTIFICACIONES Y MARCAS DE CONFORMIDAD



Contáctanos para más información

☎ +56 9 7775 0283

✉ avaldez@darlux.cl