



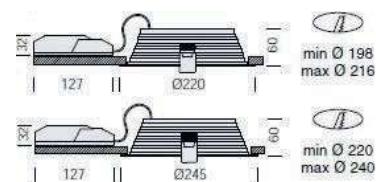

ECOLEX IP54

Características técnicas

- Foco embutido LED.
- Cuerpo de aluminio fundido a presión Driver externo incorporado. Instalación directa a 220V.
- Mantenimiento del flujo luminoso al 70%. Su pantalla es una placa trabajada al láser que sirve de lente con sus círculos concéntricos.
- Factor de potencia >0,9 T° de trabajo -10°C + 40°C
- Vida útil 40.000hrs
- IP54- IK07- CRI80



| Código | Dimensiones | Perforación | Potencia | Flujo Luminoso | TC | Color | Emergencia |
|------------|---------------|-----------------------|----------|----------------|-------|--------|------------|
| 1278606325 | 220mm x 60 mm | Max 216mm / Min 198mm | 23W | 2050LM | 4000K | Blanco | No |
| 1278606525 | 220mm x 60 mm | Max 216mm / Min 198mm | 23W | 2050LM | 3000K | Blanco | No |
| 278615425 | 220mm x 60 mm | Max 216mm / Min 198mm | 23W | 2050 LM | 3000K | Gris | No |
| 278615625 | 220mm x 60 mm | Max 216mm / Min 198mm | 23W | 2050 LM | 3000K | Gris | Si |
| 278615825 | 245mm x 60mm | Max 240mm / Min 220mm | 32W | 3320 LM | 3000K | Gris | No |
| 1278606125 | 245mm x 60mm | Max 240mm / Min 220mm | 32W | 3320 LM | 3000K | Gris | Si |

*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

