




ULTRASLIM Z

Características técnicas

- Cuerpo de aluminio fundido a presión color negro.
- Ultra plano, simétrico, vidrio templado, factor de potencia > 0,9.
- Soporte ajustable - Ángulo de haz 120°
- Driver interno - Conexión directa 220 a 240 V
- T° de trabajo: -30°C / +40°C
- Cri 80
- IP65, IK08
- Vida Util 30.000 Hrs

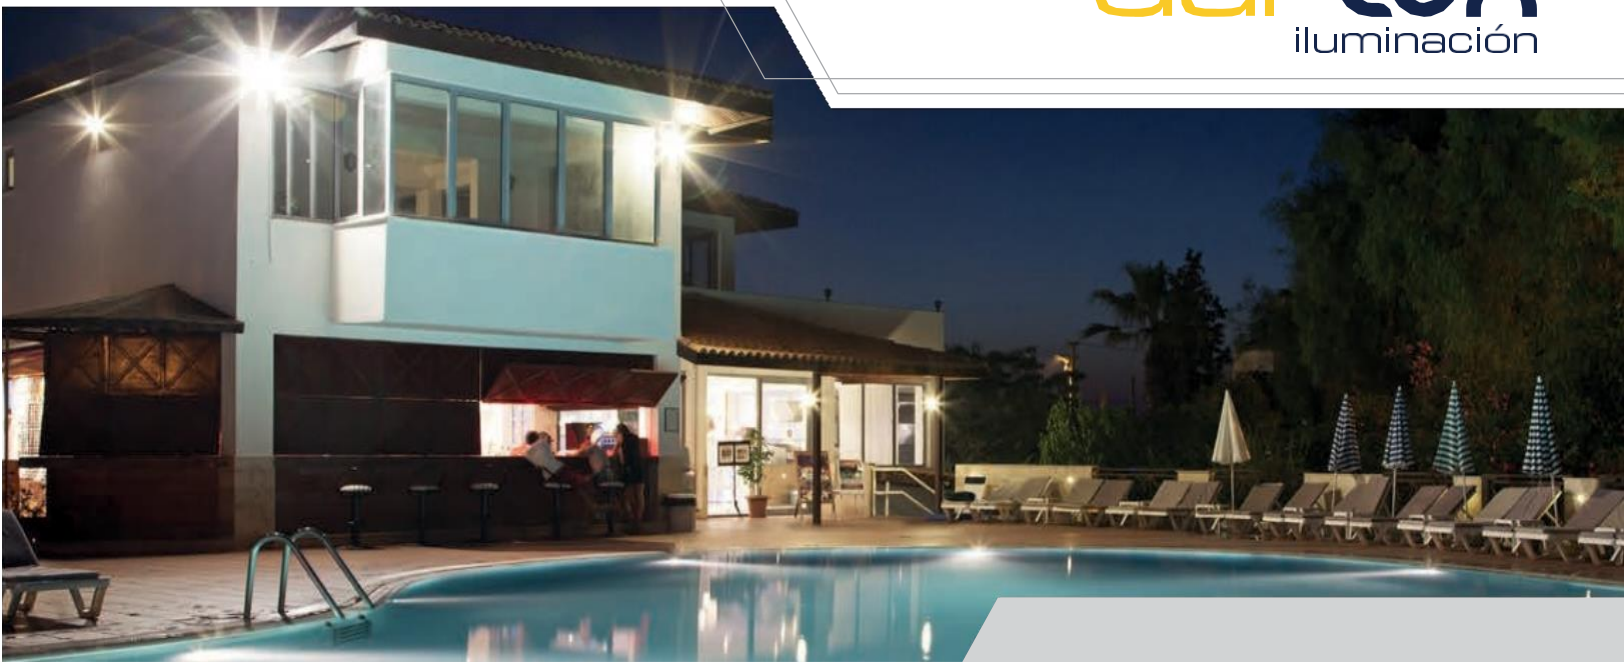

Código	Dimensiones	Potencia	Flujo Luminoso	TC
278617625	93x70x22MM	10W	900 LM	6,5K
278617725	93x70x22MM	10W	900 LM	2,7K
278617825	107x80x28mm	20W	1800 LM	2,7K
278617925	107x80X28mm	20W	1800 LM	6,5K
278618025	130x95X28mm	30W	2700 LM	6,5K
278618125	130x95X28mm	30W	2700 LM	2,7K
278618225	197x155x28mm	50W	4500 LM	2,7K
278618325	197x155x28mm	50W	4500 LM	6,5K
278618425	234x174x28mm	100W	9000 LM	6,5K
278618525	234x174x28mm	100W	9000 LM	2,7K

*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

