



KOLFF se reserva el derecho a modificar estas especificaciones, sin previo aviso.
*Superficie aproximada, dependerá de altura, arquitectura y colores ambientes.

El contenido de este catálogo es de propiedad intelectual de KOLFF

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

KC-2559

Equipo industrial para ambientes agresivos.

Focos súper LED 7000 lm de larga vida útil y alto grado de protección. Versión vibram para ambientes con vibración mecánica, maquinarias y transportes.

Resistencia ante vibraciones, choques y sismos.

Superficie iluminada **1.250 mts²**

Superficie iluminada para trabajos peligrosos **170mts²**

Autonomía **4 Hrs.**

KOLFF®

energy.quality

Seguridad

Una lámpara de emergencia KOLFF proporciona la intensidad de luz óptima y no directa a maquinaria u operadores de recintos industriales para una segura evacuación.

Calidad robusta

Este sistema de emergencia respalda a toda instalación que requiera un soporte ante cortes de energía inesperados, ofreciendo productos eficientes que responden y perduran en el tiempo

Resistencia

KOLFF ofrece productos con los más altos estándares de durabilidad para ambientes extremos y exigentes, que a su vez reducen el consumo de energía y cuyos materiales son para toda la vida.



KOLFF[®]
energy . quality

KC-2559

Iluminación Profesional Industrial y Minera

- Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica
- Autonomía 4 Hrs
- Focos SÚPER LED de alta potencia
- Montaje mural
- Alta confiabilidad de operación ante cortes de energía eléctrica
- Garantía KOLFF




CÓDIGOS DARTEL: 278630117 | (VIBRAM): 278632117

Aplicación	Uso	Indice de Protección	Batería	Norma
▶ Trabajos Peligrosos ▶ Antipánico ▶ Evacuación	▶ Interior ▶ Exterior	IP-65 NEMA 4X	CE	▶ UNE 1838, EN 60598-2-22

Especificaciones

Modelo	KC 2559 LED	KC 2559 LED VIBRAM
Tipo	Equipo autónomo no permanente	
Aplicación	Evacuación, antipánico y trabajos peligrosos	
Luminaria	Focos SUPER LED de alta potencia	
Consumo	2 X 36 W	
Flujo luminoso total	6680 lúmenes	
Alimentación	220 V 50 / 60 Hz.	
Superficie Iluminada	1250 m ²	
Superficie Iluminada para trabajos peligrosos	170 m ²	
Autonomía	4 Hrs.	
Batería	12 V sellada y libre de mantención	
Cargador	Automático CSD (protección de sobrecarga y descarga profunda de la batería)	
Tiempo de carga	24 Hrs.	
Gabinete	Auto extingible de poliéster con fibra de vidrio	
Indicadores luminosos	Alimentación 220 VAC, carga y descarga de la batería	
Controles	Pulsador de prueba e interruptor interior	
Índice de protección	IP-65, NEMA 4X	
Peso	21 Kg.	
Ambientes con vibración mecánica	Si	

Dimensiones (mm)

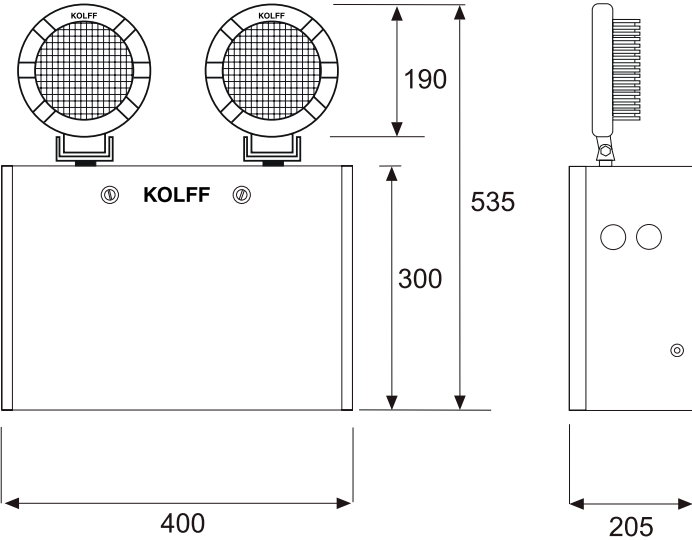

KOLFF®

energy . quality

KOLFF Chile

Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 8551 Quilicura,
Santiago, Chile
+56 2 2570 6300
www.kolff.cl

KOLFF Perú

Av. Andrés Aramburú 511,
San Isidro, Lima
+51 12089170
www.kolff.com.pe

KOLFF España

Calle Ing. Torres Quevedo 20,
28022 Madrid.
+34 608078895
www.kolff.es

KOLFF Argentina

México 3869,
Buenos Aires.
+54 1149329723
www.kolff.com.ar

KOLFF Brasil

Av. Nossa Senhora Do Sabará 209,
Vila Sofia, São Paulo.
+55 1155241029
www.kolff.com.br

KOLFF EE.UU

500 East Broward Boulevard Suite 1710,
Fort Lauderdale, Florida.
+1 9548482858
www.kolff-e.com

Iluminación de emergencia • Respaldo Eléctrico UPS