



LuxSpace Accent

RS741B LED27S/830 PSE-E WB WH

LuxSpace Accent Compact G3 - LED Module, system flux 2700 lm - 830 blanco cálido - Unidad de fuente de alimentación externa, compatible con CC para iluminación de emergencia central - Haz ancho - WH

Los comerciantes tienen que enfrentarse a unos precios de la energía cada vez más altos. A la vez, necesitan mantener la calidad de luz a la que están acostumbrados, la flexibilidad en materia de integración arquitectónica y los efectos de luz adecuados para captar la atención del cliente. Por último, aunque no menos importante, necesitan soluciones a prueba de futuro que les permitan implementar conceptos diferenciadores en su tienda. LuxSpace Accent proporciona luz de alta calidad, un haz impactante y una eficacia lumínica sobresaliente y es la solución energéticamente eficiente idónea para los exigentes entornos comerciales de hoy en día, ya que tiene la opción perfecta para una amplia variedad de aplicaciones de iluminación, por ejemplo, CrispWhite para tiendas de moda y Food recipes para supermercados.

Datos del producto


Información general	
Número de fuentes de luz	1 [1 pieza]
Código familia de lámparas	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Ángulo del haz de fuente de luz	120 °
Temperatura de color	830 blanco cálido
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1

Driver/unidad de potencia/transformador	PSE-E [Unidad de fuente de alimentación externa, compatible con CC para iluminación de emergencia central]
Driver incluido	Si
Tipo de óptica	WB [Haz ancho]
Tipo lente/cubierta óptica	No [-]
Apertura de haz de luz de la luminaria	34°
Interfaz de control	No
Connection	Conector push-in y retenedor
Cable	No

Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 5 s
Marca de inflamabilidad	F [F]
Marca CE	Marcado CE
Certificado ENEC	Marcado ENEC
Certificado UL	No
Período de garantía	5 años
Remarks	<p>*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.</p>
Flujo luminoso constante	No
Número de productos en MCB	32
Certificado RoHS	ROHS
Product Family Code	RS741B [LuxSpace Accent Compact G3]
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía CLO inicial	- W W
Consumo medio de energía CLO	- W W
Corriente de arranque	14,5 A
Tiempo de irrupción	0,22 ms
Factor de potencia (mín.)	0.9
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	Policarbonato revestido de aluminio
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Material de fijación	-
Acabado cubierta óptica/lente	Clara
Altura total	126 mm
Diámetro total	130 mm



Color	WH
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [IK02]
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial	2700 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	120 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	3000 K
Inic. Índice de reproducción del color	≥80
Cromacidad inicial	(0.43, 0.40) SDCM <3
Potencia de entrada inicial	22.5 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Apta para encendidos y apagados aleatorios	Sí
Datos de producto	
Código de producto completo	871869684812800
Nombre de producto del pedido	RS741B LED27S/830 PSE-E WB WH
EAN/UPC - Producto	8718696848128
Código de pedido	84812800
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	910500457335
Peso neto (pieza)	0,740 kg

Plano de dimensiones

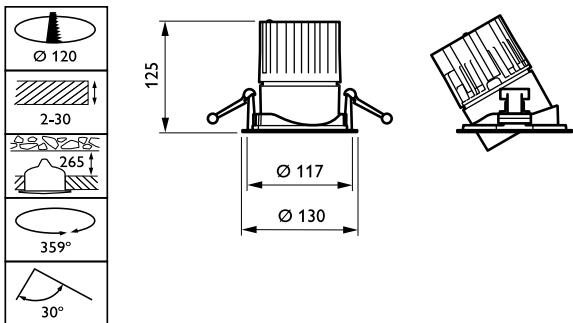


LuxSpace Accent RS730B-RS752B

Datos fotométricos

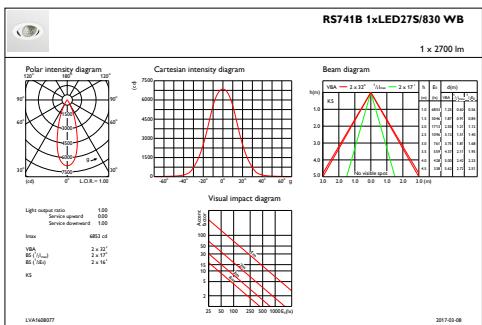

IFAS1_RS741B1xLED27S830WB



IFPC1_RS741B1xLED27S830WB

