



# Tango G3 - BVP38x

BVP382 LED156/WW 120W 220-240V AMB GM

El proyector LED Tango G3 Philips de bajo consumo es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas. Cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador de calor y controlador, todo en un cuerpo compacto y sólido que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado incorpora estética y funcionalidad para garantizar una excelente confiabilidad. Gracias a la tecnología LED, esta luminaria ofrece un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

## Datos del producto

| Funcionamiento de emergencia            |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Código familia de lámparas              | -                                     |
| Temperatura de color                    | Blanco cálido                         |
| Fuente de luz sustituible               | Si                                    |
| Driver/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación                |
| Driver incluido                         | Si                                    |
| Tipo lente/cubierta óptica              | Óptica de microlente de policarbonato |
| Apertura de haz de luz de la luminaria  | 40° x 80°                             |
| Interfaz de control                     | -                                     |
| Connection                              | Cables y guías flotantes              |
| Cable                                   | Cable de 1.5 m sin enchufe            |
| Clase de protección IEC                 | Seguridad clase I                     |
| Optic type outdoor                      | Haz medio asimétrico                  |
| Flujo luminoso constante                | No                                    |
| Número de productos en MCB              | -                                     |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE  | No                                    |

| Tipo de LED engine                                | LED        |
|---------------------------------------------------|------------|
| Clase de mantenimiento                            | -          |
| Rendimiento inicial (conforme con IEC)            |            |
| Post-top en ángulo de inclinación estándar        | -          |
| Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar | -          |
| Mecánicos y de carcasa                            |            |
| Tensión de entrada                                | 220-240 V  |
| Frecuencia de entrada                             | 50 o 60 Hz |
| Consumo de energía CLO inicial                    | - W        |
| Consumo medio de energía CLO                      | - W        |
| Consumo de energía CLO final                      | - W        |
| Factor de potencia (mín.)                         | 0.95       |

## Tango G3 - BVP38x

### Controles y regulación

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Con regulación de intensidad | No |
|------------------------------|----|

### Datos técnicos de la luz

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Material de la carcasa         | Aluminio fundido             |
| Material cubierta óptica/lente | Policarbonato                |
| Material de fijación           | Acero                        |
| Dispositivo de montaje         | Soporte de montaje ajustable |
| Forma cubierta óptica/lente    | -                            |
| Longitud total                 | 500 mm                       |
| Anchura total                  | 97 mm                        |
| Altura total                   | 498 mm                       |
| Área de proyección efectiva    | 0,17 m²                      |
| Color                          | Aluminio y gris              |

### Aprobación y aplicación

|                                                      |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de protección de entrada                      | IP66 [ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]                                        |
| Índice de protección frente a choque mecánico        | IK08 [ 5 J protección contra vandalismo]                                                                         |
| Protección contra sobretensiones (común/diferencial) | La protección contra sobretensión de la luminaria a nivel de un modo diferencial de 15 kV y 15 kV de modo normal |

### Información general

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Flujo lumínico inicial | 15600 lm |
|------------------------|----------|

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Tolerancia de flujo lumínico              | +/-10%   |
| Eficacia de la luminaria LED inicial      | 130 lm/W |
| Temperatura de color correlacionada inic. | 3000 K   |
| Índice de reproducción de color inic.     | 70       |
| Cromacidad inicial                        | SDCM<=7  |
| Potencia de entrada inicial               | 120 W    |
| Tolerancia de consumo de energía          | +/-10%   |

### Condiciones de aplicación


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Rango de temperatura ambiente | -40 a +50 °C |
| Nivel máximo de regulación    | No aplica    |

### Datos de producto

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de producto completo            | 911401612005                             |
| Nombre del producto del pedido         | BVP382 LED156/WW 120W 220-240V<br>AMB GM |
| Código de pedido                       | 911401612005                             |
| Cantidad por paquete                   | 1                                        |
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 1                                        |
| N.º de material (12NC)                 | 911401612005                             |
| Peso neto (pieza)                      | 7,999 kg                                 |



### Plano de dimensiones

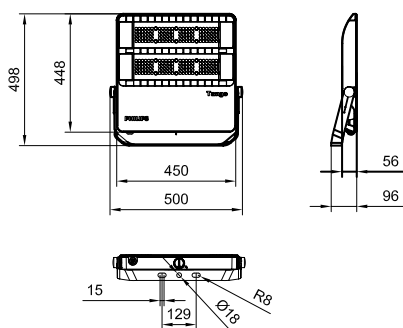

BVP38x Tango G3

## Tango G3 - BVP38x

