



Reflector solar SmartBright

BVP080 LED10/757 060 G2

Kit DIY de iluminación de flujo solar con batería de ferro-fosfato de litio integrada en el luminario, panel solar plegable dividido, control remoto y accesorios de instalación. IP 66, IK 07, construcción de aluminio extruido para mayor firmeza y larga duración. Elección de paquetes de cuatro lúmenes: 1000, 2000, 3000, 4800 lúmenes

Advertencias y seguridad

- Este producto incluye baterías recargables que deben cargarse adecuadamente bajo la luz solar antes de usar.

Datos del producto


Información general		Información técnica sobre la luz	
Controlador incluido	Sí	Flujo luminoso	1.000 lm
Marca CE	Marca CE	Temperatura de color correlacionada	5700 K
Período de garantía	2 años	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	150 lm/W
Operación y aspectos eléctricos			Índice de producción de color (IRC)
Tipo de batería	Litio ferrofosfato	Regulable	>80
Amperes por hora de la batería	6 Ah	Capacidad de configuración	Regulación de intensidad preestablecida
Voltaje de la batería	3.2 V	Controles y atenuación	
Tipo de panel	Policristalino	Configurable	
Mecánica y carcasa			Color de la carcasa
			RAL 9007
			Longitud total
			228 mm

Reflector solar SmartBright

Ancho total	60 mm
Altura total	220 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	220 x 60 x 228 mm
Material	Aluminio fundido a presión
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK06 [1 J]
Condiciones de aplicación	
Perfil de regulación solar	Four preset dimming profile selectable by remote controller
Tipo de conexión de red	Fuera de la red

Ubicación de la batería	Inbuilt
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BVP080 LED10/757 060 G2
Nombre del producto completo	BVP080 LED10/757 060 G2
Full EOC	692382865886199
Código del pedido	911401836002
N.º de material (12NC)	911401836002
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6923828658861
Numerador: paquetes por caja externa	5
EAN/UPC - Caja	6923828658908

Plano de dimensiones

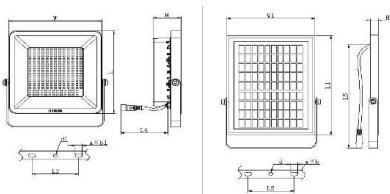

TYPE	W	L	H	W1	L1	H1	L4
1000lm	200	200	60.4	100	240	17	200
2000lm	200	200	60.4	240	350	17	200
3000lm	300	300	63.5	350	350	17	200
4800lm	300	300	63.5	350	500	17	200

TYPE	L2	d	a×b	L3	d1	a×b1	l5
1000lm	100	8.5	13×8.5	100	8.5	13×8.5	4800
2000lm	100	8.5	13×8.5	100	8.5	13×8.5	4800
3000lm	180	8.5	13×8.5	180	8.5	13×8.5	4800
4800lm	180	8.5	13×8.5	180	8.5	13×8.5	4800

