

PHILIPS

Lighting



Reflector solar SmartBright

BVP080 LED30/757 150 G2

Kit DIY de iluminación de flujo solar con batería de ferro-fosfato de litio integrada en el luminario, panel solar plegable dividido, control remoto y accesorios de instalación. IP 66, IK 07, construcción de aluminio extruido para mayor firmeza y larga duración. Elección de paquetes de cuatro lúmenes: 1000, 2000, 3000, 4800 lúmenes

Advertencias y seguridad

- Este producto incluye baterías recargables que deben cargarse adecuadamente bajo la luz solar antes de usar.

Datos del producto


Información general		Voltaje del panel	15 V
Controlador incluido	Sí	Potencia en vatios máxima del panel	20 W
Marca CE	Marca CE	Tipo de controlador de carga	PWM
Período de garantía	2 años	Potencia en vatios del controlador de carga	20 W
Información técnica sobre la luz			Cable
Flujo luminoso	3.000 lm	Cable de 5 m para conexión de panel solar incluido	
Temperatura de color correlacionada	5700 K		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	150 lm/W		
Índice de producción de color (IRC)	>80		
Tipo de cubierta óptica	Cristal		
Operación y aspectos eléctricos		Temperatura	
Tipo de batería	Litio ferrofosfato	Rango de temperatura ambiente	0 a +50 °C
Amperes por hora de la batería	6 Ah		
Voltaje de la batería	9.6 V	Controles y atenuación	
Tipo de panel	Policristalino	Regulable	Regulación de intensidad preestablecida
Mecánica y carcasa		Capacidad de configuración	Configurable
		Color de la carcasa	RAL 9007
		Longitud total	332 mm

Reflector solar SmartBright

Ancho total	63,1 mm
Altura total	320 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	320 x 63 x 332 mm
Material	Aluminio fundido a presión
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK06 [1 J]
Condiciones de aplicación	
Perfil de regulación solar	Four preset dimming profile selectable by remote controller
Tipo de conexión de red	Fuera de la red

Ubicación de la batería	Inbuilt
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BVP080 LED30/757 150 G2
Nombre del producto completo	BVP080 LED30/757 150 G2
Full EOC	692382865884799
Código del pedido	911401835802
N.º de material (12NC)	911401835802
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6923828658847
Numerador: paquetes por caja externa	3
EAN/UPC - Caja	6923828658885

Plano de dimensiones

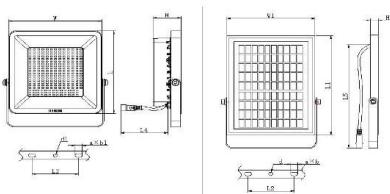

TYPE	W	L	H	t1	L1	R1	L4
1000In	200	200	60,4	100	240	17	200
2000In	200	200	60,4	240	350	17	200
3000In	300	300	63,5	350	350	17	200
4800In	300	300	63,5	350	500	17	200

TYPE	L2	d	a×b	L3	d1	a×b1	J5
1000In	100	8,5	13×8,5	100	8,5	13×8,5	4800
2000In	100	8,5	13×8,5	100	8,5	13×8,5	4800
3000In	180	8,5	13×8,5	180	8,5	13×8,5	4800
4800In	180	8,5	13×8,5	180	8,5	13×8,5	4800

