



[TAG[MainCharacteristics]]

Rango de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de producto o componente	Unidad de base con cubierta
Nombre de componente	XVBC
Material	Poliamida reforzada con vidrio unidad base Policarbonato unid. cobert.

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Modo de fijación	Fijación directa o en tubo
Diámetro de montaje	70 mm
Destino del producto	Baterías sin unidad de tubo de descarga flash
Conexión eléctrica	1 conector para entrada estándar
Entrada de cable	Entrada inferior
Estilo de conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
Descripción terminales ISO n°1	(COM-1)PW (COM-2)PW (COM-3)PW (COM-4)PW (COM-5)PW (GND)GROUND
Peso del producto	0.19 kg

[TAG[EnvCharacteristics]]

certificados de producto	CCC CSA C22-2 No 14 GOST UL 508
normas	EN/IEC 60947-5-1
tratamiento de protección	TC
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
grado de protección NEMA	NEMA 4X interior UL 508


Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

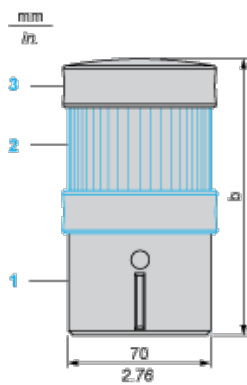


- (1) Base unit
- (2) Illuminated or audible signalling unit XVBC•••, to be ordered separately
- (3) Cover (supplied with base unit)

Number of illuminated or audible signalling units (no "flash")	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

Base Unit for Indicator Banks

Panel Cut-out for Direct Fixing



Illuminated Beacon

Wiring Diagram

