

LUMINARIA PLATÓN PRO EMBUTIDA

> DESCRIPCIÓN

Luminaria LED embutida Platón Pro, diseño redondo y rectangular.



> CARACTERÍSTICAS

- Construida en aluminio, PS (Poliestireno) LGP (Light Guide Plate).
- Para ambientes interiores (IP40).
- Equipada con CCT switch (Temperatura de Color Correlacionada).

> APLICACIONES



Residencial



Oficinas



Comercio

Contáctanos para más información

📞 +56 9 7775 0283

✉ avaldez@darlux.cl

LUMINARIA PLATÓN PRO EMBUTIDA

> DATOS TÉCNICOS

PARA TODAS LAS LUMINARIAS

Descripción	Luminaria LED embutida
Material	Aluminio+PS LGP
Tensión nominal (V)	AC100-265
Frecuencia (Hz)	50-60
Eficiencia luminosa (lm/W)	80
Tipo de LED	SMD2835
Temperatura de Color Correlacionada CCT regulable - (K)	3.000-4.000-6.000
Indice de Reproducción Cromática (IRC)	80
Apertura del haz (°)	120
Indice de Protección (IP)	40
Factor de potencia	>0,9
Temperatura de trabajo (°C)	-20 a +40
Vida útil (h)	30.000

Código	Potencia (W)	Emergencia (h)	Medidas (mm)
278716425	6	-	φ118-φ105
278716625	12	-	φ168-φ155
278716825	18	-	φ222-φ205
278717025	24	-	φ294-φ280
278717225	6	2	φ118-φ105
278717425	12	2	φ168-φ155
278717625	18	2	φ222-φ205
278717825	24	2	φ294-φ280

Código	Potencia (W)	Emergencia (h)	Medidas (mm)
278718025	6	-	117x117x102
278718225	12	-	167x167x152
278718425	18	-	218x218x202
278718625	24	-	292x292x275
278718825	6	2	117x117x102
278719025	12	2	167x167x152
278719225	18	2	218x218x202
278719425	24	2	292x292x275

Contáctanos para más información

☎ +56 9 7775 0283


✉ avaldes@darlux.cl

LUMINARIA PLATÓN PRO EMBUTIDA


> FOTOMETRÍA

Curva de distribución de la intensidad luminosa


12W

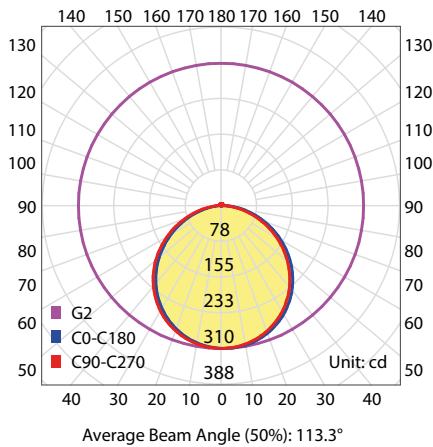

18W

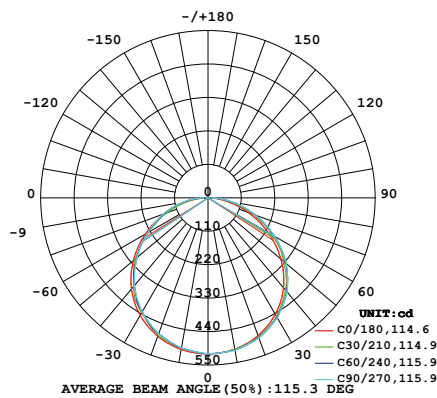

24W

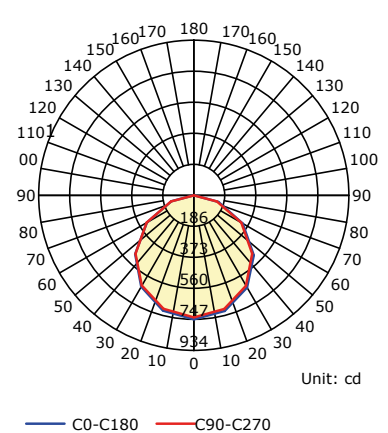

> CERTIFICACIONES Y MARCAS DE CONFORMIDAD



Contáctanos para más información

+56 9 7775 0283

avaldes@darlux.cl