

LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO HERO

> DESCRIPCIÓN

Luminaria LED de alumbrado público Hero.



> CARACTERÍSTICAS

- Moderno diseño. Carcasa de una sola pieza, de aluminio fundido a alta presión, que ayuda a la disipación de calor.
- Pantalla de vidrio templado de alta resistencia, para un mayor rendimiento de transmisión de la luz.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Apertura sin herramientas para un fácil mantenimiento.
- Instalación horizontal y vertical, con ángulo ajustable de +/- 15°.
- Tipo I/ II/ III/IV/V la distribución de la luz puede satisfacer los diferentes requisitos de iluminación de carreteras.
- Salida óptica estable sin estroboscopia con factor de potencia 0,95 que mantiene la estabilidad de la red eléctrica.

> APLICACIONES



Zona residencial



Zona urbana



Carreteras



Autopistas



Camino peatonal



Estacionamientos

Contáctanos para más información

☎ +56 9 7775 0283

✉ avaldes@darlux.cl

LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO HERO

> DATOS TÉCNICOS

PARA TODAS LAS LUMINARIAS	
Voltaje de trabajo	AC100-277V - 50/60Hz
Eficiencia (lm/W)	140(lm/W)
LED	Lumileds 5050
CCT	1800K
CRI	60
Driver	Sosen driver
THD	<15
Factor de potencia (PF)	PF>0,95
Clasificación IP	IP66
Clasificación IK	IK10
Diámetro de sujeción (mm)	f50/60
Material del cuerpo	Aluminio fundido a alta presión
Color de la carcasa	RAL9007 (disponible a pedido)
Material de cubierta	Policarbonato resistente a rayos UV
Entorno de trabajo	-20°C ~+50°C, 10% ~ 90% Humedad relativa
Vida útil L70 a 25°C	100.000h
Tipo de montaje	Entrada lateral o montaje en poste vertical +/-15°
Regulable	Atenuación de 1-10V
Clase de protección	Clase I (predeterminado) / Clase II
Estándares	CE, RoHS, ENEC, CB, LM79, LM80, TM-21, IP66, IK08
Tolerancia razonable	Watt: ±10% CCT: ±500K, Eficiencia luminosa: ±5%

DS1 - 1%

Código	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Tamaño (mm)
278775425	60	8.400	600x230x90
278775625	100	14.000	650x230x90
278775825	150	21.000	750x280x90
278776025	200	28.000	855x280x90

Luminaria de alumbrado público para áreas de protección especial.

DS1: Decreto Supremo 1 para la reducción de la contaminación lumínica, Ministerio del Medio Ambiente.

Contáctanos para más información


☎ +56 9 7775 0283

✉ avaldes@darlux.cl


LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO HERO

> FOTOMETRÍA

60W

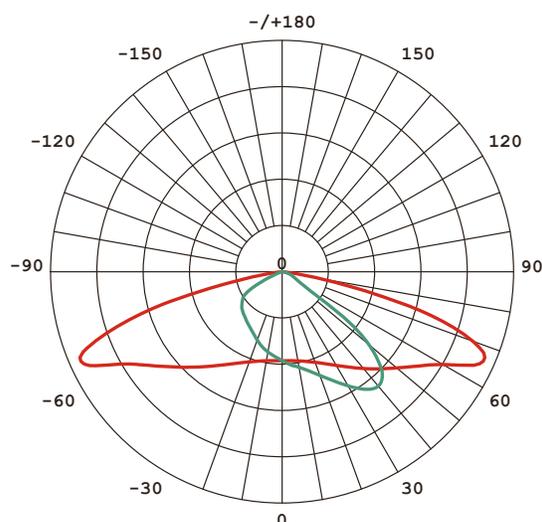

100-150-200W

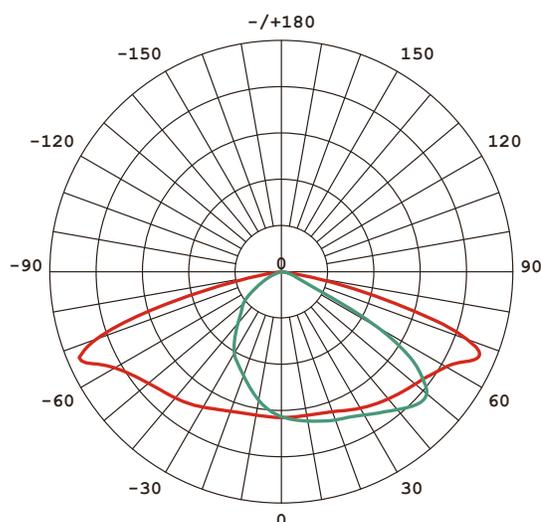

> CERTIFICACIONES Y MARCAS DE CONFORMIDAD



Contáctanos para más información

☎ +56 9 7775 0283

✉ avaldes@darlux.cl

LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO HERO

> DETALLES DEL PRODUCTO



Contáctanos para más información

+56 9 7775 0283

avaldes@darlux.cl